QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm^2 - 1,5 mm^2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Korzyści

- Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
- Pewne połączenie elektryczne i mechaniczne przez zwykłe zatrzaśnięcie na szynie nośnej
- Spełnione są wszystkie wymagania normy IEC 60947-7-2.

Dane handlowe

Numer artykułu	3050277
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE3129
Klucz produktu	BE3129
Strona katalogu	Strona 260 (C-1-2019)
GTIN	4046356056113
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,24 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Ilość przyłączy	4
Liczba rzędów	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Częstość podłączania przy jednakowym przekroju	100
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

Poziom 1+2 u góry 1

Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Moment dokręcania	0,5 ... 0,6 Nm
Długość usuwanej izolacji	9 mm
materiał izolacji żył	PVC / PE
sonda wzorcowa	A3 / B2
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm² ... 1,5 mm²
przekrój przewodu AWG	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodów czujników	0,25 mm² ... 0,34 mm²

Poziom 1 +2 na dole 1

Gwint śruby	M3
sonda wzorcowa	A3 / B2
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm² ... 4 mm²
przekrój przewodu AWG	26 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa	0,14 mm² ... 2,5 mm²

sztucznego)	
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 2,5 mm²

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
wysokość NS 35/15	63 mm
wysokość NS 35/7,5	55,5 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Kabel/przewód

Średnica żyły łącznie z izolacją	3 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
	IEC 60947-7-2

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

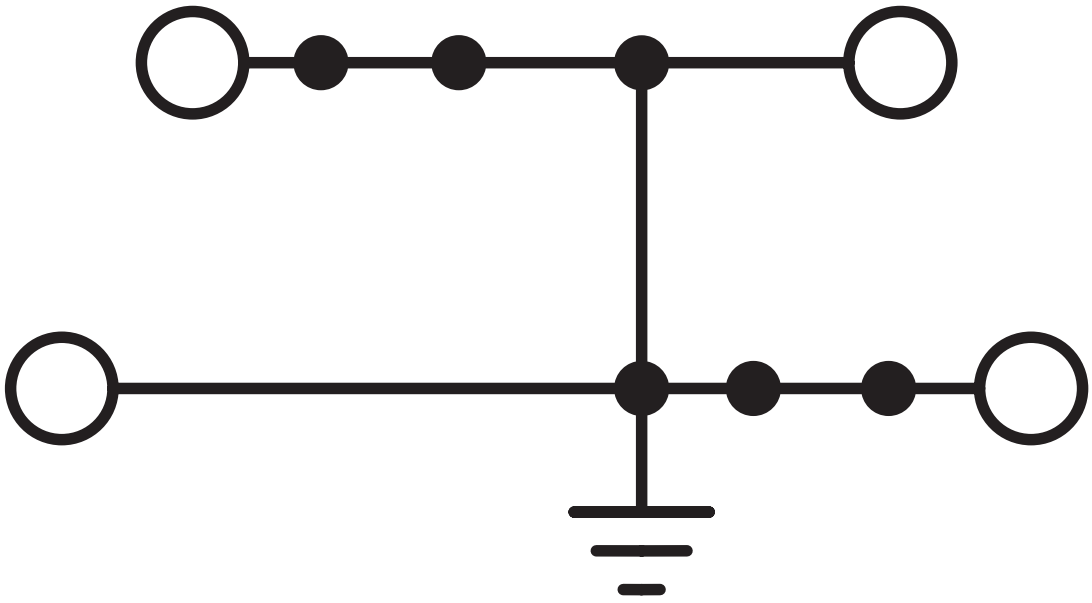

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141

ETIM

ETIM 8.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 4-5 - Mostek wtykany

3030187

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 5-5 - Mostek wtykany

3030190

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

FBS 50-5 - Mostek wtykany

3038930

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038930

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

FBSR 2-5 - Mostek wtykany

3033702

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033702

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBSR 3-5 - Mostek wtykany

3001591

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001591

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

FBSR 4-5 - Mostek wtykany

3001592

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001592

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

FBSR 5-5 - Mostek wtykany

3001593

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001593

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

FBSR 10-5 - Mostek wtykany

3033710

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033710

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

FBS 2-5 BU - Mostek wtykany

3036877

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036877

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

FBS 3-5 BU - Mostek wtykany

3036880

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036880

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

FBS 4-5 BU - Mostek wtykany

3036893

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036893

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

FBS 5-5 BU - Mostek wtykany

3036903

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036903

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

FBS 20-5 BU - Mostek wtykany

3036929

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036929

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

D-QTTCBU 1,5 - Pokrywa zamykająca

3050536

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050536

Pokrywa zamykająca, długość: 93,5 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 47,8 mm, kolor: szary

ATP-QTTCB - Płytka dzieląca

3206238

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206238

Płytka dzieląca, długość: 102 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 54 mm, kolor: szary

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PS-5 - Wtyczki probiercze

3030983

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983

Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

DP PS-5 - Płytka dystansowa

3036725

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725

Płytka dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038723

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

QTTCBU 1,5-PE - Złącze dwupoziomowe przewodu ochronnego

3050277

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3050277

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662

Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl