

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



podstawa bezpiecznika, typ bezpiecznika: gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 1,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Korzyści

- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia łańcuchów PV 1000 V DC
- Szybka identyfikacja uszkodzonych bezpieczników niezależnie od kierunku prądu dzięki diodom LED wskaźnika statusu
- Do wkładek bezpiecznikowych 10 x 38 gPV, wg IEC60269-6

Dane handlowe

Numer artykułu	3062143
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2234
Klucz produktu	BE2234
Strona katalogu	Strona 122 (C-1-2019)
GTIN	4046356724739
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,84 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	4 W
Bezpiecznik	gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6
Zakres nap., wskaźnik świetlny	400 V DC ... 1000 V DC
Maksymalna moc strat	3 W (Wkładka bezpiecznikowa)

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	400 V DC ... 1000 V DC
--------------------------------	------------------------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	10 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	6
Długość usuwanej izolacji	18 mm
Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	16 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	14 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	20 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	20 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	1000 V DC (Napięcie jest wyznaczane przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Przekrój znamionowy	10 mm ²

Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	16 ... 6 (przeliczone według IEC)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	4 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	2,5 mm ² ... 10 mm ²

Wymiary

Szerokość	17,6 mm
Wysokość	87 mm
wysokość NS 35/15	70,5 mm
wysokość NS 35/7,5	63 mm
Długość	87 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

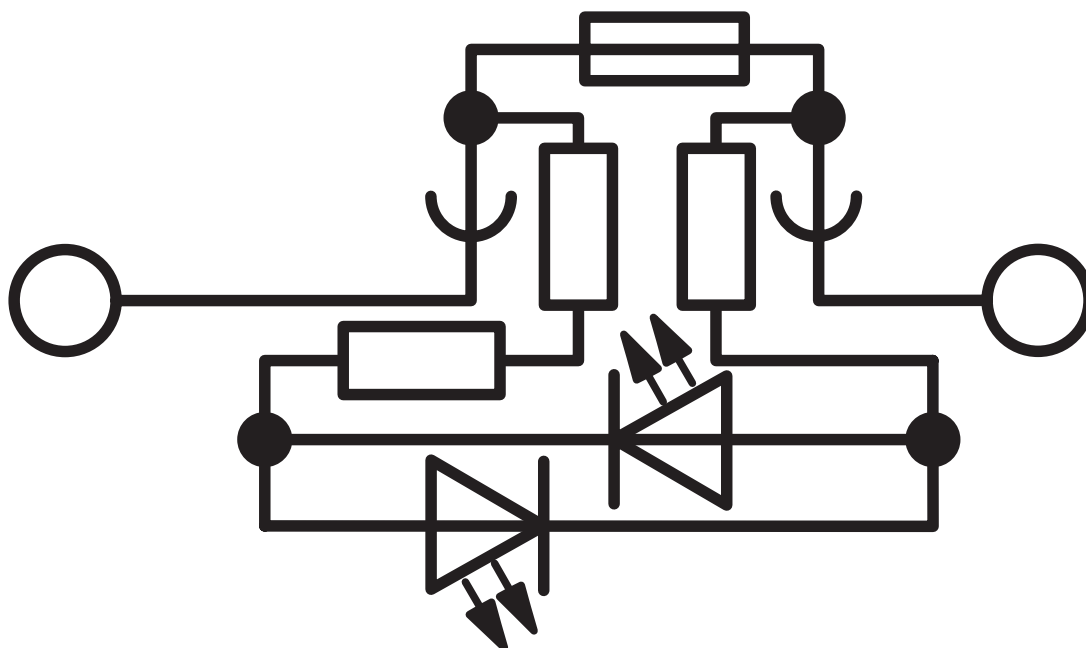

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 353282

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	1000 V	32 A	-	16 - 6

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

Akcesoria

DP-PT 10,3-HESI - Element dystansowy

3062155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062155>



Element dystansowy do sąsiadujących podstawek bezpiecznikowych, używa się zawsze 4 szt. (po 2 szt. na każdy koniec złączki bezpiecznikowej)

VS-PT 10,3-HESI 16 - Płytki łącznikowa

3062157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062157>



Trzpień do łączenia kilku dźwigni bezpiecznikowych. Zastosowanie w podstawkach bezpiecznikowych bez elementu dystansowego.

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



VS-PT 10,3-HESI 20 - Płytki łącznikowa

3062158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062158>



Trzpień do łączenia kilku dźwigni bezpiecznikowych. Zastosowanie w podstawkach bezpiecznikowych z elementem dystansowym.

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



SBS10:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007248>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 10,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



WS PT 16 - Etykieta ostrzegawcza

1029033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029033>



Etykieta ostrzegawcza, żółty/czarny, opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 12,2 mm

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

ZBF 16 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827465>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824678>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



UCT-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0829218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829218>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0829693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829693>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

FUSE 10,3X38 2A PV - Bezpiecznik

3061295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061295>



Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



FUSE 10,3X38 4A PV - Bezpiecznik

3061305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061305>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 6A PV - Bezpiecznik

3061318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061318>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



FUSE 10,3X38 8A PV - Bezpiecznik

3061321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061321>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 10A PV - Bezpiecznik

3061334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061334>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



FUSE 10,3X38 12A PV - Bezpiecznik

3061347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061347>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 15A PV - Bezpiecznik

3061348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061348>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



FUSE 10,3X38 16A PV - Bezpiecznik

3061350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061350>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 20A PV - Bezpiecznik

3061363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061363>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



FUSE 10,3X38 25A PV - Bezpiecznik

3061364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061364>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 25A PV 900V - Bezpiecznik

3061365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061365>

Bezpiecznik, 10,3 mm x 38 mm, do 900 V DC, charakterystyka gPV



PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

FUSE 10,3X38 6A PV A - Bezpiecznik

3062778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062778>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 6 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 8A PV A - Bezpiecznik

3062779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062779>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 8 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

FUSE 10,3X38 10A PV A - Bezpiecznik

3062780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062780>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 10 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 12A PV A - Bezpiecznik

3062781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062781>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 12 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

FUSE 10,3X38 16A PV A - Bezpiecznik

3062782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062782>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 16 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 15 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213154>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213156>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>

CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212045>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm² ... 10 mm², zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212046>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm² ... 6 mm², zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212719>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6T - Praska zaciskowa

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212037>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX 6T-F - Praska zaciskowa

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212038>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6S-F - Praska zaciskowa

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212043>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk czworokątny

PT 10,3-HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3062143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062143>



CRIMPFOX-M - Praska zaciskowa

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212072>



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl