

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa dla wkładki bezpiecznikowej szklanej, przekrój znamionowy: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, szerokość: 12 mm, kolor: czarny

Korzyści

- Możliwość mostkowania stałym mostkiem FBI ...

Dane handlowe

Numer artykułu	3073966
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1235
Klucz produktu	BE1235
GTIN	4046356343138
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,756 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,756 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szkło/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	2,43 W
Bezpiecznik	G / 6,3 x 32

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B6
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 16 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	10 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 10 mm ²

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Prąd znamionowy	10 A
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Napięcie znamionowe	400 V
	800 V (jako złącze odłącznikowe)
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Dane Ex

Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

Oznaczenie	Ex II 3 GD Ex nA IIC Gc
Zakres temperatur roboczych	-50 °C ... 125 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	1201442 E/UK
Napięcie znamionowe	275 V
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Wyjście	(trwale)

Poziom Ex Informacje ogólne

Prąd znamionowy	10 A
Maksymalny prąd obciążenia	10 A

Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

zakres momentu obrotowego	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Przekrój znamionowy	16 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	6
Zdolność przyłączeniowa sztywne	0,5 mm ² ... 16 mm ²
przyłączane przewody AWG	20 ... 6
Zdolność przyłączeniowa giętkie	0,5 mm ² ... 16 mm ²
przyłączane przewody AWG	20 ... 6
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty	20 ... 10
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki	20 ... 10

Wymiary

Szerokość	12 mm
Wysokość	62 mm
wysokość NS 35/15	64,7 mm
wysokość NS 35/7,5	57,2 mm
Wysokość	2,323 "
wysokość NS 32	62,2 mm
Długość	62 mm

Dane materiału

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Rysunki

Schemat

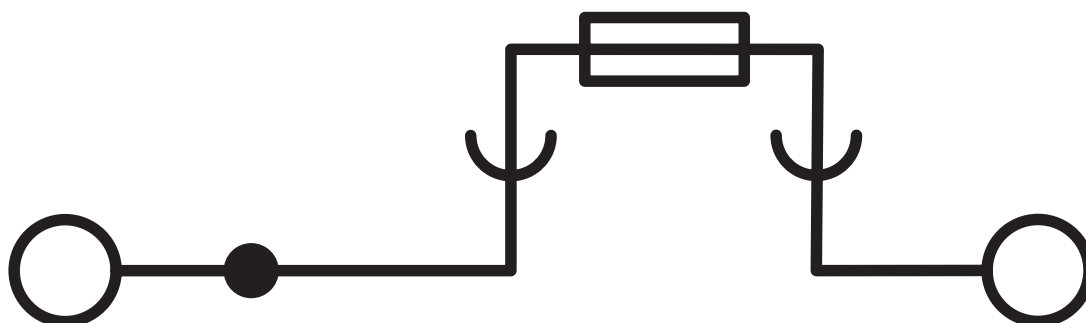

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



ATEX

ID dopuszczenia: KEMA10ATEX0096U

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	0,5 - 16



IECEx

ID dopuszczenia: IECExKEM10.0054U

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	0,5 - 16



CCC

ID dopuszczenia: 2020322313000632



UKCA-EX

ID dopuszczenia: DEKRA 22UKEX6025U

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 10-12 - Mostek stały

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203454>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, długość: 8 mm, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 63 A

FBI 2-12 - Mostek stały

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200075>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: srebrny

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

EB 10-12 - Mostek wtykowy

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006137>



Mostek wtykowy, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 63 A

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy




3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303419>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

PSBJ 4/15/6 WH - Gniazdo testowe

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303312>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

PSBJ 4/15/6 RD - Gniazdo testowe

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303325>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

PSBJ 4/15/6 BU - Gniazdo testowe

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303354>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

PSBJ 4/15/6 GN - Gniazdo testowe

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303370>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

PSBJ 4/15/6 GY - Gniazdo testowe

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303396>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PSBJ 4/15/6 BK - Gniazdo testowe

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303406>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Zabezpieczający zacisk szeregowy



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3073966>

PSB 4/7/6 - Gniazdo testowe

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303299>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>

Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl