

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz



3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 5 A, rodzaj przyłącza: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, przekrój: 0,22 mm² - 0,56 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Zewnętrzne pionowe wypusty obudowy pełnią rolę ściany bocznej korytka kablowego, zapewniając w ten sposób dobre prowadzenie przewodów i można do nich stosować dostępne na rynku pokrywy kanałów kablowych
- Czerwono-białe maski oznaczeniowe z naprzemiennie negatywnym/ pozytywnym opisem 1-8 lub a-h oddzielają od siebie wyraźnie rzędy pasków i ułatwiają podłączenie i wyszukanie określonych przyłączy
- Pomiędzy polem kołków i żebrami na opisy znajdują się w obudowie dwa wpusty, w które można włożyć szyny zbiorcze
- Element RV 8 ma po obu stronach wyciągniętego w górę żebra oznaczeniowego po 8 kołków TERMI-POINT®(TP) 2,4 x 0,8 mm na przewody przychodzące i wychodzące

Dane handlowe

Numer artykułu	3191013
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE531X
Klucz produktu	BE531X
Strona katalogu	Strona 578 (C-3-2013)
GTIN	4017918093426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	68,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,11 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz



3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Liczba biegunów	1
Ilość przyłączy	16
Liczba rzędów	1
Potencjały	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
-----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	16
----------------------------	----

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom

Wymiary wtyków TERMI-POINT	2,4 x 0,8 mm
Lokalizacja wtyku TERMI-POINT	pionowo
Przekrój przewodu sztywnego	0,22 mm ² ... 0,56 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 20 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,22 mm ² ... 0,56 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 20 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Prąd znamionowy	5 A
Maksymalny prąd obciążenia	5 A
Napięcie znamionowe	250 V

Wymiary

Szerokość	7,6 mm
wysokość NS 35/15	89 mm
wysokość NS 35/7,5	81,5 mm
Wysokość	3,209 "
Długość	202 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz



3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

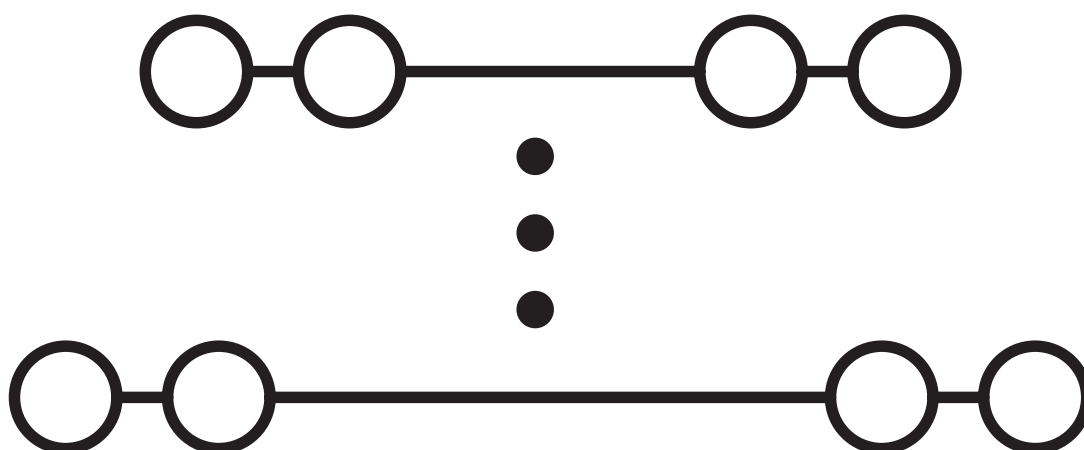


RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



rysunek funkcyjny

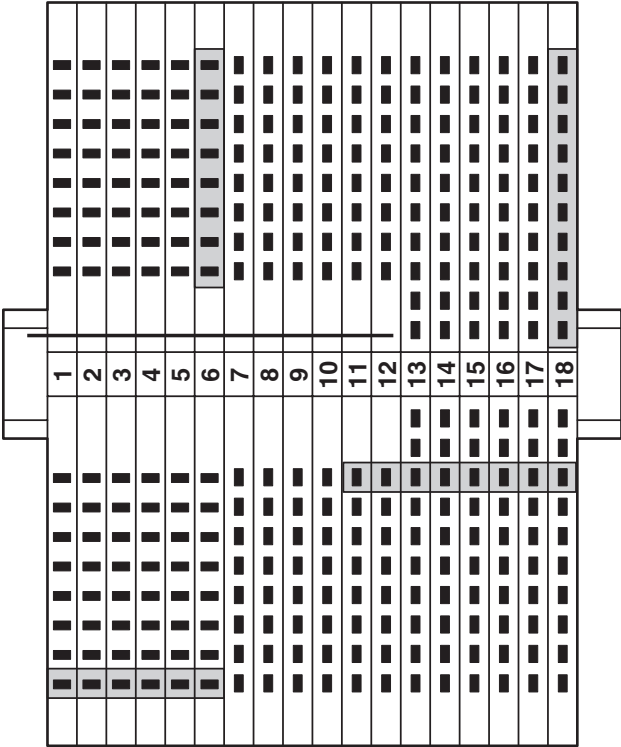

RV 8-TP
(2,4 x 0,8) Q

RV 8-TP
(2,4 x 0,8) L

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz



3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



Akcesoria

STG 2-RV/L - Obudowa wtyku

3190137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190137>



Obudowa wtyku, liczba biegunów: 2, kolor: szary

STG 8-RV/Q - Obudowa wtyku

3190302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190302>



Obudowa wtyku, liczba biegunów: 8, kolor: czarny

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



STG 2-RV/Q - Obudowa wtyku

3190247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190247>



Obudowa wtyku, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

STG 8-RV/L - Obudowa wtyku

3190195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190195>



Obudowa wtyku, liczba biegunów: 8, kolor: szary

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



STG 10-RV/L - Obudowa wtyku

3190205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190205>

Obudowa wtyku, liczba biegunów: 10, kolor: szary



STG 1-RV/L - Obudowa wtyku

3190124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190124>

Obudowa wtyku, liczba biegunów: 1, kolor: szary



RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



STG-MTN 0,5-1,0 - Styk zaciskany

3190438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190438>



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 0,5 mm² ... 1,0 mm²

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału

3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>



Szyna zbiorcza, z rozciętymi przyłączami konektorowymi 6,3/2,8 mm, max 40 A, mosiądz, cynowany, długość: 1 m

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>




D-RV 8 - Pokrywa zamykająca

3191026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191026>

Pokrywa zamykająca, długość: 199,4 mm, szerokość: 4,3 mm, wysokość: 64,6 mm, kolor: szary



RV 8-SPSA - Materiały montażowe

3193011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3193011>



Materiały montażowe

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



KZMP-RV 8:A-H - Para masek oznaczeniowych

3191327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191327>

Para masek oznaczeniowych, Karta, biały, opisany, wzdłuż: Wielkie litery, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 65 x 7,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20



KZMP-RV 8:1-8 - Para masek oznaczeniowych

3191330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191330>

Para masek oznaczeniowych, Karta, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 65 x 7,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20



RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



SBS 6:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007222>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 6,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1054000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054000>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 7,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 7,62 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824997>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 7,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1054233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054233>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 7,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

RV 8-TP(2,4X0,8)L - Rozdzielacz

3191013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191013>



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl