

AI-XL 1,5- 8 BK - Tulejka

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201916>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 17,5 mm, kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	3201916
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH341S
Klucz produktu	BH341S
Strona katalogu	Strona 485 (C-3-2019)
GTIN	4017918117368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,238 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,238 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	16
Długość usuwanej izolacji	13 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	17,5 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	13 mm
średnica osłonki	1,8 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI-XL 1,5- 8 BK - Tulejka

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201916>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	Kod kolorystyczny wg DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

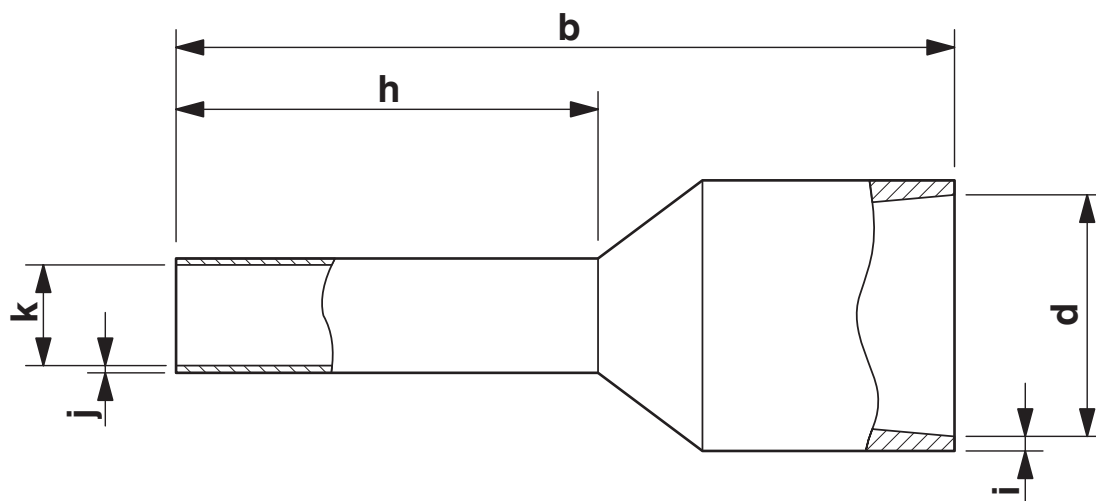

Długość (b), długość tulejki (h), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość izolacji (i), grubość ścianki tulejki (j)

AI-XL 1,5- 8 BK - Tulejka

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201916>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-XL 1,5- 8 BK - Tulejka

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201916>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl