

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



podstawa bezpiecznika, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,75 mm²- 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny

Korzyści

- Szybka identyfikacja uszkodzonych bezpieczników niezależnie od kierunku prądu dzięki diodom LED wskaźnika statusu
- Możliwość łatwego mostkowania
- Do wkładek bezpiecznikowych 10 x 38 gPV, wg IEC60269-6
- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia łańcuchów PV 400 V – 1000 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	3211249
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
Strona katalogu	Strona 464 (C-1-2017)
GTIN	4046356482400
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,42 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szko/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	4 W
Bezpiecznik	gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 ... 2,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B6
Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 25 mm ²
przekrój przewodu AWG	16 ... 3 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	18 ... 3 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	10 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	30 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Maksymalny prąd obciążenia	30 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

Napięcie znamionowe	1000 V DC (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	81 mm
wysokość NS 35/15	73 mm
wysokość NS 35/7,5	65,5 mm
Długość	81 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat

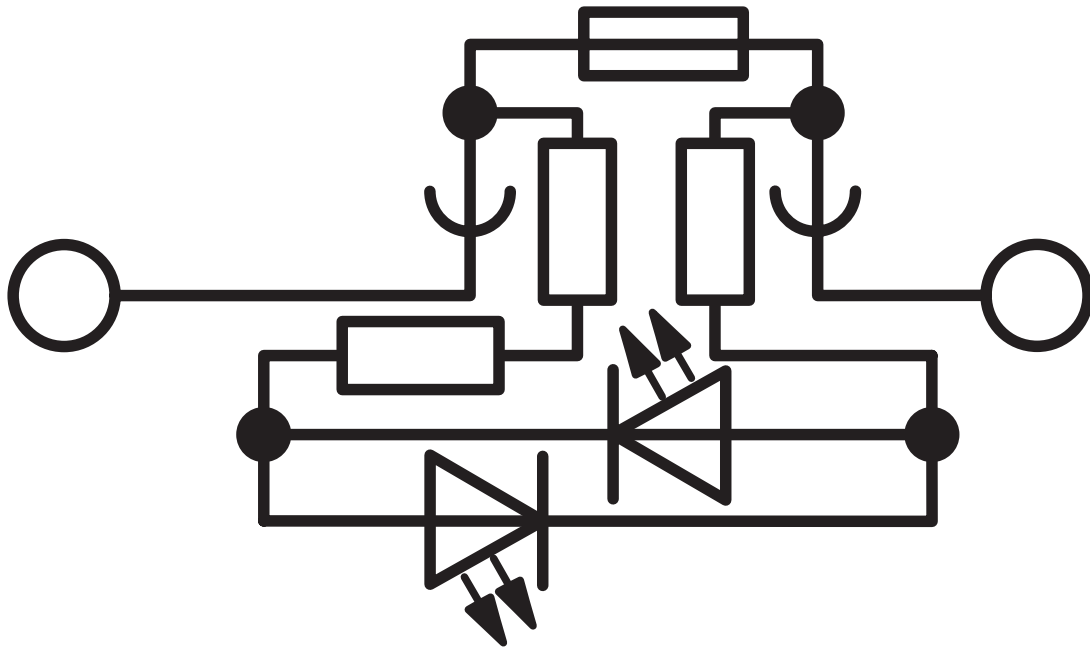

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 353282



CSA

ID dopuszczenia: 225908

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	1000 V	30 A	6 - 4	-

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>




Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

EB 56-18/L1-L2-L3 - Mostek wtykowy

3009367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009367>



Mostek wtykowy, raster: 18 mm, liczba biegunów: 56, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 56-18 - Mostek wtykowy

3009299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009299>



Mostek wtykowy, raster: 18 mm, liczba biegunów: 56, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



EB 2-18 - Mostek wtykowy

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009300>



Mostek wtykowy, raster: 17,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: jasnoszary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 3-18 - Mostek wtykowy

3009305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009305>



Mostek wtykowy, raster: 17,8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: jasnoszary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



VS-UK 10,3-HESI N 2POL - Płytki łącznikowa

3048532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048532>



Pręt połączeniowy z tworzywa sztucznego do sprzęgnięcia dwóch złączek bezpiecznikowych, kolor biały, średnica: 3 mm

VS-UK 10,3-HESI N 3POL - Płytki łącznikowa

3048409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048409>



Pręt połączeniowy z tworzywa sztucznego do sprzęgnięcia trzech złączek bezpiecznikowych, kolor biały, średnica: 3 mm

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FUSE 10,3X38 2A PV - Bezpiecznik

3061295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061295>



Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 4A PV - Bezpiecznik

3061305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061305>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 6A PV - Bezpiecznik

3061318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061318>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 8A PV - Bezpiecznik

3061321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061321>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 10A PV - Bezpiecznik

3061334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061334>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 12A PV - Bezpiecznik

3061347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061347>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 16A PV - Bezpiecznik

3061350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061350>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 20A PV - Bezpiecznik

3061363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061363>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



FUSE 10,3X38 25A PV - Bezpiecznik

3061364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061364>

Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV



UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 15A PV - Bezpiecznik

3061348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061348>



Bezpiecznik, 10,3x38 mm, do 1000 V DC, charakterystyka gPV

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

ZBF 16 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827465>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824678>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



UCT-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0829218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829218>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0829693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829693>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



FUSE 10,3X38 25A PV 900V - Bezpiecznik

3061365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061365>

Bezpiecznik, 10,3 mm x 38 mm, do 900 V DC, charakterystyka gPV



UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 6A PV A - Bezpiecznik

3062778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062778>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 6 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 8A PV A - Bezpiecznik

3062779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062779>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 8 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 10A PV A - Bezpiecznik

3062780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062780>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 10 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 12A PV A - Bezpiecznik

3062781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062781>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 12 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

UK 10,3 HESILED 1000V - podstawa bezpiecznika

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211249>



FUSE 10,3X38 16A PV A - Bezpiecznik

3062782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062782>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 16 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

FUSE 10,3X38 15A PV A - Bezpiecznik

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062784>



Bezpiecznik, do przemysłu fotowoltaicznego wg UL 2579, prąd znamionowy: 1000 V, prąd znamionowy: 15 A, długość: 38 mm, średnica: 10,3 mm, kolor: biały

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl