PT 1,5/S-3PE - Zacisk przewodu ochronnego

3213739

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213739

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zacisk przewodu ochronnego, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 15 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm^2, przekrój: 0,14 mm^2 - 1,5 mm^2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Korzyści

- Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
- Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
- Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3213739
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2225
Klucz produktu	BE2225
Strona katalogu	Strona 40 (C-1-2019)
GTIN	4046356572507
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,556 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,71 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	6
Liczba rzędów	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

1. poziomowe

Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
sonda wzorcowa	A1 / B1
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm² ... 1,5 mm²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 1 mm² zaleca się stosowanie tulejki AI-S 1-8 TQ nr art. 1200293
Prąd znamionowy	15 A
Maksymalny prąd obciążenia	15 A
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa	0,34 mm² ... 1 mm²

sztucznego)	

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	97,2 mm
wysokość NS 35/15	60,7 mm
wysokość NS 35/7,5	53,2 mm
Długość	97,2 mm

Dane materiału

Kolor	zielono-żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
Poziom ASD	1,857 $(m/s^2)^2/Hz$
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba udarów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

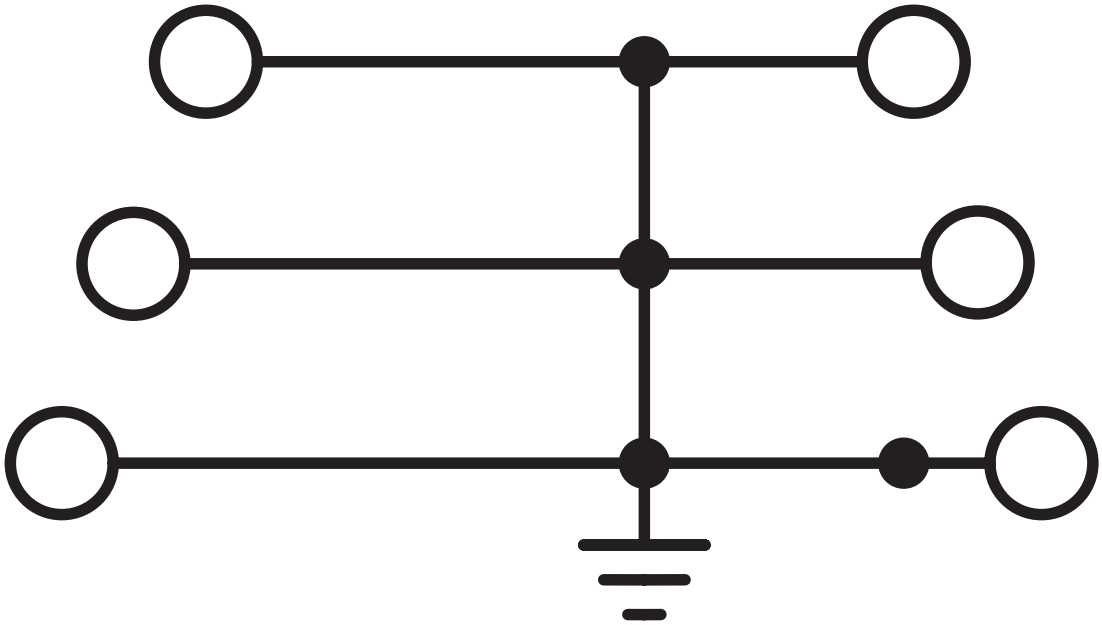

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213739

CSA
ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	-	26 - 14	-

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	-	-	26 - 14	-
Usegroup C				
	-	-	26 - 14	-
Usegroup D				
	-	-	26 - 14	-

LR
ID dopuszczenia: LR2371832TA

NK
ID dopuszczenia: 14ME0912

BV
ID dopuszczenia: 39980/B0 BV

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 8.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

FBS 2-3,5 - Mostek wtykany

3213014

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213014

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 3-3,5 - Mostek wtykany

3213027

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213027

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

FBS 4-3,5 - Mostek wtykany

3213030

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213030

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

FBS 5-3,5 - Mostek wtykany

3213043

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213043

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

FBS 10-3,5 - Mostek wtykany

3213056

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213056

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

FBS 20-3,5 - Mostek wtykany

3213069

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213069

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

FBS 2-3,5 BU - Mostek wtykany

3213086

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213086

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

FBS 3-3,5 BU - Mostek wtykany

3213099

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213099

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

FBS 4-3,5 BU - Mostek wtykany

3213109

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213109

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

FBS 5-3,5 BU - Mostek wtykany

3213112

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213112

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

FBS 10-3,5 BU - Mostek wtykany

3213125

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213125

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

FBS 20-3,5 BU - Mostek wtykany

3213138

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213138

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

FBS 2-3,5 GY - Mostek wtykany

3213153

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213153

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

FBS 3-3,5 GY - Mostek wtykany

3213167

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213167

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

FBS 4-3,5 GY - Mostek wtykany

3213180

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213180

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

FBS 5-3,5 GY - Mostek wtykany

3213183

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213183

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

FBS 10-3,5 GY - Mostek wtykany

3213196

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213196

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

FBS 20-3,5 GY - Mostek wtykany

3213206

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213206

Mostek wtykany, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: szary

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504

Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

D-PT 1,5/S-3L - Pokrywa zamykająca

3113771

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3113771

Pokrywa zamykająca, długość: 97,2 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 45,5 mm, kolor: szary

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132

Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączce trzypoziomowej Push-in PT 1,5/S-3L, opisywany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology

ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm^2 – PT 1,5/S i FT 1,5/S

D-PT 1,5/S-3L-0,8 OG - Pokrywa zamykająca

1029590

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029590

Pokrywa zamykająca, długość: 97,2 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,5 mm, kolor: pomarańczowy

AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka

1200293

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200293

Tulejka, S-Slimline, długość osłony: 8 mm, długość: 14,5 mm, kolor: turkusowy

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730

Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602

Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599

Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829392

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829394

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829394



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801406

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829644

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829644

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm^2 przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663

Tulejka izolująca, kolor: biały

MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676

Tulejka izolująca, kolor: czerwone

MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692

Tulejka izolująca, kolor: żółty

MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702

Tulejka izolująca, kolor: zielony

MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728

Tulejka izolująca, kolor: szary

MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731

Tulejka izolująca, kolor: czarny

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413

Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

PS-3,5 - Wtyczki probiercze

3031010

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031010

Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-3,5 - Płytka dystansowa

3031011

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031011

Płytka dystansowa, długość: 15,9 mm, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 33,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PT 1,5/S-3PE - Zacisk przewodu ochronnego

3213739

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213739

PS-3,5/E - Wtyczki probiercze

3031012

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031012

Wtyczki probiercze, Pojedynczy wtyk pomiarowy, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl