

WCC 22 - Uchwyt kablowy

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt kablowy, do szyny profilowanej



Dane handlowe

Numer artykułu	3240254
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7421
Klucz produktu	BE7421
Strona katalogu	Strona 583 (C-3-2019)
GTIN	4046356464567
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,5 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	CN

WCC 22 - Uchwyt kablowy

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
--------------	------------------

Dane materiału

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	18 mm ... 22 mm
------------------------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

WCC 22 - Uchwyt kablowy


3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

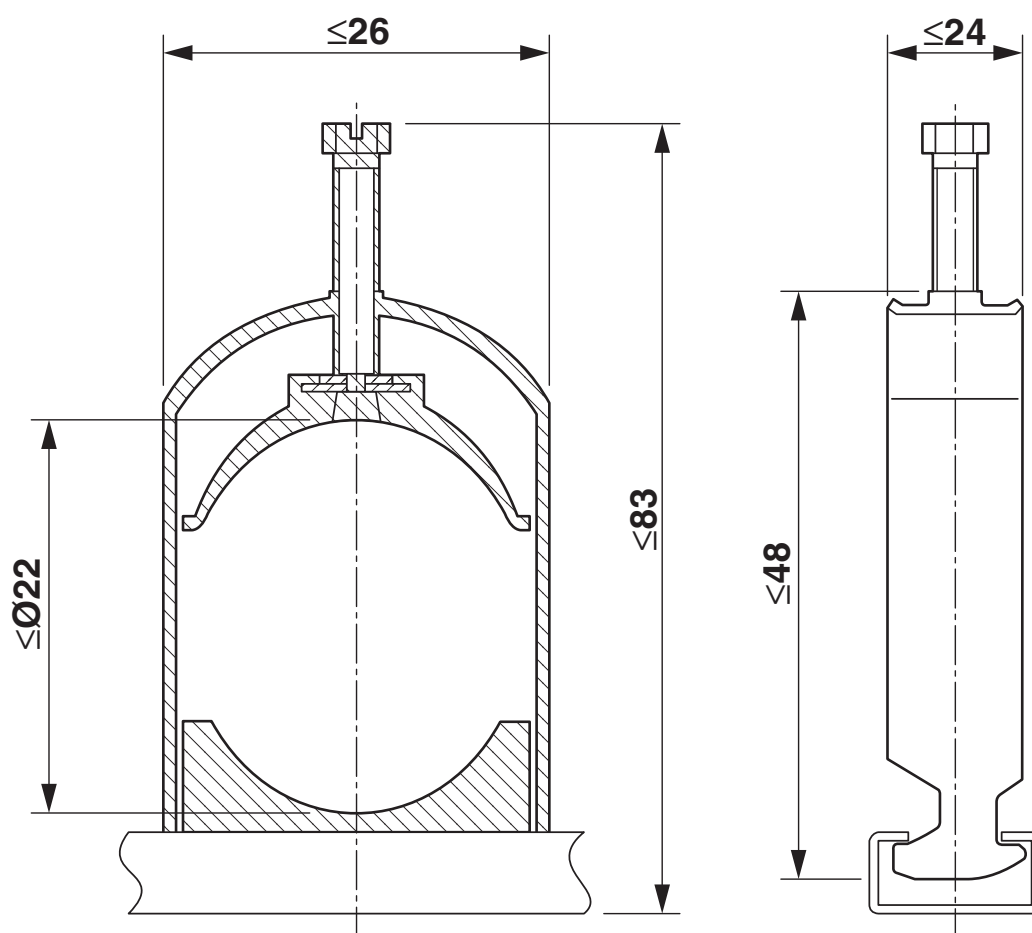

WCC 22 - Uchwyt kablowy

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23159090
ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-12.0	23159090

ETIM

ETIM 8.0	EC000464
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WCC 22 - Uchwyt kablowy

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WCC 22 - Uchwyt kablowy

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240254>



Akcesoria

NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami

3240262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240262>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil C, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl