

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny

Korzyści

- Rozdzielacz potencjału z możliwością zmostkowania i zasilania do 6 mm²
- Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
- Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.

Dane handlowe

Numer artykułu	3270160
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6211
Klucz produktu	BE6211
Strona katalogu	Strona 52 (C-1-2019)
GTIN	4046356796255
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,76 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Liczba biegunów	2
Ilość przyłączy	29
Liczba rzędów	8
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Zasilanie	tak
Liczba przyłączy na poziom	4
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Poziom 1+2+3+4+5+6 góra 1

Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	24 A (na komorę przy przewodzie o przekroju 2,5 mm ²)
Prąd sumaryczny maks.	37 A (na rozdzielacz potencjału)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Poziom zasilania

Wskazówka	Tylko szczypce zaciskowe „CRIMPFOX 6“ są dopuszczone do zaciskania przewodów giętkich 6 mm ² oraz tulejek.
Długość odizolowania	10 mm ... 12 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 6 mm ²

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Prąd znamionowy	32 A (Zasilanie, przy przekroju przewodu 4 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	37 A (Zasilanie)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Poziom 1+2+3+4+5+6 góra 1 Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

Poziom zasilania Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,3 mm
Wysokość	100 mm
wysokość NS 35/15	95 mm
wysokość NS 35/7,5	87,5 mm
Długość	100 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor elementów przyłączeniowych	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem uderowym

Napięcie probiercze wartość zadania	4,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm ²	0,18 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm ²	0,3 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,48 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,5 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufiage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowna	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,14 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Starzenie

Cykle temp.	192
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania udaru	18 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

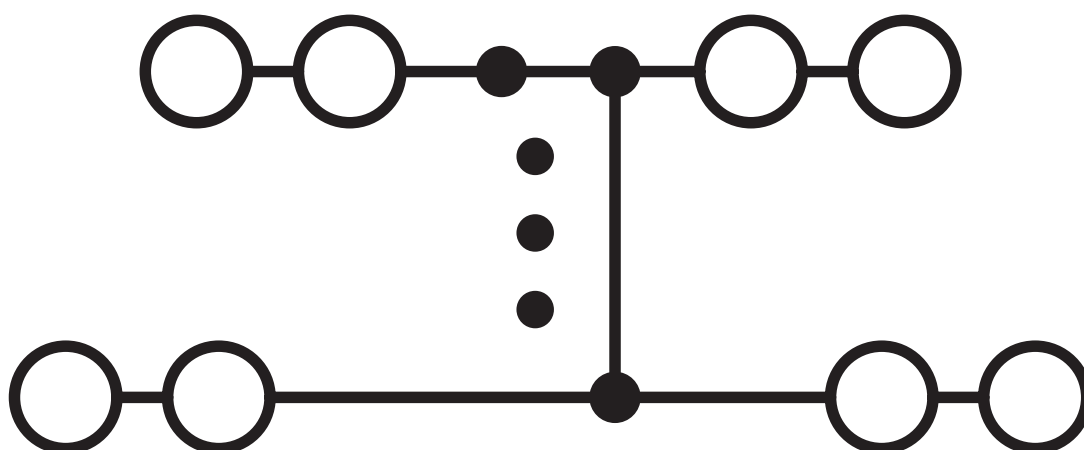

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: NL-58817

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	17,5 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425



KEMA-KEUR

ID dopuszczenia: 71-102890

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko linki	250 V	17,5 A	-	0,14 - 1,5
Tylko druty	250 V	17,5 A	-	0,14 - 2,5



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250105

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>




Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



FBST 500-PLC BN - Mostki ciągłe

2967976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967976>




Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: brązowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

DP-PTRV 8 - Płytki dystansowe

3270166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270166>



Płytki dystansowe, długość: 100 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 86 mm,
kolor: szary

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

FBST 50-PLC RD - Mostek wtykany

1081050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081050>



Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: czerwone

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



FBST 50-PLC BU - Mostek wtykany

1081051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081051>

Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: niebieski



FBST 50-PLC GY - Mostek wtykany

1081053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081053>

Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: szary



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia




3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803444>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803480>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803479>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191573>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

TM-PTRV 8,QR:1-8 - Oznacznik do zacisków

0803468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803468>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2

TM-PTRV 8,QR:8-1 - Oznacznik do zacisków

0803470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803470>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

TM-PTRV 8,QR:A-H - Oznacznik do zacisków

0803471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803471>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 8,QR:H-A - Oznacznik do zacisków

0803473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803473>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

D-PTRV 8 WH - Pokrywa zamykająca

3270154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270154>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-8 - Pokrywa zamykająca

3270155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270155>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Pokrywa zamykająca

3270240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270240>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 8-1 - Pokrywa zamykająca

3270242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270242>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Pokrywa zamykająca

3270244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270244>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-16 - Pokrywa zamykająca

3270228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270228>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270229>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 9-16 - Pokrywa zamykająca

3270211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270211>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270212>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 17-24 - Pokrywa zamykająca

3270213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270213>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Pokrywa zamykająca

3270214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270214>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 25-32 - Pokrywa zamykająca

3270215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270215>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Pokrywa zamykająca

3270216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270216>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH A-H - Pokrywa zamykająca

3270156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270156>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



D-PTRV 8 WH A-H LGS - Pokrywa zamykająca

3270241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270241>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH H-A - Pokrywa zamykająca

3270243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270243>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



D-PTRV 8 WH H-A LGS - Pokrywa zamykająca

3270245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270245>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary




E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia



3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



PTRVB 8-FI /BK - Rozdzielacz napięcia

3270160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270160>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl