PTRVB 4-FI /RD - Rozdzielacz napięcia

3270220

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270220

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm^2, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm^2, przekrój: 0,14 mm^2 - 2,5 mm^2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm^2, przekrój: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: cz erwona

Korzyści

- Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
- Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
- Rozdzielacz potencjału z możliwością zmostkowania i zasilania do 6 mm²
- Złączka instalacyjna w wersji czerwonej do układów zasilania 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	3270220
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6211
Klucz produktu	BE6211
Strona katalogu	Strona 48 (C-1-2019)
GTIN	4055626186368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,62 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Liczba biegunów	2
Ilość przyłączy	13
Liczba rzędów	4
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Zasilanie	tak
Liczba przyłączy na poziom	4
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

Poziom 1+2+3 u góry 1

Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm² ... 2,5 mm²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Prąd znamionowy	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²)
Maksymalny prąd obciążenia	24 A (na komorę przy przewodzie o przekroju 2,5 mm²)
Prąd sumaryczny maks.	37 A (na rozdzielacz potencjału)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

Poziom zasilania

Wskazówka	Tylko szczypce zaciskowe „CRIMPFOX 6“ są dopuszczone do zaciskania przewodów giętkich 6 mm² oraz tulejek.
Długość odizolowania	10 mm ... 12 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 6 mm²
przekrój przewodu AWG	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm² ... 6 mm²

Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,2 mm² ... 6 mm²
Prąd znamionowy	32 A (Zasilanie, przy przekroju przewodu 4 mm²)
Maksymalny prąd obciążenia	37 A (Zasilanie)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	4 mm²

Poziom 1+2+3 u góry 1 Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm² ... 1,5 mm²

Poziom zasilania Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm² ... 6 mm²

Wymiary

Szerokość	8,3 mm
Wysokość	64 mm
wysokość NS 35/15	63 mm
wysokość NS 35/7,5	55,5 mm
Długość	64 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor elementów przyłączeniowych	czerwona
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	4,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm²	0,18 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm²	0,3 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm²	0,48 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,5 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,14 mm² / 0,2 kg
	1,5 mm² / 0,4 kg
	2,5 mm² / 0,7 kg

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,2 mm² / 0,2 kg
	4 mm² / 0,9 kg
	6 mm² / 1,4 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Starzenie

Cykle temp.	192
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 250 Hz
Poziom ASD	6,12 (m/s²)²/Hz
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania udaru	18 ms
Liczba udarów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

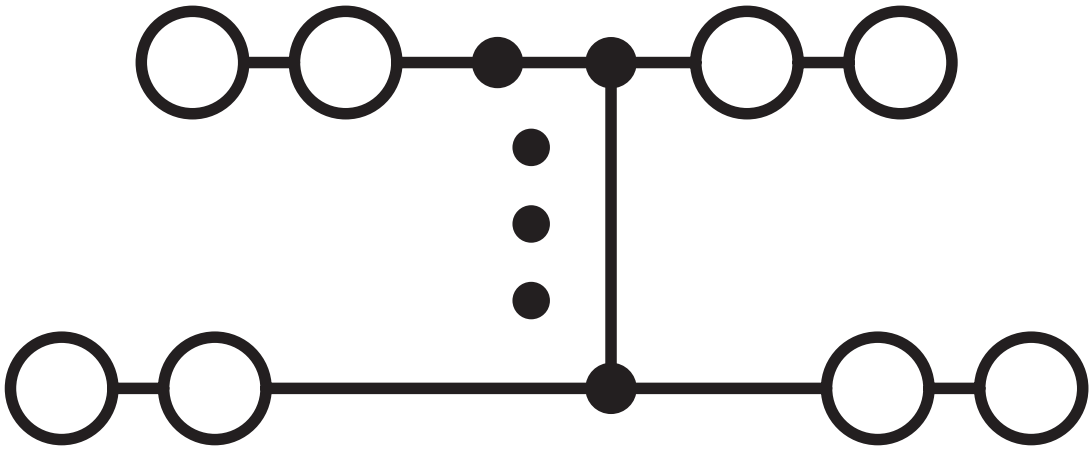

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270220

CSA
ID dopuszczenia: 13631

IECEE CB Scheme
ID dopuszczenia: NL-58817

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	17,5 A	-	-

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425

KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-102890

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Tylko linki	250 V	17,5 A	-	0,14 - 1,5
Tylko druty	250 V	17,5 A	-	0,14 - 2,5

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682

EAC
ID dopuszczenia: B.01687

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250119

ETIM

ETIM 8.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BN - Mostki ciągłe

2967976

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967976

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: brązowy

Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

DP-PTRV 4 - Płytka dystansowa

3270163

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163

Płytka dystansowa, długość: 63,6 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 54 mm, kolor: szary

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167

Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology

ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm^2 – PT 1,5/S i FT 1,5/S

RPS - Wtyczki redukujące

0201647

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647

Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

FBST 50-PLC RD - Mostek wtykany

1081050

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081050

Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: czerwone

FBST 50-PLC BU - Mostek wtykany

1081051

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081051

Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: niebieski

FBST 50-PLC GY - Mostek wtykany

1081053

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081053

Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: szary

ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803444

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803444

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803480

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803480

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803479

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803479

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191573

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191573



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

TM-PTRV 4,QR:1-4 - Oznacznik do zacisków

0803464

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803464

Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 4,QR:4-1 - Oznacznik do zacisków

0803465

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803465

Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 4,QR:A-D - Oznacznik do zacisków

0803466

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803466

Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 4,QR:D-A - Oznacznik do zacisków

0803467

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803467

Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

D-PTRV 4 WH - Pokrywa zamykająca

3270151

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270151

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH 1-4 - Pokrywa zamykająca

3270152

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270152

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Pokrywa zamykająca

3270234

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270234

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH 4-1 - Pokrywa zamykająca

3270236

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270236

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Pokrywa zamykająca

3270238

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270238

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH A-D - Pokrywa zamykająca

3270153

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270153

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH A-D LGS - Pokrywa zamykająca

3270235

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270235

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH D-A - Pokrywa zamykająca

3270237

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270237

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

D-PTRV 4 WH D-A LGS - Pokrywa zamykająca

3270239

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270239

Pokrywa zamykająca, długość: 63,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,9 mm, kolor: biały

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413

Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm^2 przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663

Tulejka izolująca, kolor: biały

MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676

Tulejka izolująca, kolor: czerwone

MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692

Tulejka izolująca, kolor: żółty

MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702

Tulejka izolująca, kolor: zielony

MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728

Tulejka izolująca, kolor: szary

PTRVB 4-FI /RD - Rozdzielacz napięcia

3270220

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270220

MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731

Tulejka izolująca, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl