

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona

Korzyści

- Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki компактным kształtom
- Rozdzielacz potencjału z możliwością zmostkowania
- Złączka instalacyjna w wersji czerwonej do układów zasilania 24 V DC
- Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.

Dane handlowe

Numer artykułu	3270226
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6211
Klucz produktu	BE6211
Strona katalogu	Strona 52 (C-1-2019)
GTIN	4055626239774
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Liczba biegunów	2
Ilość przyłączy	32
Liczba rzędów	8
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	4
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom

Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	24 A (na komorę przy przewodzie o przekroju 2,5 mm ²)
Prąd sumaryczny maks.	37 A (na rozdzielacz potencjału)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

Wymiary

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Szerokość	8,3 mm
Wysokość	100 mm
wysokość NS 35/15	95 mm
wysokość NS 35/7,5	87,5 mm
Długość	100 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor elementów przyłączeniowych	czerwona
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>




Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

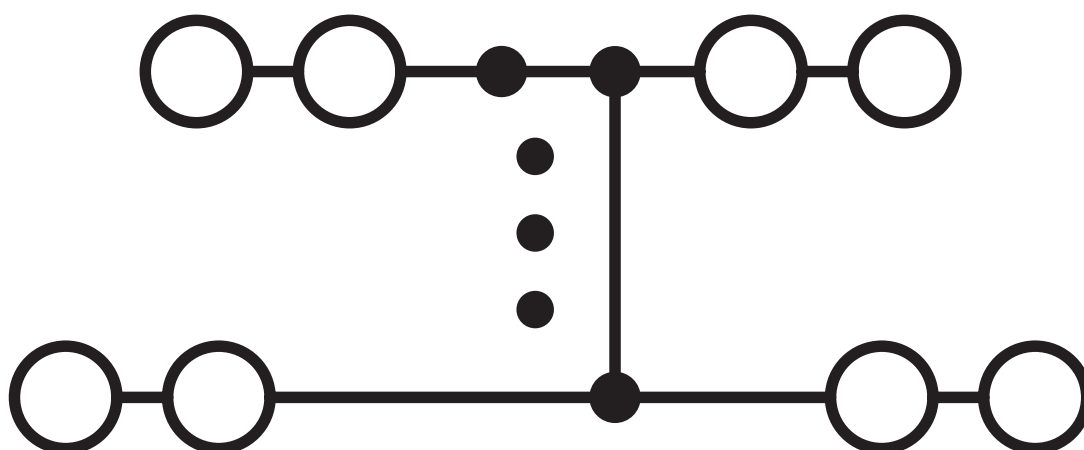

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	26 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 14	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: NL-58817				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	17,5 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

 KEMA-KEUR ID dopuszczenia: 71-102890				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Tylko linki	250 V	17,5 A	-	0,14 - 1,5
Tylko druty	250 V	17,5 A	-	0,14 - 2,5

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250105

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



FBST 500-PLC BN - Mostki ciągłe

2967976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967976>




Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: brązowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

DP-PTRV 8 - Płytki dystansowe

3270166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270166>



Płytki dystansowe, długość: 100 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 86 mm, kolor: szary

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

FBST 50-PLC RD - Mostek wtykany

1081050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081050>



Mostek wtykany, długość: 50 mm, kolor: czerwone

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



FBST 50-PLC BU - Mostek wtykany

1081051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081051>

Mostek wtykowy, długość: 50 mm, kolor: niebieski



FBST 50-PLC GY - Mostek wtykowy

1081053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081053>

Mostek wtykowy, długość: 50 mm, kolor: szary



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia




3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803444>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803480>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803479>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191573>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

TM-PTRV 8,QR:1-8 - Oznacznik do zacisków

0803468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803468>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2

TM-PTRV 8,QR:8-1 - Oznacznik do zacisków

0803470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803470>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

TM-PTRV 8,QR:A-H - Oznacznik do zacisków

0803471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803471>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 8,QR:H-A - Oznacznik do zacisków

0803473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803473>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



D-PTRV 8 WH - Pokrywa zamykająca

3270154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270154>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-8 - Pokrywa zamykająca

3270155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270155>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Pokrywa zamykająca

3270240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270240>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 8-1 - Pokrywa zamykająca

3270242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270242>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Pokrywa zamykająca

3270244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270244>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-16 - Pokrywa zamykająca

3270228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270228>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270229>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 9-16 - Pokrywa zamykająca

3270211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270211>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270212>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 17-24 - Pokrywa zamykająca

3270213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270213>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Pokrywa zamykająca

3270214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270214>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 25-32 - Pokrywa zamykająca

3270215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270215>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Pokrywa zamykająca

3270216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270216>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH A-H - Pokrywa zamykająca

3270156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270156>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Pokrywa zamykająca

3270241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270241>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH H-A - Pokrywa zamykająca

3270243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270243>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



D-PTRV 8 WH H-A LGS - Pokrywa zamykająca

3270245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270245>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia



3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



PTRVB 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia

3270226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270226>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl