


# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski

## Korzyści

- Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
- Rozdzielacz potencjałów do 17,5 A
- Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
- Odejsięcie pomiarowe 2,3 mm umożliwia pomiar między żyłami przewodu za pomocą standardowych końcówek pomiarowych

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 3270249              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE6211               |
| Klucz produktu                      | BE6211               |
| Strona katalogu                     | Strona 51 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626282541        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 33,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 33,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Typ produktu    | Rozdzielacz potencjałów |
| Liczba biegunów | 2                       |
| Ilość przyłączy | 32                      |
| Liczba rzędów   | 8                       |
| Potencjały      | 1                       |

## Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
|------------------------|-----|

## Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 4 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W |

## Dane przyłączeniowe

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 4                   |
| Przekrój znamionowy        | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom

|                                                                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość odizolowania                                                 | 8 mm ... 10 mm                                                                                                                                          |
| Przyłącze według normy                                               | IEC 60947-7-1                                                                                                                                           |
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                            |
| przekrój przewodu AWG                                                | 26 ... 14 (przeliczone według IEC)                                                                                                                      |
| Przekrój przewodu, linka                                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                            |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                        | 26 ... 14 (przeliczone według IEC)                                                                                                                      |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                            |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                            |
| Prąd znamionowy                                                      | 17,5 A                                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd obciążenia                                           | 20 A (przy przekroju przewodu 2,5 mm <sup>2</sup> suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.) |
| Napięcie znamionowe                                                  | 250 V                                                                                                                                                   |
| Przekrój znamionowy                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |

## 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

|                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu, drut [AWG]                                        | 20 ... 14 (przeliczone według IEC)           |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Wymiary

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 8,3 mm  |
| Wysokość           | 100 mm  |
| wysokość NS 35/15  | 95 mm   |
| wysokość NS 35/7,5 | 87,5 mm |
| Długość            | 100 mm  |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Kolor elementów przyłączeniowych                                      | niebieski       |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem udarowym

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Badanie nagrzewania

|                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury                    | Wzrost temp. $\leq 45$ K               |
| Wynik                                                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm <sup>2</sup> | 0,18 kA                                |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm <sup>2</sup> | 0,3 kA                                 |
| Wynik                                                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 1,5 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

## Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

## Mocowanie na nośniku

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Szyna DIN/Befestigungsauflage       | NS 35                                  |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N                                    |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Prędkość kątowa        | 10 U/min                               |
| obroty                 | 135                                    |
| Przekrój przewodu/waga | 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg          |
|                        | 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,4 kg           |
|                        | 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg           |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Starzenie

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Cykle temp. | 192                                    |
| Wynik       | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03            |
| Zakres                 | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku        |
| Częstotliwość          | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| Poziom ASD             | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz      |
| Przyspieszenie         | 3,12g                                          |
| Czas pomiaru na oś     | 5 h                                            |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                                    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym         |

## Udary

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Rodzaj udaru                     | Półsinusioda                        |
| Przyspieszenie                   | 30g                                 |
| Czas trwania udaru               | 18 ms                               |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                   |

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)               |
| Wynik            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

## Rysunki

Schemat

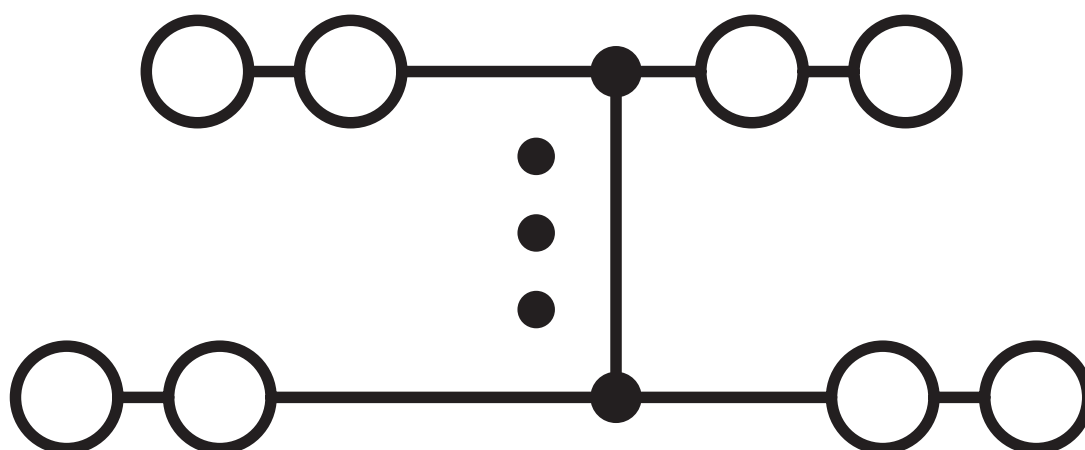

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 14      | -                      |
| Usgroup D                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 14      | -                      |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID dopuszczenia: NL-58817 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                       | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                       | 250 V                        | 17,5 A                | -            | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>KEMA-KEUR</b><br>ID dopuszczenia: 71-102890 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                    | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Tylko linki                                                                                                                        | 250 V                        | 17,5 A                | -            | 0,14 - 1,5             |
| Tylko druty                                                                                                                        | 250 V                        | 17,5 A                | -            | 0,14 - 2,5             |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: B.01687 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250119 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

## Akcesoria

### DP-PTRV 8 - Płytki dystansowe

3270166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270166>



Płytki dystansowe, długość: 100 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 86 mm, kolor: szary

---

### CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



---

## SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm<sup>2</sup> – PT 1,5/S i FT 1,5/S

---

## RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803444>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

---

## ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803480>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803479>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

---

## ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191573>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia



3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>

## TM-PTRV 8,QR:1-8 - Oznacznik do zacisków

0803468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803468>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2

---

## TM-PTRV 8,QR:8-1 - Oznacznik do zacisków

0803470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803470>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## TM-PTRV 8,QR:A-H - Oznacznik do zacisków

0803471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803471>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

---

## TM-PTRV 8,QR:H-A - Oznacznik do zacisków

0803473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803473>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH - Pokrywa zamykająca

3270154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270154>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 1-8 - Pokrywa zamykająca

3270155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270155>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Pokrywa zamykająca

3270240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270240>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 8-1 - Pokrywa zamykająca

3270242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270242>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Pokrywa zamykająca

3270244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270244>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 1-16 - Pokrywa zamykająca

3270228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270228>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270229>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 9-16 - Pokrywa zamykająca

3270211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270211>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270212>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 17-24 - Pokrywa zamykająca

3270213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270213>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Pokrywa zamykająca

3270214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270214>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH 25-32 - Pokrywa zamykająca

3270215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270215>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Pokrywa zamykająca

3270216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270216>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH A-H - Pokrywa zamykająca

3270156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270156>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## D-PTRV 8 WH A-H LGS - Pokrywa zamykająca

3270241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270241>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

## D-PTRV 8 WH H-A - Pokrywa zamykająca

3270243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270243>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

## PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



### D-PTRV 8 WH H-A LGS - Pokrywa zamykająca

3270245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270245>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

---

### NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>




## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



---

## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

---

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



---

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>




## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



---

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



---

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



# PTRV 8-PV /BU - Rozdzielacz napięcia

3270249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270249>



## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)