

EM-DUO 120/15 - Gniazdo



5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarcia pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.

Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.

Dane handlowe

Numer artykułu	5600461
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7613
Klucz produktu	BE7613
Strona katalogu	Strona 541 (C-5-2015)
GTIN	4017918929930
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	249,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	203,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenia handlowe	
Uwaga dot. CE	Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy


Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Typowe wykonania krajowe stosowane w	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	125 V AC
Prąd znamionowy I_N	15 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	82 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	135 mm

Dane materiału

Kolor	kość słoniowa
-------	---------------

EM-DUO 120/15 - Gniazdo



5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>

Materiał izolacyjny	Polycarbonate & ABS blend
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	UL 508
	CSA 22.2

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

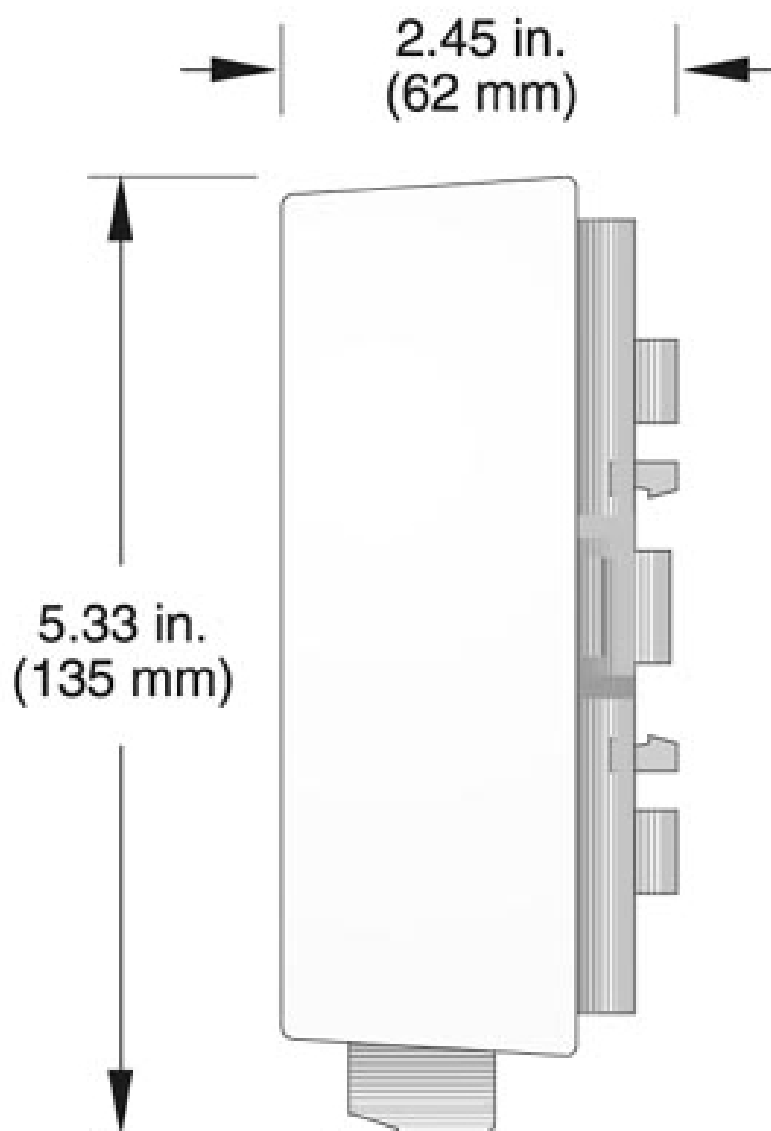

Widok z boku


EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



rysunek złączy

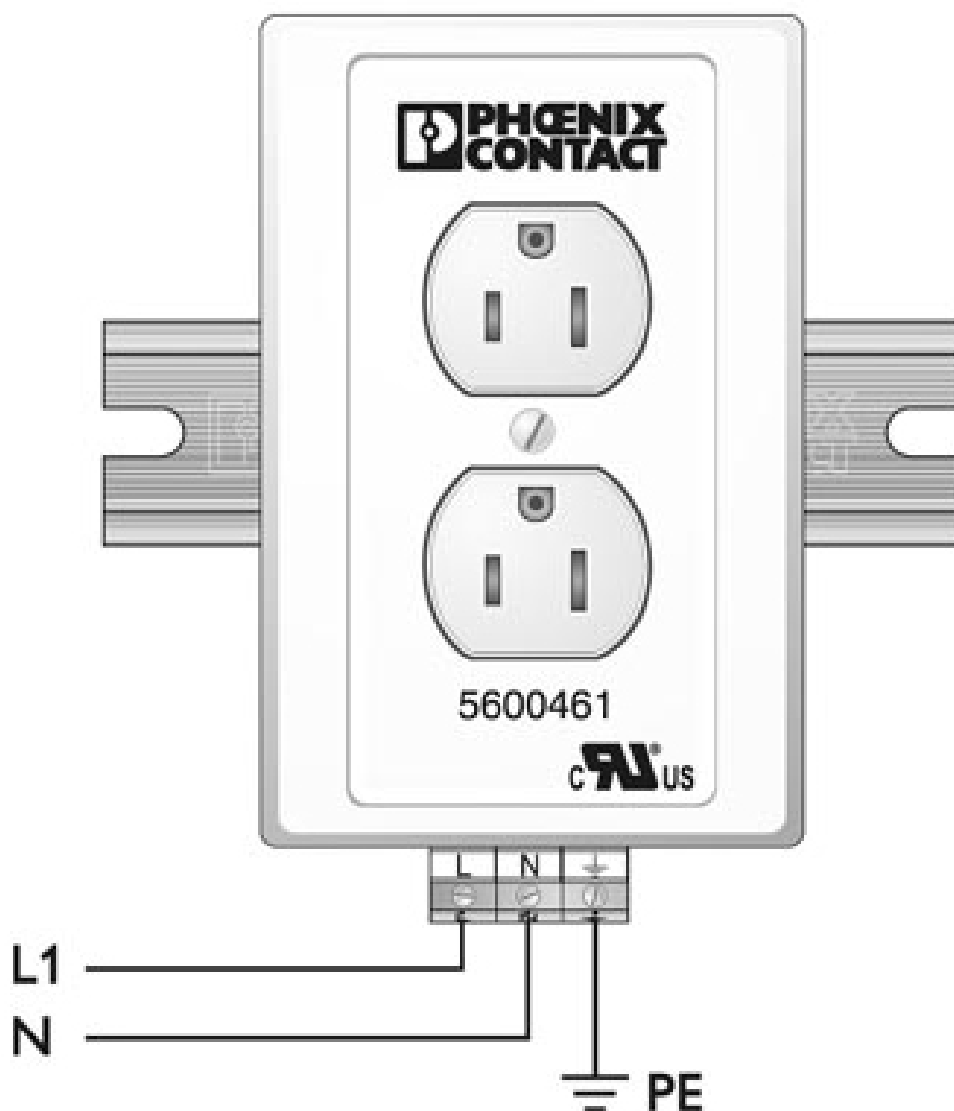


EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



Rysunek wymiarowy

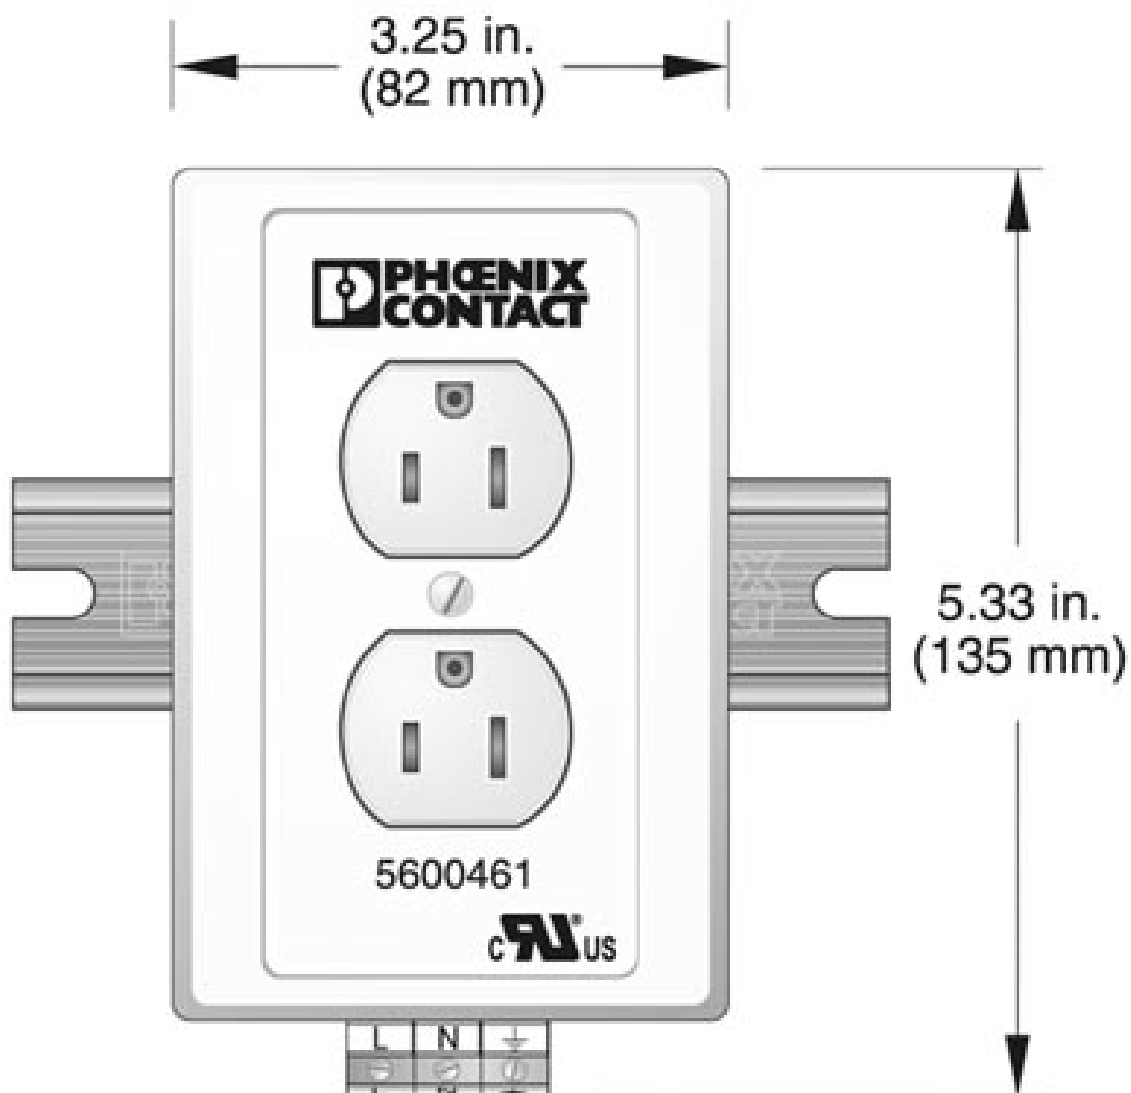

Widok z przodu


EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



Rysunek wymiarowy

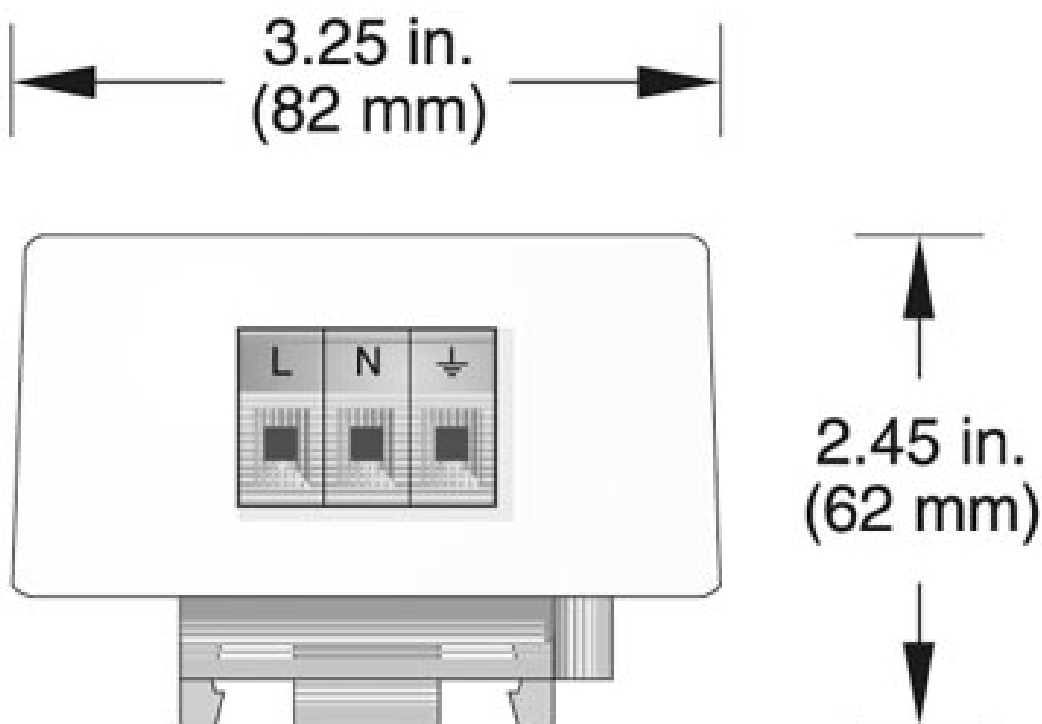

Widok z dołu

EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	15 A	-	30 - 10



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	15 A	30 - 10	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

EM-DUO 120/15 - Gniazdo

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5600461>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 8.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl