



CoreLine Batten

BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600

830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalając tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	130°
Interfejs sterowania	-
Przylącze elektryczne	3-biegunowa szybkozłączka
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	5 lata
Stały strumień świetlny	No

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 50 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	26
CEN	

Dane techniczne oświetlenia

Nasycona czerwień (R9)	<50
------------------------	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	3,58 A
Czas rozruchu	0,04 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

CoreLine Batten

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	600 mm
Całkowita szerokość	65 mm
Całkowita wysokość	65 mm
Kolor	Biały, RAL 9003
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	65 x 65 x 600 mm (2.6 x 2.6 x 23.6 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK04 [IK04]
--	--------------

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	2000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	118 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa Chromatyczność	(0.44,0.40)SDCM<3
Początkowa moc pobierana	17 W

Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
-------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Control gear failure rate at median useful life	2,71 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871016336345599
Nazwa produktu na zamówieniu	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600
EAN/UPC-produkt	8710163363455
Kod zamówienia	36345599
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	8
Materiał Nr. (12NC)	911401897080
Waga netto (szt.) SAP	0,870 kg





Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne

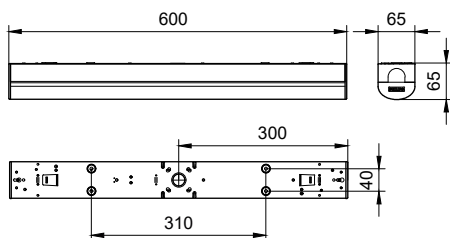

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Dane fotometryczne

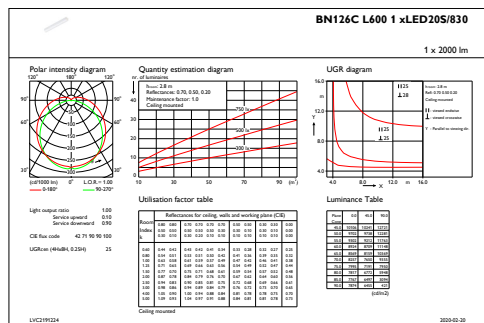

IFGU1_BN126CL6001xLED20S830

OFPC1_BN126CL6001xLED20S830

