



CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC

840 neutralna biel – jednostka zasilająca

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt rozsyłu źródła światła	– °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	90 [rozbieżność użyteczna 90°]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90°
Interfejs sterowania	–
Przylącze elektryczne	Terminal przyłączeniowy, 2-biegunowy
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	5 lata

Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	30
1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	19
CEN	

Dane techniczne oświetlenia

Nasycona czerwień (R9)	<50
------------------------	-----

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	– W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	– W
Prąd rozruchowy	14,1 A
Czas rozruchu	0,212 ms

CoreLine Panel

Współczynnik mocy (Min)	0.9
-------------------------	-----

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Stal
Materiał odbłyśnika	Akryl
Materiał optyki	Polistyren
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Polistyren
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1195 mm
Całkowita szerokość	295 mm
Całkowita wysokość	11 mm
Kolor	WH
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	11 x 295 x 1195 mm (0.4 x 11.6 x 47 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK03 [IK03]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	3600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	123 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa Chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Początkowa moc pobierana	29 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	-
35000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	-
75000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	-
100000 h	

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	1%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Dane produktu

Pełny kod produktu	871016336051500
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC
EAN/UPC-produkt	8710163360515
Kod zamówienia	36051500
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr. (12NC)	911401879580
Waga netto (szt.) SAP	2,900 kg



Rysunki techniczne

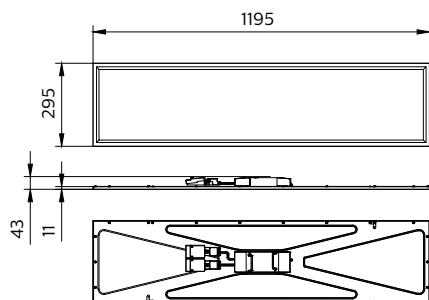

CoreLine Panel RC132V/RC133V

CoreLine Panel

