


Plexo™ Χρονοδιακόπτης

Κωδικός(-οί): 0 695 04 - 0 696 04

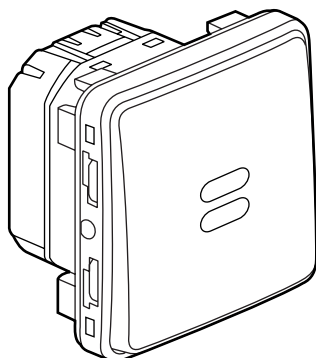

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα


1. Χρήση	1
2. Σειρά	1
3. Επίδειξη τοποθέτησης.	1-2
4. Διαστάσεις	2
5. Σύνδεση.	3
6. Τεχνικά χαρακτηριστικά	3
7. Γενικά χαρακτηριστικά	3
8. Συντήρηση	3
9. Συμμορφώσεις και εγκρίσεις.	3

1. ΧΡΗΣΗ

Στεγανό σύστημα διατάξεων που προρίζεται για χρήση σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους (γκαράζ, κάβες, πάρκινγκ, συνεργεία και βιομηχανικές κουζίνες...) καθώς και σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, κήπους, κάμπινγκ...). Έλεγχος φωτισμού ή θέρμανσης με χρονουστέρηση για το σβήσιμο. Φωτιζόμενο προϊόν (led ενσωματωμένο στο μηχανισμό).

2. ΣΕΙΡΑ


2 μοντέλα: γκρι και λευκό	Κωδικός
Συνθέσιμο	0 695 xx - 0 696 xx
Πλήρες επιτοίχιο	0 697 xx
Πλήρες χωνευτό	0 698 xx

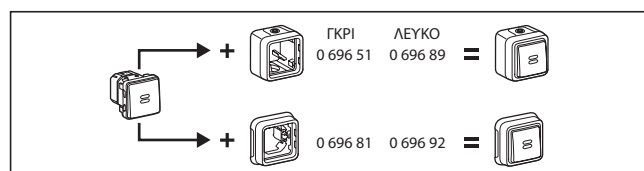

3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

■ 3.1 Επιτοίχια εγκατάσταση

- Με βίδωμα του κουτιού στη βάση με 2 βίδες Ψ 3mm έως Ψ 4 mm το μέγιστο.





3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (συνέχεια)

■ 3.2 Χωνευτή εγκατάσταση

- με βίδωμα σε κουτί χωνευτής εγκατάστασης



- με πιάστρες σε κουτί χωνευτής εγκατάστασης



Δυνατότητα τοποθέτησης πιαστρών:
κωδ. 849 00 ή κωδ. 849 01 (μακριές πιάστρες)

- Με διάτρηση και 4 βίδες Ψ 4 mm

Διάτρηση του υλικού στήριξης για διάμετρο από 60 mm έως 70 mm με ποτηροτρύπανο ή διατρητήρα.



3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (συνέχεια)

■ 3.3 Σύνδεση στους σωλήνες

Τύπος σωλήνων:



- **IRL**: παλιό IRO, μονωτικός άκαμπτος λείος σωλήνας
- **ICA**: μονωτικός εύκαμπος σπαστός αυλακωτός σωλήνας
- **ICTA**: μονωτικός εύκαμπος εγκάρσια σπαστός ελαστικός αυλακωτός αγωγός
- **ICTL**: μονωτικός εύκαμπος εγκάρσια σπαστός ελαστικός λείος αγωγός

Καλώδια (παραδείγματα):

- άκαμπτοι αγωγοί: U 1000R2V 3G2,5
- εύκαμπτοι αγωγοί: H07 RN - F 3G2,5

Τύποι φλάντζας: εύκαμπτες με μεμβράνες, 2 τύποι αφαιρέσιμοι.


- φλάντζα 1 εξόδου που παραδίδεται σε κουτί 1 θέσης (επάνω και κάτω).
- φλάντζα 1 εξόδου που παραδίδεται σε κουτιά 2 θέσεων και 3 θέσεων (επάνω).
- φλάντζα 2 εξόδων που παραδίδεται σε κουτιά 2 θέσεων και 3 θέσεων (κάτω).

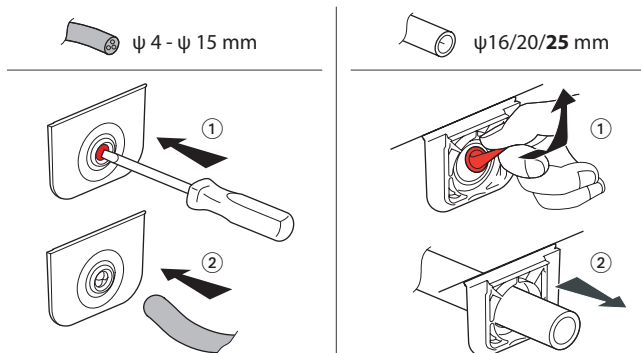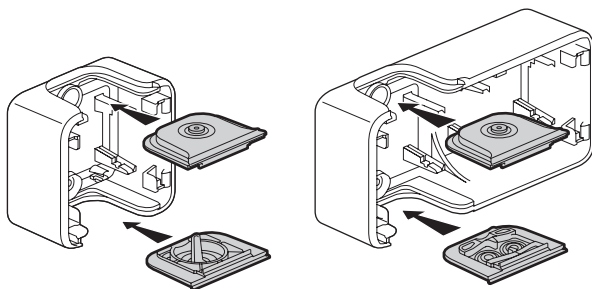

Διατίθενται επίσης ως εξαρτήματα:


- 0 695 96 γκρι φλάντζα 1 εξόδου
- 0 695 99 γκρι φλάντζα 2 εξόδων
- 0 696 46 λευκή φλάντζα 1 εξόδου
- 0 696 49 λευκή φλάντζα 2 εξόδων

■ 3.4 Συναρμολόγηση

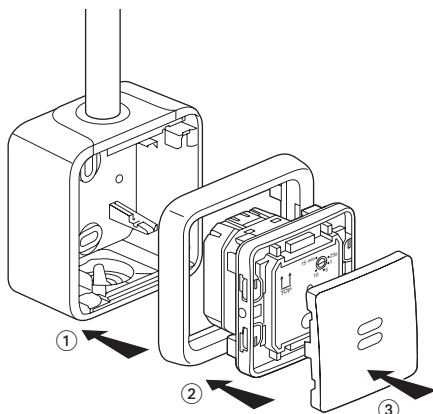


3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (συνέχεια)

Το κλείδωμα IP55 του μπροστινού τμήματος (κάλυμμα) επάνω στο κουτί διασφαλίζεται με περιστροφή τεσσάρων 1/4 της βόλτας.

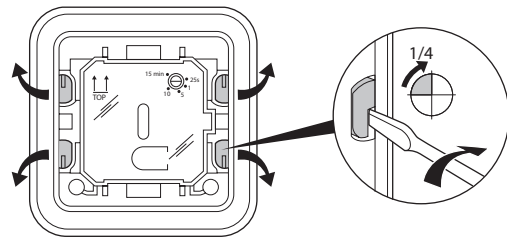


4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)


■ Συνθέσιμος

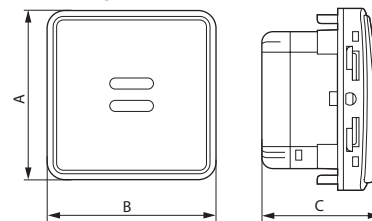

■ Επιτοίχιος

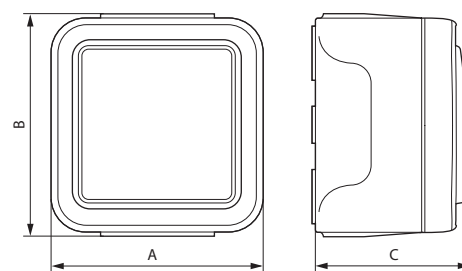

■ Χωνευτός

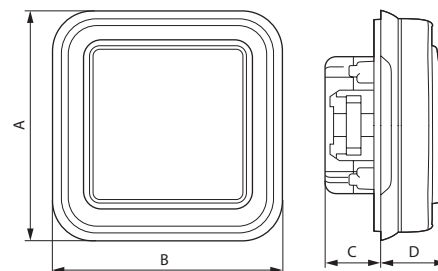

	A	B	C	D
Συνθέσιμος	64	64	47,3	-
Επιτοίχιος	84	80	57	-
Χωνευτός	86	86	22	23


5. ΣΥΝΔΕΣΗ

Ακροδέκτες με ίδες
Χωρητικότητα των ακροδεκτών: 2 x 1,5 mm² ή 1 x 2,5 mm²
Μήκος απογύμνωσης: 11 mm

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


■ 6.1 Ρύθμιση

- Αφαιρέστε το πλήκτρο, έπειτα ρυθμίστε με ίσιο κατσαβίδι την επιθυμητή χρονουστέρηση από 25 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά.

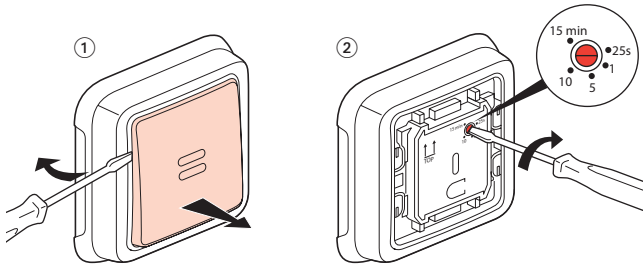


6.2 Λειτουργία


- Ένα πάτημα προκαλεί το άναμμα κατά τη χρονουστέρηση.

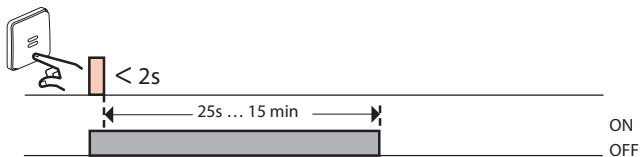

- Ένα πάτημα < 2 δευτερόλεπτα κατά τη χρονουστέρηση ενεργοποιεί ξανά τη χρονουστέρηση

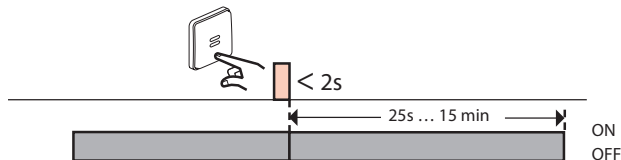

- Ένα πάτημα > 2 δευτερόλεπτα κατά τη χρονουστέρηση προκαλεί το σβήσιμο.

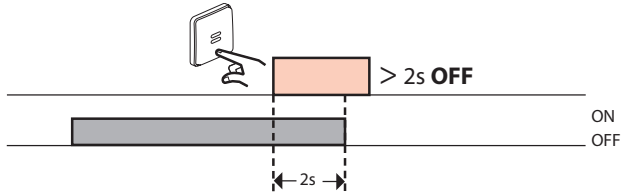

Ο διακόπτης διαθέτει φωτεινή ένδειξη LED.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ 7.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Προστασία από στερεά σώματα και υγρά: IP 55
Προστασία από μηχανικές κρούσεις: IK 07

■ 7.2 Χαρακτηριστικά υλικών

Κουτί, βάση: PP (ενισχυμένο πολυπροπυλένιο)
Πλαίσιο, πλήκτρο: ABS (Ακρίλο-Βουταδιένιο-Στυράλιο)
Φλάντζα, διακοσμητικό κάλυμμα: PP+SEBS (Στυρόλιο Αιθυλένιο Βουταδιένιο Στυρόλιο)
Μηχανισμός: PC (Πολυανθρακικό)

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία: Δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή κατόπιν δοκιμής 7 ημερών με ενεργειακό φωτισμό 550 W/m² (Χρωματομετρική μέτρηση σύμφωνα με τη μέθοδο Lab)
Αντοχή στην αλατούχα ομίχλη: 7 ημέρες (168 ώρες)

Αυτοσβήνόμενο:

Στοιχεία (ή εξαρτήματα) απαραίτητα για τη διατήρηση των υπό τάση τμημάτων στη θέση τους: 850°C

Στοιχεία (ή εξαρτήματα) μη απαραίτητα για τη διατήρηση των υπό τάση τμημάτων στη θέση τους: 650°C

■ 7.3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση: 8 A

Ένταση: 250 V~

Συχνότητα: 50 Hz

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1840 W	400 VA	2 x 58 W 14 μF	1000 W	400 W	250 VA	400 VA	400 VA

- ① Αντίσταση
- ② Φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση
- ③ Φθορισμού με αντιστάθμιση
- ④ Πυράκτωσης
- ⑤ Φθορισμού συμπαγείς και φθορισμού με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
- ⑥ Μοτέρ ανεμιστήρα
- ⑦ Αλογόνου πολύ χαμηλής τάσης με φερρομαγνητικό μετασχηματιστή
- ⑧ Αλογόνου πολύ χαμηλής τάσης με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή

■ 7.4 Κλιματολογικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία αποθήκευσης και χρήσης: 0° C έως + 35° C

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επιφανειακός καθαρισμός με πανί στεγνό ή εμποτισμένο με σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, καθαριστικό για απομάκρυνση πίσσας ή τριχλωροαιθυλένιο.

Προσοχή: Για χρήση ειδικών προϊόντων καθαρισμού, απαιτείται προηγούμενη δοκιμή.

9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα:
- Γαλλικό NF EN 606691
- Βελγικό NBN EN 606691
- Διεθνές CEI 606691