



REMPLACER UNE PRISE DE COURANT [MÊMES FILS]

MONTAGE DÉTAILLÉ À L'INTÉRIEUR ▶

- 1 Enlever la prise existante
- 2 Enlever la boîte existante, conserver les fils
- 3 Encastrer la boîte double après avoir agrandi le trou
- 4 Raccorder les fils existants, fixer l'ensemble

LES KITS CÉLIANE SURFACE ET DOUBLE CHARGEUR USB


		
Titane - Réf. 2 001 38	Yesterday (blanc) - Réf. 2 001 37	Aluminium - Réf. 2 001 39

ET AUSSI...

		
Titane - Réf. 2 002 69	Yesterday (blanc) - Réf. 2 002 36	Aluminium - Réf. 2 002 37

KITS CÉLIANE SURFACE + CHARGEUR USB REMPLACENT UNE PRISE DE COURANT

Le double chargeur USB recharge en même temps smartphone, tablette, appareil photo... à une vitesse optimale

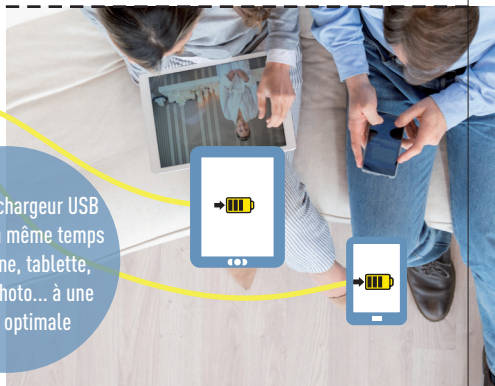

Prise de courant Surface avec terre
+ double chargeur USB 3 A
+ boîte à encastrer | Titane

les kits
Céliane™
Surface
& USB


ici,
une prise
toujours
impeccable !

là,
un double
chargeur
USB pour le
multimédia




⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Câblage



Fil rigide section
2,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ⏏ (terre) = vert/jaune

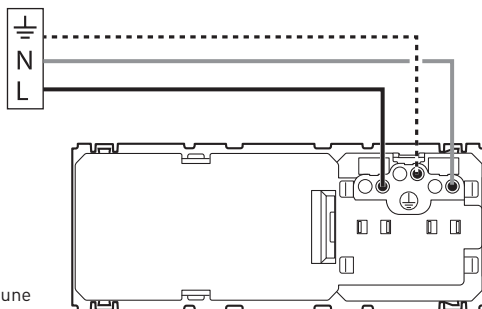




Prise de courant

16 A - 230 V~
3680 W maxi

Chargeur USB

Entrée 230 V~
0,3 A
Sortie 5,0 V~
3,0 A

Montage en horizontal

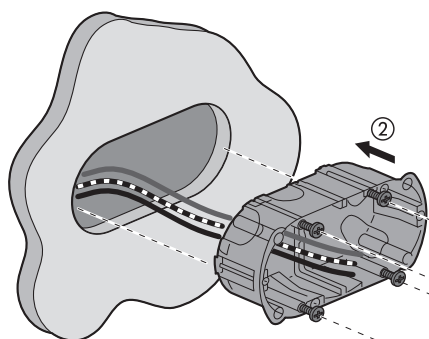

Gabarit de perçage
réf. 0 905 40

- ① Démontez la plaque
- ② Fixez la boîte, raccordez les fils
- ③ Fixez le kit sur la boîte
- ④ Remontez la plaque

