



Valena™ Life - Valena™ INMATIC Inter et va-et-vient 16 AX

Références : 7 520 02/27/41 - 7 521 02 - 7 522 02 - 7 523 02



7 521 02

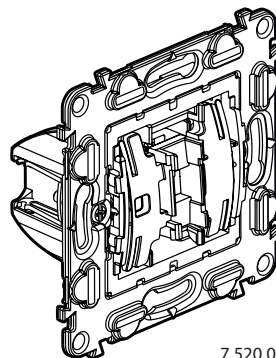

7 520 02


1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage 16 AX - 250 V~.
Mécanismes livrés avec coque de protection de chantier.
À équiper de plaques de finition monoposte ou multiposte.
Montage en encastré ou en saillie.
Fixation à griffes ou à vis.

2. GAMME

Désignation	Mécanisme + enjoliveur			Mécanisme seul	Enjoliveur seul		
	Blanc	Ivoire	Aluminium		Blanc	Ivoire	Aluminium
Va-et-vient	-	-	-	7 520 27	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Interrupteur bipolaire	7 521 02	7 522 02	7 523 02	7 520 02	7 551 20	7 551 21	7 551 22
Interrupteur bipolaire (Heizungsnotschalter)	-	-	-	7 520 02	7 551 30	7 551 31	7 551 32
Interrupteur bipolaire témoin avec voyant réf. 6 650 91	-	-	-	7 520 41	7 550 40	7 550 41	7 550 42

3. DIMENSIONS (mm)

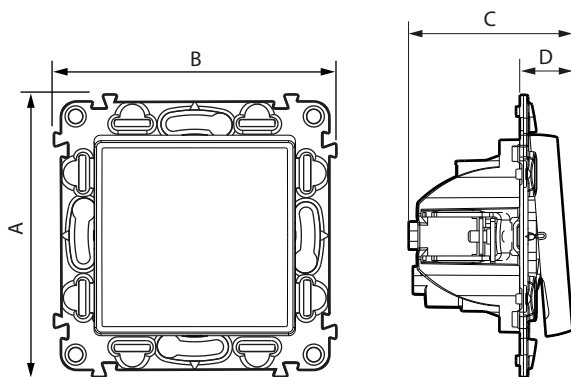

Références	A	B	C	D
7 521 02 - 7 522 02 - 7 523 02	75	75	43,5	14
7 520 02/41	75	75	39,5	10
7 520 27	75	75	37,5	10

4. CONNEXION

- **Bornes à vis**
Pour Réf. 7 520 02/41 - 7 521 02 - 7 522 02 - 7 523 02
Capacité des bornes : 2 x 4 mm²
Longueur de dénudage : 10 mm
Câbles souples ou rigides compatibles
- **Bornes automatiques**
Pour Réf. 7 520 27
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 13 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Aspect polyglace

Couleur : - Blanc RAL 9003

- Ivoire RAL 1013

- Aluminium RAL 7040

Matière : - Doigt de commande : ABS

- Capot : PC

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Matière du support : - Polycarbonate gris RAL 7037 + Métal

- Sans halogène

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 16 AX

Fréquence : 50/60 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.