




HD/HC/HS4292



HD/HC/HS4282

1. USAGE

Gamme de prises audio-vidéo et autres types de prises.


2. GAMME

PRISES AUDIO-VIDEO		Références
	Prise audio - jack 3.5	☐ HD4280 ☐ HC4280 ☐ HS4280
	Prise audio - RCA x 2	☐ HD4281 ☐ HC4281 ☐ HS4281
	Prise haut-parleurs	☐ HD4294 ☐ HC4294 ☐ HS4294
	Prise 5 poles DIN pour hi-fi and similar devices - to weld	☐ HD4292 ☐ HC4292 ☐ HS4292
	Video socket - HD15	☐ HD4282 ☐ HC4282 ☐ HS4282
	Prise RCA x 3	☐ HD4283 ☐ HC4283 ☐ HS4283
OTHER SOCKETS		
	Mini prise 2P - Bornes à vis Ø 3 mm Entraxe 13 mm - Circuits auxiliaires et autre - 6 A - 24 V - TBTS Connecteur de raccordement pour plug 2120.	☐ HD4291 ☐ HC4291 ☐ HS4291
	Connecteur 2 poles DIN à souder	☐ HD4293 ☐ HC4293 ☐ HS4293
	Prise HDMI	☐ HD4284 ☐ HC4284 ☐ HS4284
	Prise USB	☐ HD4285 ☐ HC4285 ☐ HS4285

Code couleur :

☐ Blanc ☐ Tech ☐ Anthracite ☐ Neutre

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

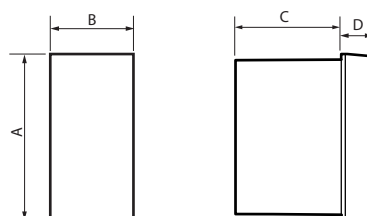

Références	A	B	C	D
HD/HC/HS4280	45	22,5	20,85	9,5
HD/HC/HS4281	45	22,5	20,85	15
HD/HC/HS4282	45	45	11,7	15
HD/HC/HS4283	45	45	11,7	15
HD/HC/HS4284	45	45	11,7	14
HD/HC/HS4285	45	22,5	20,85	10
HD/HC/HS4291	45	22,5	29	9,5
HD/HC/HS4292	45	22,5	12	9,5
HD/HC/HS4293	45	22,5	12	9,5
HD/HC/HS4294	45	22,5	20	15

4. CONNEXION

Longueur de dénudage (câble rigide ou souple) : 12 mm pour bornes auto, dépend de la référence concernée.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection

Pénétration de corps solides/liquides : IP 21 D

Résistance aux chocs : IK 04

■ 5.2 Material characteristics

Matière : Polycarbonate

Couleur : Anthracite, Blanc, Tech

Sans halogène.

Tenue aux UV.

Auto-extinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un test préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.