


Mosaic™ Prises TV/R/SAT

Référence(s) : 0 787 86 - 0 791 86L - 0 792 96



0 791 86L


1. USAGE

TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, Radio et Satellite.
Compatible avec télévision UHD.
Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G LTE.
Câble recommandé 17/19 VATC
Arrivée de câble unique
Se monte en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.
À équiper de plaque de finition.

2. GAMME


Description	Blanc	Alu	Noir mat
Prise TV/R/SAT - Radio FM + DAB+ 2 modules	0 787 86	-	0 791 86L
Prise TV/R/SAT - Radio FM 2 modules	-	0 792 96	-

3. DIMENSIONS (mm)


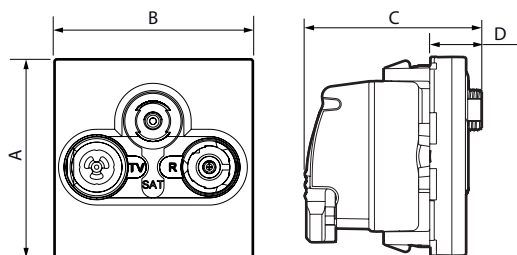


A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

4. RACCORDEMENT

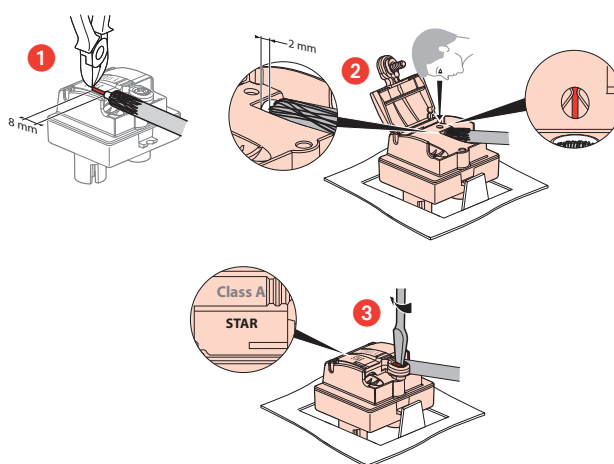

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

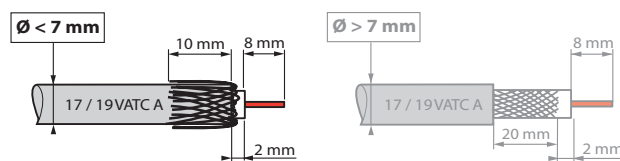

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
 Pénétration de corps solides/liquides : IP 21
 Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS Blanc RAL 9003
 ABS peint Aluminium verni pailleté
 ABS peint Noir mat RAL 9017 aspect satiné

Sans halogène

Tenue aux UV

Moteur : Boîtier : Zamac

Capot : Zamac

Broche : Bronze

Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)
- Connecteur femelle (Radio)
- Connecteur type F femelle à visser (SAT)

Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz

R : 87,5-108 MHz

SAT : 950-2400 MHz

Atténuation : < 1,5 dB maximum

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.




Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue

9. PERFORMANCES

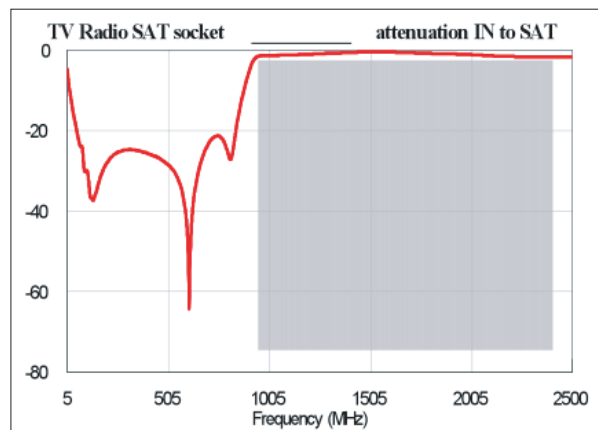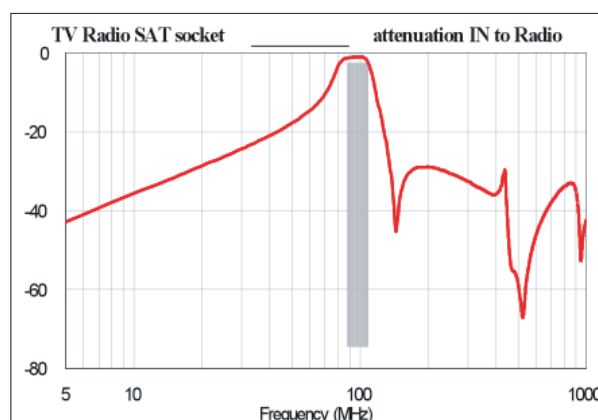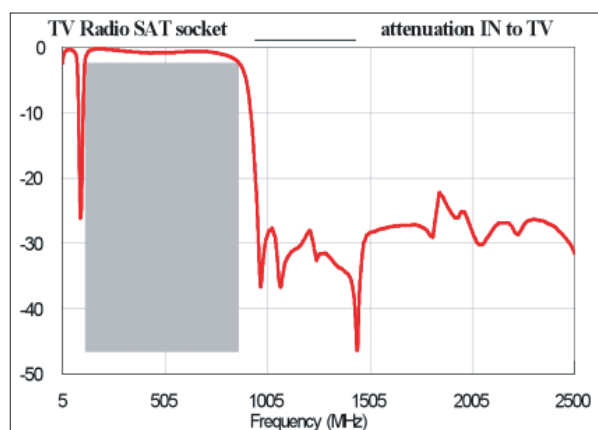

Prises TV Radio DAB

