

SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy



1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy BI (11 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1527993
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DCA
Klucz produktu	BF2DCA
Strona katalogu	Strona 110 (PC-2009)
GTIN	4017918981013
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,28 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy



1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	240 V AC
	240 V DC
Prąd znamionowy I_N	10 A
Układ ochronny	niepodłączony

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 16

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy



1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	20,5 mm
Wysokość	26,5 mm
Długość	50 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA6
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA6
materiał powierzchni styku	Ni

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	BI (11 mm)

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C (Łącznik wtykowy)

Montaż


Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Schemat

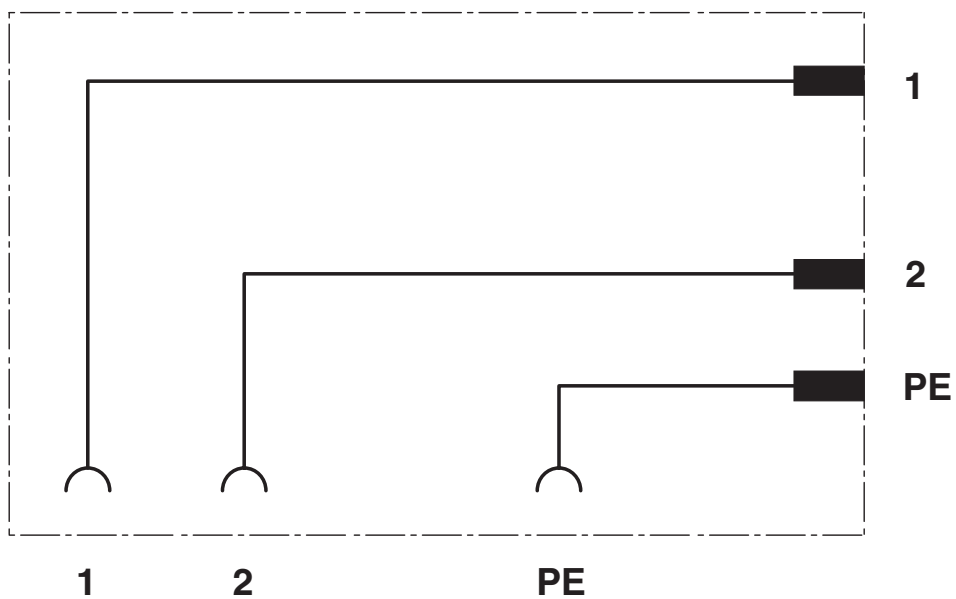

Rysunek wymiarowy

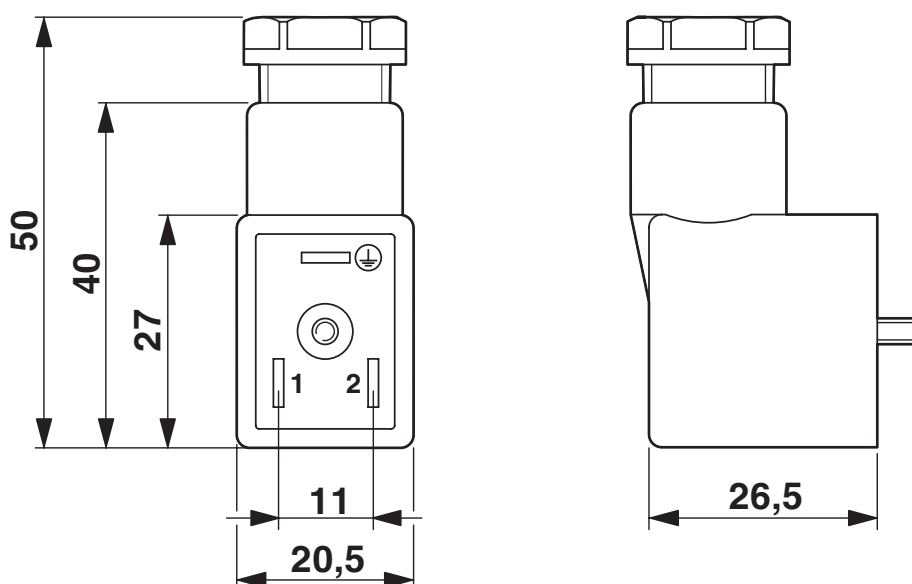

SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy

1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: File E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: File E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy



1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-3CON-PG9/BI - Wtyk zaworowy

1527993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527993>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl