

Przycisk Reset 42 1NOL M12(4)

R-Button / 42 1NO L M12(4)

z portem M12

4-piny

1 przycisk może być oświetlony (1 zestaw zwierny)

[Link do produktu](#)


Ilustracje




Male



PIN 1: N/O 1
PIN 2: (X1/+)
PIN 3: (X2/-)
PIN 4: N/O 1

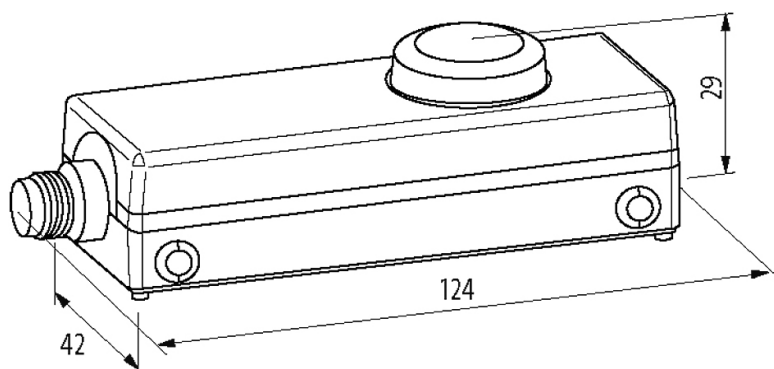

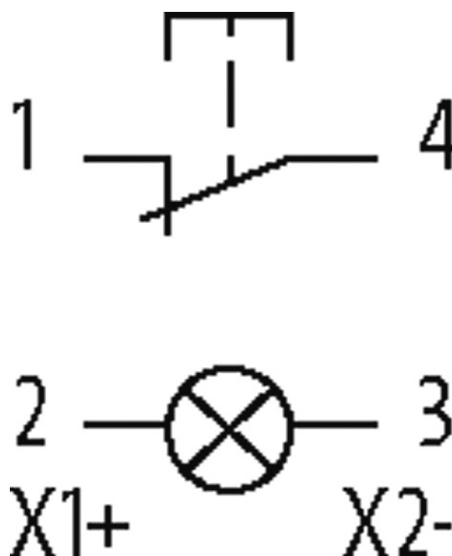

Ilustracja zastępcza

Zatwierdzenia komponentów

Przycisk Awaryjny	UR
Obudowa	UR

Układ styków

PIN 1	N/O 1
PIN 2	(X1/+)
PIN 3	(X2/-)
PIN 4	N/O 1

Kategoria użytkowa

AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)

Dane techniczne

Zdolność przełączania	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Dioda LED	max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC)
Czas odbicia styku	max. 10 ms

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	1000000 operacji, niezależne temperaturowo
Materiał (styk)	Ag Ni
Lambda (d)	50% (N/O)
B10d	1.000.000
Stopień ochrony	IP65
Typ połączenia	M12 (4-piny)
Typ montażu	z klipem
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29×124×42 mm

Dane handlowe

EAN	4048879600507
eClass	27371244
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE