

Trójnik 7/8"

Trójnik

Gniazdo proste - gniazdo/wtyk prosty


7/8" - 7/8", 5-piny



Połączenie równoległe

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

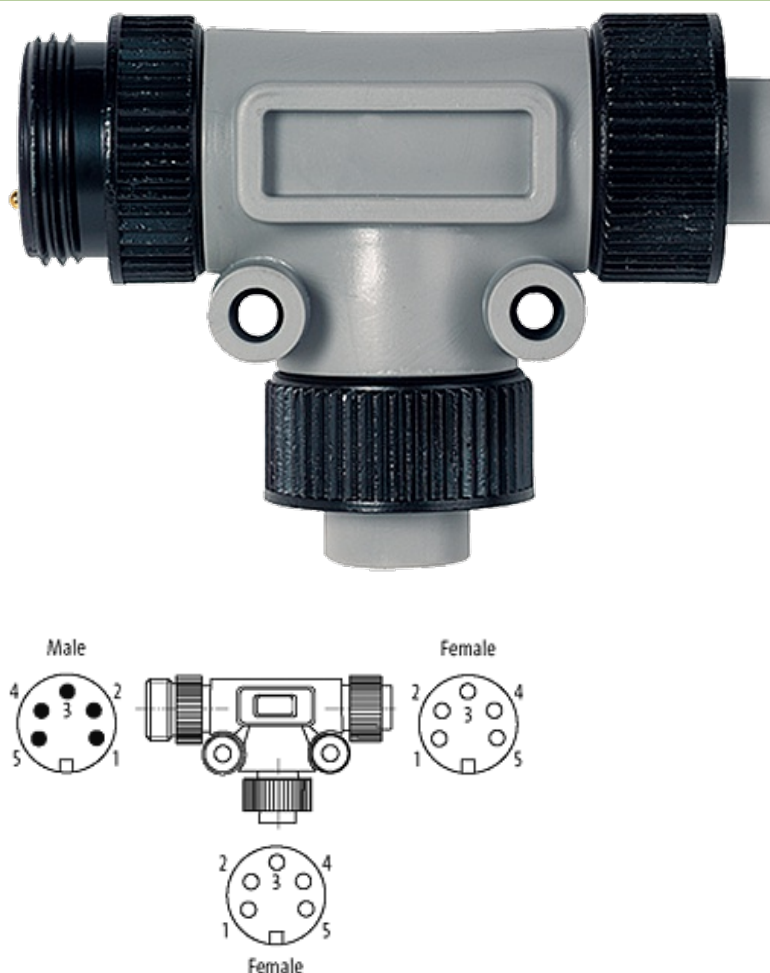

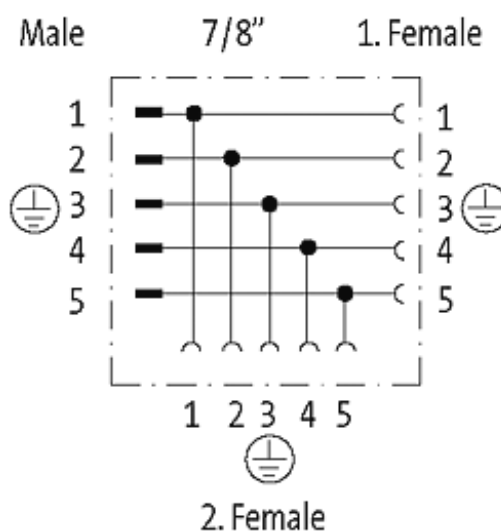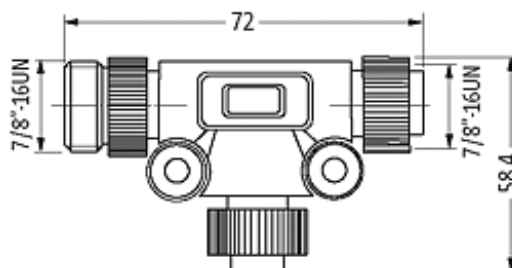

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	50061
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 8 A
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane ogólne

Typ montażu	Włożone, dokręcone
Zakres temperatur	-20...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879138130
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL