

**B6 Hood, high profile, IP65**

Single locking lever, top entry, M25

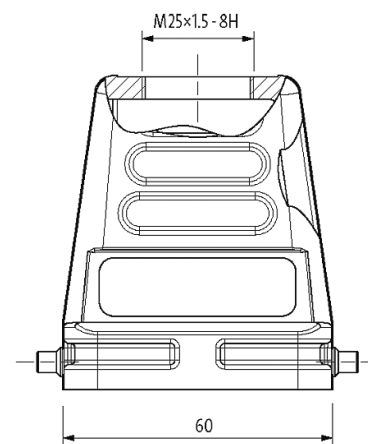
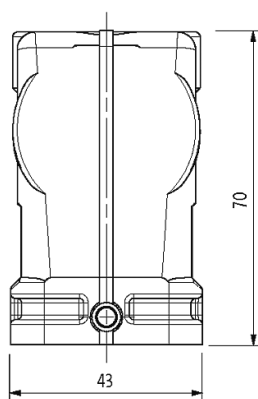
B6

Osłonka (wysoka)

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Blokowanie slotów

Pojedyncza dźwignia zamykająca

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ochrona (osłona) | IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym |
| Cykle łączeniowe | min. 500                                                      |

**Dane ogólne**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Typ obudowy                     | Osłonka                      |
| Rozmiar                         | B6                           |
| Liczba gniazd                   | 1                            |
| Odejście kablowe                | prosty                       |
| Otwór gwintowany                | M25                          |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.)    | 70×43×60 mm                  |
| Materiał (obudowa)              | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał (powierzchnia obudowy) | malowany proszkowo           |
| Blokada materiału               | Stal (galwanizowana)         |
| Kategoria klimatyczna           | 40/100/21 (EN 60068-1)       |
| Zakres temperatur               | -40...+100 °C                |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879644082 |
| eClass              | 27143424      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |