

Wkładka złącza Modlink Heavy B24 żeńska, 24-polowa, Push-in, 500V, 16A

B24

Gniazdo



24-piny


Zacisk Push-In

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

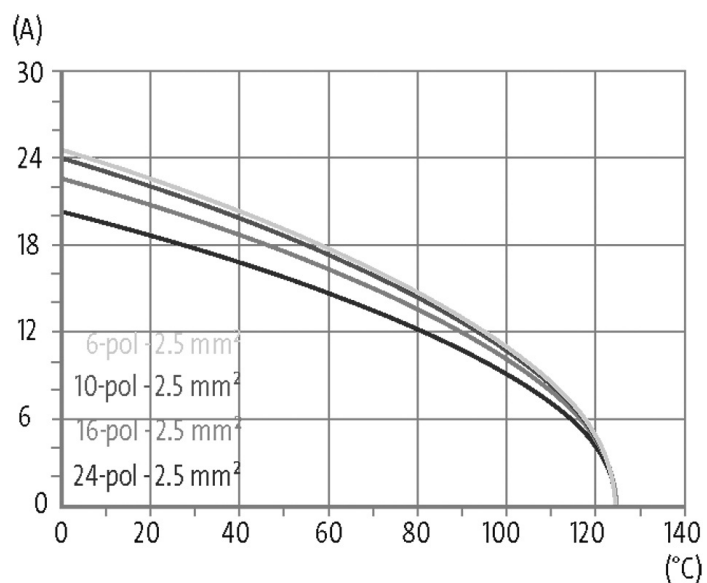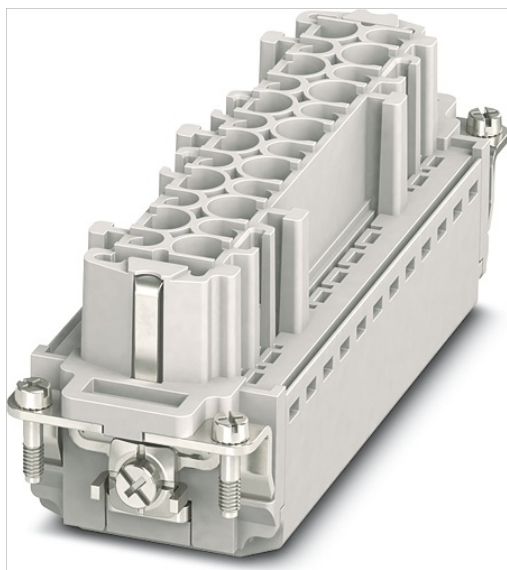

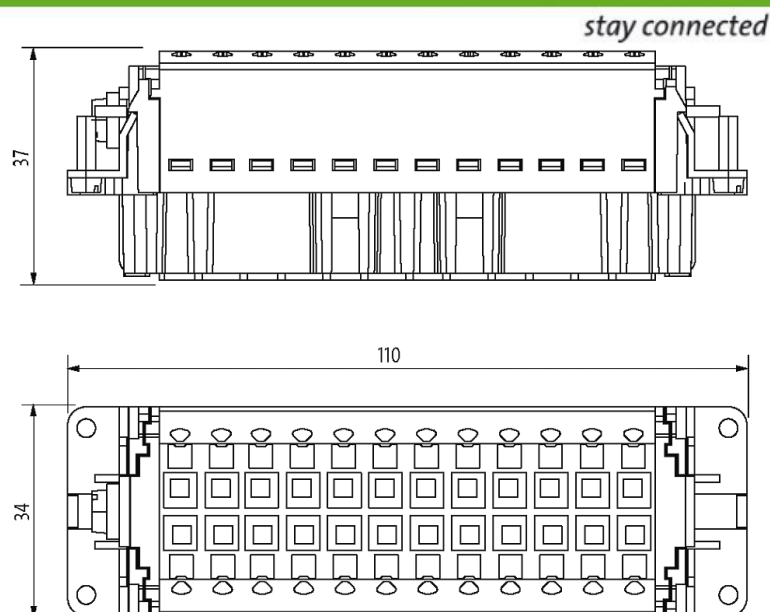

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Liczba biegunów	24 + PE
Typ połączenia	Zacisk Push-In
Przekrój złącza	0.14...2.5 mm ² (AWG 26...14)
Długość przycięcia	8...10 mm
Napięcie robocze	500 V AC/DC
Prąd roboczy	16 A
Kategoria przepięcia	III
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Typ	Gniazdo
Rozmiar	B24
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	35.6×33.9×110.4 mm
Materiał (mocowanie styków)	PC
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dane handlowe

EAN	4048879665018
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN