

B24 Bulkhead mounted h., IP67

Double locking lever m.

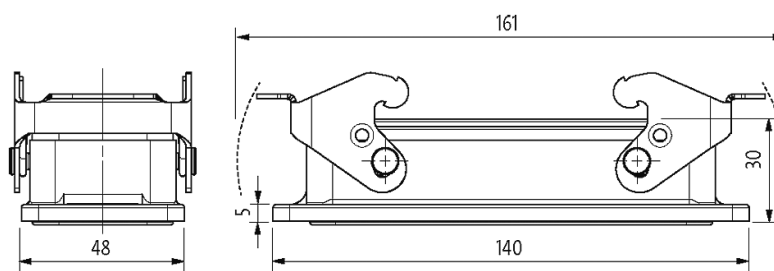
B24

Obudowa montażowa

Podwójna dźwignia blokująca

IP67

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów	Podwójna dźwignia blokująca
Ochrona (osłona)	IP67 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Obudowa montażowa
Rozmiar	B24
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	30×48×140 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo

Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Materiał (uszczelka)	NBR
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879647298
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ