



Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

ShrinkKit 321-A — z klejem

Czarne koszulki są stosowane do zabezpieczenia złączy i połączeń kablowych. Przezroczyste koszulki służą do zabezpieczania oznaczeń na kablach.


Właściwości

- Koszulka termokurczliwa z klejem
- Atrakcyjny i nadający się do uzupełniania zestaw jest idealny do montażu i identyfikacji
- Wewnętrzna ścianka topi się po podgrzaniu i wypełnia szczeliny
- Podczas ochładzania się koszulki klej tworzy uszczelnienie chroniące przed wilgocią
- Czarne koszulki są stosowane do zabezpieczenia złączy i połączeń
- Przezroczyste koszulki są stosowane do zabezpieczenia oznaczeń kablowych wykonanych przy użyciu drukowanych etykiet
- Opakowanie można wykorzystać do przechowywania gwoździ, wkrętów, nakrętek, haczyków itp.
- Rozmiar poszczególnych przegródek można zmienić, przemieszczając żółte przekładki



ShrinkKit 321-A.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +110 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Skurcz wzdłużny	+1%/-15% max.
Wytrzymałość elektryczna	15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
Palność materiału	Samogasnący (z wyjątkiem przezroczystych)
Klasa izolacji	A (VDE 0530)
Dopuszczenia	SAE-AMS-DTL-23053/4 klasa 3 (poza przezroczystym)

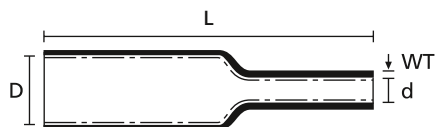

Rura termokurczliwa o skurczu 3:1 z klejem



PRZEGRÓDKA	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Ilość produktów w zestawie (szt.)	Nr art.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Czarny (BK)	5	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Przezroczysty (CL)	15	
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Czarny (BK)	20	
	6,0	2,0	50,0	1,10	Przezroczysty (CL)	20	
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Czarny (BK)	15	
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Czarny (BK)	50	
	3,0	1,0	50,0	1,00	Przezroczysty (CL)	50	
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Czarny (BK)	30	
	6,0	2,0	35,0	1,10	Przezroczysty (CL)	30	
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Przezroczysty (CL)	5	
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Czarny (BK)	15	
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Czarny (BK)	15	
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Przezroczysty (CL)	15	
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Czarny (BK)	50	
	3,0	1,0	40,0	1,00	Przezroczysty (CL)	50	

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.