



Kształtka termokurczliwa rozgałęźna, typ VG


Seria Helashrink 300 - Trójpalczatka

Właściwości


- Zapewnia ochronę mechaniczną oraz przed naprężeniami w miejscu rozgałęzień
- Wszystkie rozgałęzienia wyraźnie oznaczone dla lepszej orientacji podczas instalacji



304-1-G przed / po obkurczeniu.

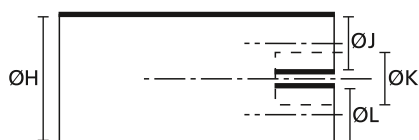

a: wersja rozszerzona (w zestawie)

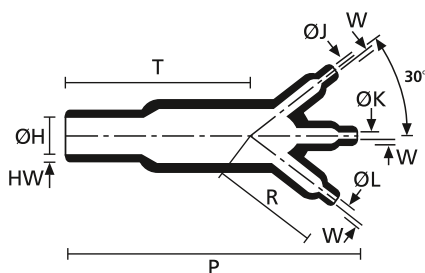

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 30%	W ± 20%	T ± 10%	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
306-1-G	13,0	6,5	6,5	3,5	46,0	25,4	1,5	1,0	20,3	VG 95343 T08 D 001 A	403-06180
304-1-G	27,0	13,5	13	7,0	93,0	50,3	2,5	1,5	42,9	VG 95343 T08 D 002 A	403-04180
310-1-G	38,5	19,0	19	10,0	135,0	73,7	3,0	1,8	61,0	VG 95343 T08 D 003 A	403-10180
311-1-G	55,5	25,5	27	12,5	192,0	103,1	4,5	3,1	88,9	VG 95343 T08 D 004 A	403-11180

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.