

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:95-265VAC WY:4-6V/3ADC


INPUT: 110...240 V AC


OUTPUT: 5 V DC $\pm 1\%$

Prąd: 3 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

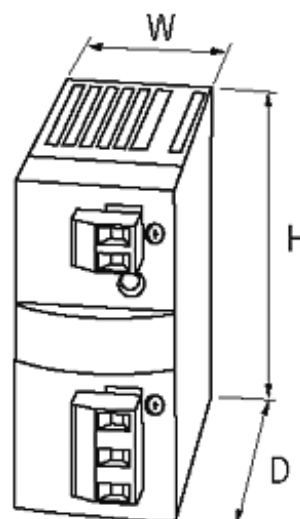

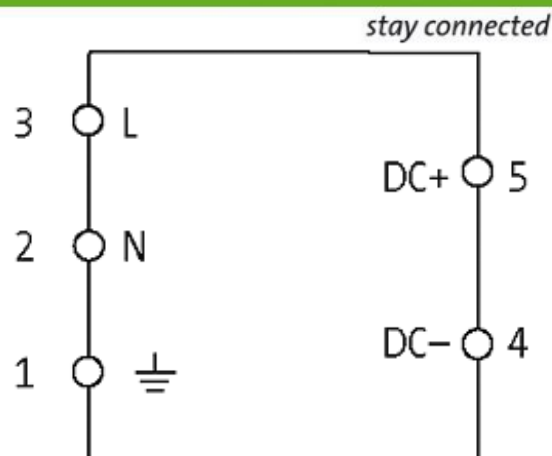

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie wejściowe	95...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	0.3 A (115 V AC); 0.2 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 15 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	80%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76×38×87.5 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -20...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	5 V DC (SELV), ±1%; 4.2...6 V regulowany
Prąd wyjściowy	3 A (+40 °C); 2.5 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 30 ms (115 V AC); min. 180 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 120 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)

Dane handlowe

EAN	4048879079938
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ