

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz AS Interface o klasie ochrony IP67 dla 1 przewodu płaskiego, 2-polowy, ze złączem śrubowym, kątowny

Dane handlowe

Numer artykułu	1433168
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GFA
Klucz produktu	BF1GFA
Strona katalogu	Strona 440 (C-2-2019)
GTIN	4046356346252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszk rozdzielcza
Liczba biegunów	2
Rodzaj gwintu	Pg9

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
średnica zewnętrzna	4 mm ... 6 mm

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
-------------------	--------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 6 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	neopren
	FKM
Materiał (GRP)	PA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Rozdzielacze AS-i Śruby mocujące
Liczba biegunów	2
Materiał	CuZn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>

	PA (Uchwyt styków)
	PA (Obudowa)
Liczba biegunów	2
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Przyłącze 2

Konstrukcja	Zacisk śrubowy kątowy
Liczba biegunów	2
Materiał	CuZn (Styk)
	CuSnZn (Powierzchnia styku)
	PA (Uchwyt styków)
Liczba biegunów	2

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	5 mm
--	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

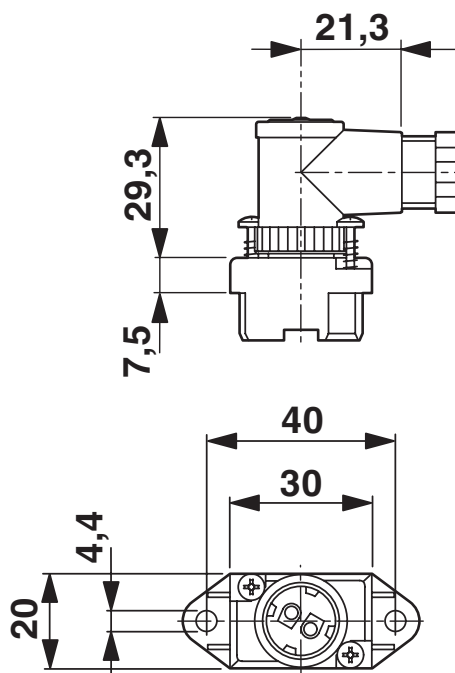

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>



Akcesoria

SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555606>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555619>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>



SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555622>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu

SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555635>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>



SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555648>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555651>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>



SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555664>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555677>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Rozdzielacz

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433168>



SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl