

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego



Aprobaty

• ETA 17/0185



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej odporności na korozję
- Wysoka wydajność w betonie spękanym i niespękanym potwierdzona przez ETA opcja 1
- Najwyższa jakość celem uzyskania optymalnych nośności
- Do zamocowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej do 120 minut
- Nadaje się do zredukowanego kotwienia w celu uniknięcia kontaktu ze zbrojeniem
- Znaczniki głębokości ułatwiające osadzenie kotwy w otworze
- Konstrukcja R-HPTII pozwala na wiercenie i instalację bezpośrednio przez element mocowany i pomaga zredukować wysiłek w trakcie instalacji
- Produkt dedykowany do instalacji w środowiskach korozyjnych kategorii C1, C2, C3, C4 i C5

Aplikacje

- Utwierdzenia elewacji
- Bariery
- Konstrukcje stalowe
- Ściany osłonowe
- Poręcze
- Ciężkie urządzenia
- Balustrady
- Dźwigi osobowe
- Fasady
- Ogrodzenia i bramy
- Podpory murarskie
- Platformy
- Siedzenia publiczne
- Regały

Materiał podłoża



Certyfikowane do:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton zbrojony
- Beton niezbrojony

Również do zastosowania w:


- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)

Instrukcja montażu




1. Wywiercić otwór o wymaganej średnicy i głębokości
2. Usunąć zwierziny i dokładnie wyczyścić otwór przy pomocy wyciora i pompki
3. Włożyć kotwę do otworu przez element mocowany i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość
4. Używając klucza dynamometrycznego dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu

Informacja o produkcie

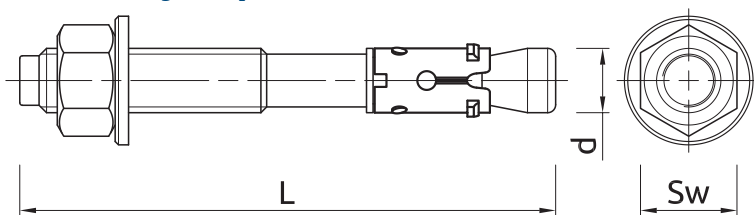

Rozmiar	Produkt	Kotwa		Element mocowany		
		Średnica	Długość	Max grubość t_{fix} dla		Średnica otworu
		d	L	$h_{nom,red}$	$h_{nom,std}$	d_f
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-HPTIIA4-08060/10	8	60	10	-	9
	R-HPTIIA4-08075/10	8	75	25	10	9
	R-HPTIIA4-08085/20	8	85	35	20	9
	R-HPTIIA4-08095/30	8	95	45	30	9
	R-HPTIIA4-08105/40	8	105	55	40	9
	R-HPTIIA4-08115/50	8	115	65	50	9
M10	R-HPTIIA4-10065/5	10	65	5	-	11
	R-HPTIIA4-10080/20	10	80	20	-	11
	R-HPTIIA4-10095/15	10	95	35	15	11
	R-HPTIIA4-10115/35	10	115	55	35	11
	R-HPTIIA4-10130/50	10	130	70	50	11
	R-HPTIIA4-10140/60	10	140	80	60	11
M12	R-HPTIIA4-12080/5	12	80	5	-	13
	R-HPTIIA4-12100/5	12	100	25	5	13
	R-HPTIIA4-12115/20	12	115	40	20	13
	R-HPTIIA4-12125/30	12	125	50	30	13
	R-HPTIIA4-12150/55	12	150	75	55	13
	R-HPTIIA4-12180/85	12	180	105	85	13
M16	R-HPTIIA4-16125/5	16	125	25	5	18
	R-HPTIIA4-16140/20	16	140	40	20	18
	R-HPTIIA4-16150/30	16	150	50	30	18
	R-HPTIIA4-16180/60	16	180	80	60	18

Zalecenia montażowe

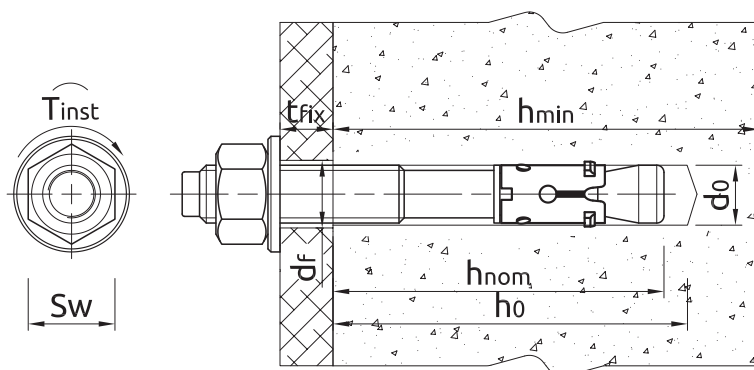

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Średnica gwintu	d	[mm]	8	10	12	16
Średnica otworu w podłożu	d_0	[mm]	8	10	12	16
Moment dokręcający	T_{inst}	[Nm]	15	30	50	100
Rozmiar klucza	Sw	[mm]	13	17	19	24
Zewnętrzna średnica podkładki		[mm]	16	20	24	30

Zalecenia montażowe

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA						
Min. głębokość otworu w podłożu	$h_{0,s}$	[mm]	65	80	90	110
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	$h_{nom,s}$	[mm]	55	69	80	100
Min. grubość podłoża	$h_{min,s}$	[mm]	100	120	140	170
Min. rozstaw (Beton niespękany)	$s_{min,s}$	[mm]	55	70	90	135
Min. rozstaw (Beton spękany)	$s_{min,s}$	[mm]	55	70	90	135
Min. odległość od krawędzi (Beton niespękany)	$c_{min,s}$	[mm]	40	50	55	80
Min. odległość od krawędzi (Beton spękany)	$c_{min,s}$	[mm]	40	45	55	70
ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA						
Min. głębokość otworu w podłożu	$h_{0,r}$	[mm]	50	60	70	90
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	$h_{nom,r}$	[mm]	40	49	60	80
Min. grubość podłoża	$h_{min,r}$	[mm]	100	100	100	130
Min. rozstaw (Beton niespękany)	$s_{min,r}$	[mm]	50	70	120	150
Min. rozstaw (Beton spękany)	$s_{min,r}$	[mm]	50	70	120	150
Min. odległość od krawędzi (Beton niespękany)	$c_{min,r}$	[mm]	50	60	70	90
Min. odległość od krawędzi (Beton spękany)	$c_{min,r}$	[mm]	40	50	70	85

Właściwości mechaniczne

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie	f_{uk}	[N/mm ²]	600	600	550	550
Nominalna granica plastyczności - rozciąganie	f_{yk}	[N/mm ²]	450	450	413	413
Przekrój czynny - rozciąganie	A_s	[mm ²]	36.6	58	84.3	157
Wskaźnik wytrzymałości przekroju	W_{el}	[mm ³]	50.27	98.17	169.65	402.12
Charakterystyczny moment zginający	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	22	45	72	180
Obliczeniowy moment zginający	M	[Nm]	18	36	57	144

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczej kotwy bez wpływu krawędzi i kotew sąsiadujących - ETAG 001

Rozmiar		M8	M10	M12	M16
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia h_{ef}	[mm]	47.00	59.00	68.00	85.00
Zredukowana głębokość zakotwienia h_{ef}	[mm]	32.00	39.00	48.00	65.00
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia h_{ef}	[mm]	47.00	59.00	68.00	85.00
Zredukowana głębokość zakotwienia h_{ef}	[mm]	32.00	39.00	48.00	65.00
ŚREDNIE OBCIĄŻENIE NISZCZĄCE					
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE $N_{Ru,m}$					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	15.40	22.80	29.20	55.80
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	10.40	16.00	22.10	37.90
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	9.70	11.50	18.60	30.40
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	5.60	9.80	13.40	22.20
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE $V_{Ru,m}$					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	14.00	22.20	29.60	54.50
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	11.80	19.20	29.60	54.50
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	14.00	21.20	29.60	54.50
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	8.50	13.60	15.40	54.50

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Rozmiar		M8	M10	M12	M16
OBciążenie charakterystyczne					
OBciążenie wyrwywające N_{rk}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	9.00	16.00	25.00	39.50
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	7.50	12.00	16.80	26.40
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	6.00	9.00	12.00	25.00
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	3.00	7.50	9.00	16.00
OBciążenie ścinające V_{rk}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	11.70	18.50	24.60	45.40
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	9.14	14.70	16.79	45.40
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	11.60	16.31	24.60	45.40
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	6.52	10.52	11.97	37.70
OBciążenie obliczeniowe					
OBciążenie wyrwywające N_{rd}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	5.00	10.70	16.70	26.30
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	4.17	6.67	11.20	17.60
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	3.33	6.00	8.00	16.70
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	1.67	4.17	6.00	10.70
OBciążenie ścinające V_{rd}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	9.40	14.80	19.70	36.30
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	6.09	9.84	11.20	35.30
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	7.73	10.88	19.68	36.30
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	4.34	7.01	7.98	25.15
OBciążenie zalecane					
OBciążenie wyrwywające N_{rec}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	3.57	7.62	11.90	18.80
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	2.98	4.76	8.00	12.60
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	2.38	4.29	5.71	11.90
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	1.19	2.98	4.29	7.62
OBciążenie ścinające V_{rec}					
BETON NIESPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	6.69	10.60	14.10	25.90
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	4.35	7.03	8.00	25.20
BETON SPĘKANY					
Standardowa głębokość zakotwienia	[kN]	5.52	7.77	14.06	25.90
Zredukowana głębokość zakotwienia	[kN]	3.10	5.01	5.70	18.00

Dane projektowe

Standardowa głębokość zakotwienia

(-) zniszczenie nie jest decydujące

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	47.00	59.00	68.00	85.00
OBciążENIE WYRYWAJĄCE						
ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]	21.20	33.60	44.80	82.60
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	γ_{Ms}	-	1.50	1.50	1.50	1.50
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE; BETON NIESPĘKANY C20/25						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	9.00	16.00	25.00	-
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE; BETON SPĘKANY C20/25						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	6.00	9.00	12.00	25.00
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE						
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.00	1.00	1.00
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C30/37	ψ_c	-	1.16	1.26	1.23	1.18
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C40/50	ψ_c	-	1.33	1.52	1.45	1.37
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C50/60	ψ_c	-	1.50	1.78	1.67	1.55
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU						
Współczynnik dla betonu spękanego	k	-	7.20	7.20	7.20	7.20
Współczynnik dla betonu spękanego	$k_{cr,N}$	-	7.70	7.70	7.70	7.70
Współczynnik dla betonu niespękanego	k	-	10.10	10.10	10.10	10.10
Współczynnik dla betonu niespękanego	$k_{ucr,N}$	-	11.00	11.00	11.00	11.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.00	1.00	1.00
Rozstaw kotew	$s_{cr,N}$	[mm]	141.00	177.00	204.00	255.00
Odległość od krawędzi	$c_{cr,N}$	[mm]	71.00	89.00	102.00	128.00
ZNISZCZENIE PRZEZ ROZŁUPANIE						
Odległość pomiędzy kotwami	$s_{cr,sp}$	[mm]	240.00	300.00	340.00	430.00
Odległość od krawędzi	$c_{cr,sp}$	[mm]	120.00	150.00	170.00	215.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.00	1.00	1.00
OBciążENIE ŚCINAJĄCE						
ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]	11.70	18.50	24.60	45.40
Współczynnik rozciągłości	k_γ	-	0.80	0.80	0.80	0.80
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[Nm]	22.00	45.00	72.00	180.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	γ_{Ms}	-	1.25	1.25	1.25	1.25
ZNISZCZENIE PRZEZ ODŁUPANIE BETONU						
Współczynnik	k	-	1.00	1.00	2.00	2.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.00	1.00	1.00	1.00
ZNISZCZENIE KRAWĘDZI BETONU						
Długość efektywna kotwy	ℓ_f	[mm]	47.00	59.00	68.00	85.00
Średnica kotwy	d_{nom}	[mm]	8.00	10.00	12.00	16.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.00	1.00	1.00	1.00

Dane projektowe

Odporność ogniowa kotew dla obciążeń rozciągających i ścinających - Standardowa głębokość zakotwienia

Rozmiar				M8	M10	M12	M16
R (dla EI) = 30 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.50	2.50	4.70
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		1.50	2.30	3.00	6.30
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		2.70	4.80	6.90	12.00
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.50	2.50	4.70
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.90	3.90	10.00
R (dla EI) = 60 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.20	2.10	3.90
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		1.50	2.30	3.00	6.30
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		2.70	4.80	6.90	12.00
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.20	2.10	3.90
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.50	3.30	8.30
R (dla EI) = 90 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.90	1.70	3.10
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		1.50	2.30	3.00	6.30
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		2.70	4.80	6.90	12.00
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.90	1.70	3.10
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.40	1.20	2.60	6.70
R (dla EI) = 120 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.80	1.30	2.50
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		1.20	1.80	2.40	5.00
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		2.20	3.90	5.50	9.60
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.80	1.30	2.50
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.40	1.00	2.10	5.30

Dane projektowe

Dopuszczalne wartości obciążeń w przypadku obciążeń sejsmicznych kategorii C1 - Standardowa głębokość zakotwienia

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	47.00	59.00	68.00	85.00
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE, ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]	21.20	33.60	44.80	82.60
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{MsN,seisC1}$	-	1.50			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE, ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	6.00	9.00	12.00	25.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{Mp,seisC1}$	-	1.80	1.50		
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE, ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna bez mimośrodu	$V_{Rk,s}$	[kN]	6.70	12.50	18.40	39.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{MsV,seisC1}$	-	1.25			

Zredukowana głębokość zakotwienia

(-) zniszczenie nie jest decydujące

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	32.00	39.00	48.00	65.00
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE						
ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]	21.20	33.60	44.80	82.60
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	γ_{Ms}	-	1.50	1.50	1.50	1.50
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE; BETON NIESPĘKANY C20/25						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	7.50	12.00	-	-
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE; BETON SPĘKANY C20/25						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	3.00	7.50	9.00	16.00
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE						
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.20	1.00	1.00
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C30/37	ψ_c	-	1.07	1.07	1.16	1.18
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C40/50	ψ_c	-	1.13	1.13	1.32	1.37
Współczynnik zwiększający dla $N_{Rd,p}$ - C50/60	ψ_c	-	1.20	1.20	1.49	1.55
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU						
Współczynnik dla betonu spękanego	k	-	7.20	7.20	7.20	7.20
Współczynnik dla betonu spękanego	$k_{cr,N}$	-	7.70	7.70	7.70	7.70
Współczynnik dla betonu niespękanego	k	-	10.10	10.10	10.10	10.10
Współczynnik dla betonu niespękanego	$k_{ucr,N}$	-	11.00	11.00	11.00	11.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.20	1.00	1.00
Rozstaw kotew	$s_{cr,N}$	[mm]	96.00	117.00	144.00	195.00
Odległość od krawędzi	$c_{cr,N}$	[mm]	48.00	59.00	72.00	98.00
ZNISZCZENIE PRZEZ ROZŁUPANIE						
Odległość pomiędzy kotwami	$s_{cr,sp}$	[mm]	160.00	200.00	250.00	320.00
Odległość od krawędzi	$c_{cr,sp}$	[mm]	80.00	100.00	125.00	160.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-	1.20	1.20	1.00	1.00

Dane projektowe

Rozmiar				M8	M10	M12	M16
OBciążENIE śCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		11.70	18.50	24.60	45.40
Współczynnik rozciągłości	k_γ	-		0.80	0.80	0.80	0.80
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[Nm]		22.00	42.00	72.00	180.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	γ_{Ms}	-		1.25	1.25	1.25	1.25
ZNISZCZENIE PRZEZ ODŁUPANIE BETONU							
Współczynnik	k	-		1.00	1.00	1.00	2.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-		1.00	1.00	1.00	1.00
ZNISZCZENIE KRAWĘDZI BETONU							
Długość efektywna kotwy	ℓ_r	[mm]		32.00	39.00	48.00	65.00
Średnica kotwy	d_{nom}	[mm]		8.00	10.00	12.00	16.00
Współczynnik bezpieczeństwa instalacji	γ_2	-		1.00	1.00	1.00	1.00

Dane projektowe

Odporność ogniowa kotew dla obciążeń rozciągających i ścinających - Zredukowana głębokość zakotwienia

Rozmiar				M8	M10	M12	M16
R (dla EI) = 30 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.50	2.50	4.70
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		0.80	1.90	2.30	4.00
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		1.00	1.70	2.90	6.10
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.50	2.50	4.70
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.70	1.90	3.90	10.00
R (dla EI) = 60 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.20	2.10	3.90
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		0.80	1.90	2.30	4.00
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		1.00	1.70	2.90	6.10
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.20	2.10	3.90
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.60	1.50	3.30	8.30
R (dla EI) = 90 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.90	1.70	3.10
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		0.80	1.90	2.30	4.00
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		1.00	1.70	2.90	6.10
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.90	1.70	3.10
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.40	1.20	2.60	6.70
R (dla EI) = 120 min							
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.80	1.30	2.50
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]		0.60	1.50	1.80	3.20
ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU							
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,c}$	[kN]		0.80	1.40	2.30	4.90
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE							
ZNISZCZENIE STALI							
Nośność charakterystyczna bez mimośrodów	$V_{Rk,s}$	[kN]		0.40	0.80	1.30	2.50
Nośność charakterystyczna z mimośrodem	$M_{Rk,s}$	[kN]		0.40	1.00	2.10	5.30

Dane projektowe

Dopuszczalne wartości obciążeń w przypadku obciążeń sejsmicznych kategorii C1 - Zredukowana głębokość zakotwienia

Rozmiar			M8	M10	M12	M16
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	32.00	39.00	48.00	65.00
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE, ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,s}$	[kN]	21.20	33.60	44.80	82.60
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{MsN,seisC1}$	-	1.50			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE, ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE						
Nośność charakterystyczna	$N_{Rk,p}$	[kN]	3.00	7.50	9.00	16.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{Mp,seisC1}$	-	1.80		1.50	
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE, ZNISZCZENIE STALI						
Nośność charakterystyczna bez mimośrodu	$V_{Rk,s}$	[kN]	-		18.40	39.00
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa	$\gamma_{MsV,seisC1}$	-	1.25			

Dane logistyczne

Produkt	Kotwa		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-HPTIIA4-08060/10 ¹⁾	8	60	100	100	16000	2.6	2.6	441.0	5906675046419
R-HPTIIA4-08075/10 ¹⁾	8	75	100	100	16000	3.1	3.1	519.6	5906675046426
R-HPTIIA4-08085/20 ¹⁾	8	85	100	100	16000	3.3	3.3	563.6	5906675046433
R-HPTIIA4-08095/30 ¹⁾	8	95	100	100	12000	3.7	3.7	474.0	5906675046440
R-HPTIIA4-08105/40 ¹⁾	8	105	50	50	16000	2.2	2.2	734.0	5906675046457
R-HPTIIA4-08115/50 ¹⁾	8	115	100	100	16000	4.3	4.3	717.0	5906675046464
R-HPTIIA4-10065/5 ¹⁾	10	65	50	50	8000	2.4	2.4	409.0	5906675046471
R-HPTIIA4-10080/20 ¹⁾	10	80	50	50	8000	2.8	2.8	469.7	5906675046488
R-HPTIIA4-10095/15 ¹⁾	10	95	50	50	8000	3.1	3.1	529.7	5906675046495
R-HPTIIA4-10115/35 ¹⁾	10	115	50	50	6000	3.7	3.7	468.1	5906675046501
R-HPTIIA4-10130/50 ¹⁾	10	130	50	50	6000	4.0	4.0	508.3	5906675046518
R-HPTIIA4-10140/60 ¹⁾	10	140	50	50	8000	4.2	4.2	707.0	5906675046532
R-HPTIIA4-12080/5 ¹⁾	12	80	50	50	8000	4.1	4.1	688.7	5906675046549
R-HPTIIA4-12100/5 ¹⁾	12	100	50	50	8000	4.8	4.8	797.4	5906675046556
R-HPTIIA4-12115/20 ¹⁾	12	115	50	50	6000	5.4	5.4	677.9	5906675388106
R-HPTIIA4-12125/30 ¹⁾	12	125	50	50	6000	5.8	5.8	721.9	5906675046563
R-HPTIIA4-12150/55 ¹⁾	12	150	50	50	4000	6.7	6.7	561.6	5906675046570
R-HPTIIA4-12180/85 ¹⁾	12	180	50	50	4000	7.8	7.8	651.3	5906675046587
R-HPTIIA4-16125/5 ¹⁾	16	125	25	25	4000	5.4	5.4	888.2	5906675046594
R-HPTIIA4-16140/20 ¹⁾	16	140	25	25	4000	5.8	5.8	957.4	5906675034898
R-HPTIIA4-16150/30 ¹⁾	16	150	25	25	4000	6.1	6.1	1006.5	5906675046600
R-HPTIIA4-16180/60 ¹⁾	16	180	25	25	3000	7.2	7.2	888.7	5906675046617

1) ETA 17/0185