

# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek francuski, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1054543               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7EBX                |
| Klucz produktu                      | BF7EBX                |
| Strona katalogu                     | Strona 713 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626689951         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 93,1 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 93,1 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | LV                    |

# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Typ produktu    | Płyta czołowa danych |
| Liczba biegunów | 8                    |
| Kod kraju       | Francja              |

### Parametry elektryczne

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 250 V (Gniazdo)        |
|                             | maks. 30 V AC (RJ45)   |
|                             | maks. 42,4 V DC (RJ45) |
| prąd obliczeniowy           | 16 A (Gniazdo)         |
| Prędkość transmisji         | 10 GBit/s              |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 50,7 mm                                                                              |
| Wysokość          | 43 mm                                                                                |
| Długość           | 87,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Kolor          | szary                                       |
| Materiał (GRP) | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (RJ45) |
|                | PBT (Płyta czołowa)                         |
|                | PC (Gniazdo, tabliczka opisowa)             |

### Złącze

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja wkładki stykowej | z 1x RJ45 żeńska/żeńska, Cat 6, classEA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 750$ (RJ45) |
|-----------------------|-------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Stopień ochrony               | IP20 (Przednia strona) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 50 °C        |

# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054543


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>

## Montaż

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Podłączenie blaszki ekranującej: kołek gwintowany M4, moment dokręcenia: 0,8 Nm ... 1,0 Nm |
| Rodzaj przyłącza     | Przyłącze śrubowe                                                                          |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

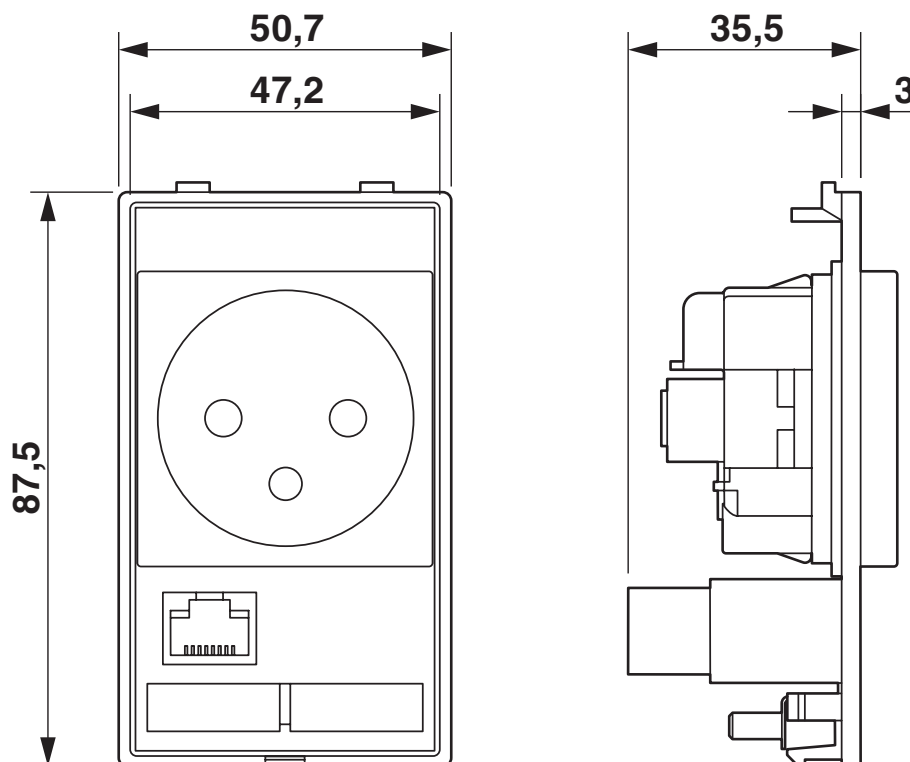

Rysunek wymiarowy

# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ECLASS-13.0 | 27182806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



## Akcesoria

### VS-ES-100-6 - Materiał uziemiający

1055164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055164>



Taśma masy, długość: 100 mm, do śrub M4

---

### VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe

1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>



Przejściówka, RJ45 CAT 6A, żeńska/żeńska, ekranowana

## VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



## VS-GC-USBA3-A-BUBU - Złącze wtykowe

1055554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055554>

Przejdziówka, USB 3.0, typ: A, żeńska/żeńska



---

## VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



# VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>

## UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

## UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)