

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych



1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0,7 m) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/wtyk); 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo)

Dane handlowe

Numer artykułu	1404504
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 710 (C-2-2019)
GTIN	4046356698467
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	85,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych



1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 48 V AC/DC (D-SUB 9, USB A)
	maks. 30 V AC (D-SUB 9, USB A, RJ45, rating UL)
	maks. 42,4 V DC (D-SUB 9, USB A, RJ45, rating UL)
prąd obliczeniowy	3 A (D-SUB 9)
	1 A (USB A)
	maks. 175 mA (RJ45, D-SUB 9, rating UL)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50,7 mm
Wysokość	87,5 mm
Głębokość	45 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 1x D-SUB 9 Złącze żeńskie/męskie, blokada gniazd UNC 4...40 sworzni
	z 1x RJ45 Żeńska/żeńską, blokada gniazd Snap-in
	z 1x USB A 2.0 Żeńska/żeńską z przewodem 0,7 m, blokada gniazd Snap-in

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych




1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

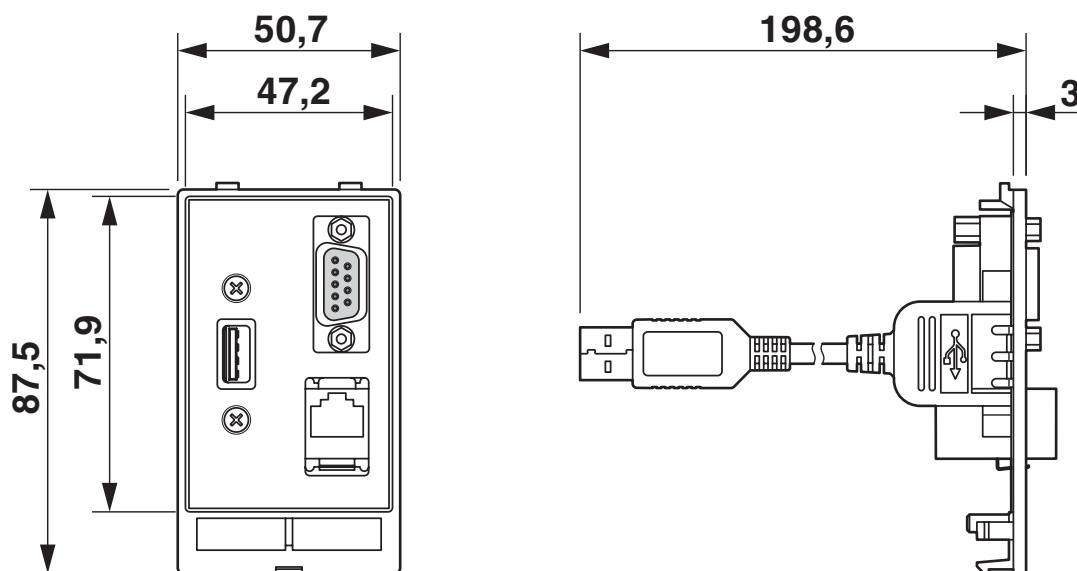

Rysunek wymiarowy

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych



1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych



1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>

Akcesoria

UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl