


Karta danych technicznych Dławik kablowy, obszar EX, gwint PG

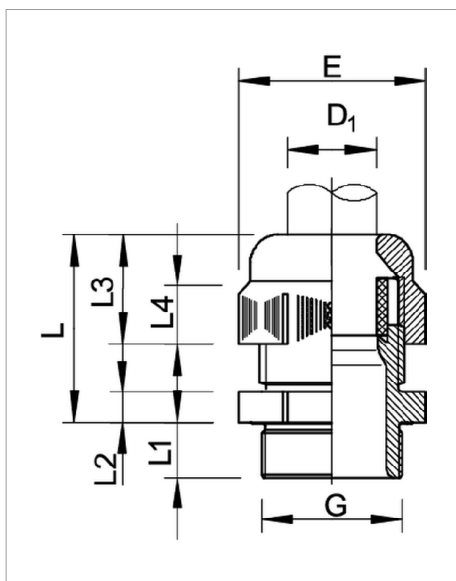

Z gwintem Pg według DIN 40430, wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrkowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint, atest według VDE 0619.
IP68.

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VTEC EX PG7 SW	Pg 7	czarny	600	50	0.410	2050005
VTEC EX PG9 SW	Pg 9	czarny	500	50	0.630	2050013
VTEC EX PG11 SW	Pg 11	czarny	500	50	0.890	2050021
VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5	czarny	400	50	1.020	2050048
VTEC EX PG16 SW	Pg 16	czarny	250	25	1.380	2050056
VTEC EX PG21 SW	Pg 21	czarny	300	25	2.290	2050064
VTEC EX PG29 SW	Pg 29	czarny	240	20	4.020	2050072
VTEC EX PG36 SW	Pg 36	czarny	120	10	6.030	2050080
VTEC EX PG42 SW	Pg 42	czarny	60	5	7.650	2050099
VTEC EX PG48 SW	Pg 48	czarny	60	5	9.460	2050102

PA poliamid

zł/10

