


Ogranicznik przepięć typ 2+3 (kl. C+D)

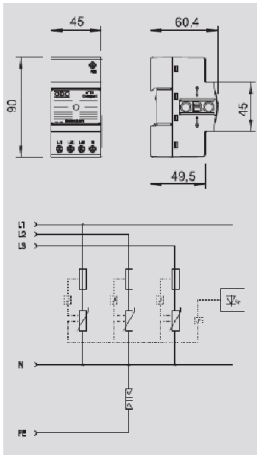

Typ	Wykonanie		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/% szt.	
V10 Compact	150 V	3+NPE	1	15,800	5093 37 8
V10 Compact	255 V	3+NPE	1	15,800	5093 38 0
V10 Compact	385 V	3+NPE	1	16,800	5093 38 4

			5093 37 8	5093 38 0	5093 38 4
Największe napięcie trwałej pracy			150	255	385
Klasyfikacja według EN 61643-11 (VDE 0675 część 6- 11)			Typ 2+3	Typ 2+3	Typ 2+3
Klasyfikacja według IEC 61643-1			class II+III	class II+III	class II+III
LPZ			1→3	1→3	1→3
Znamionowy prąd wyładowczy	I_n	kA	10	10	10
Największy prąd wyładowczy	I_{max}	kA	20	20	20
Napięciowy poziom ochrony	U_p	kV	< 0,7	< 1,1	< 1,5
Czas zadziałania	t_A	ns	< 25	< 25	< 25
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik typ gL/gG			63	63	63
Zakres temperatur	ϑ	°C	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80
Stopień ochrony			20	20	20
Szerokość w modułach (17,5 mm)			2,5	2,5	2,5
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych		mm ²	2,5 - 10	0,2 - 10	0,2 - 10
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych		mm ²	2,5 - 10	0,2 - 10	0,2 - 10
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich		mm ²	2,5 - 10	0,2 - 10	0,2 - 10