


Karta danych technicznych

Ogranicznik przepięć 1-biegunowy z optyczną sygnalizacją uszkodzenia

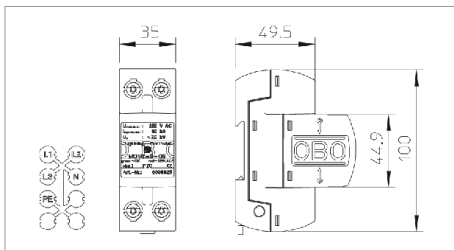

MC 50-B-OS: Ogranicznik przepięć z optyczną sygnalizacją uszkodzenia Typ 1 (klasa B) wg DIN EN 61643-11 do stosowania pomiędzy strefami 0 a 1 (LPZ) zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej według IEC 61313-1 oraz DIN VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Podstawa i wkładka wymienna
- Zdolność odprowadzania prądu udarowego 50 kA (10/350 μ s) na biegun
- Napięciowy poziom ochrony • Pobór mocy • Zdolność gaszenia prądu następczego 25 kA I_{peak}
- Zaślepki do oznaczania zacisków przyłączeniowych
- Iskiernik zamknięty, bezwydmuchowy: możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic.

Przykładowe zastosowanie: instalacje przemysłowe.

Wskazówka: w celu koordynacji ograniczników z drugim stopniem ochrony zastosować przewód o długości co najmniej 5 mm jako indukcyjność odprzegajającą.

Typ	Największe napięcie trwałej pracy V	Wersja	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MC 50-B-OS	255	1-biegunowy	1	34,800	5096851

G zł/szt.