


Wkładka ogranicznika przepięć 75 V

Typ	Najwyższe napięcie pracy V	U max DC V	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V20-C 0-75	75	100	1-biegunowy	1	5,160	5099 57 9


zł/szt.



Wkładka ogranicznika przepięć 150 V

Typ	Najwyższe napięcie pracy V	U max DC V	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V20-C 0-150	150	200	1-biegunowy	1	4,794	5096 70 7


zł/szt.



Wkładka ogranicznika przepięć 280 V

Typ	Najwyższe napięcie pracy V	U max DC V	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V20-C 0-280	280	350	1-biegunowy	1	8,500	5099 60 9


zł/szt.



Wkładka ogranicznika przepięć 320 V

Typ	Najwyższe napięcie pracy V	U max DC V	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V20-C 0-320-SP	320	420	1-biegunowy	1	5,545	5099 84 8

zł/szt.

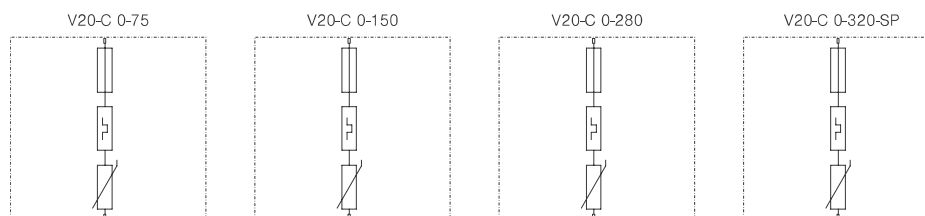

	V	V20-C 0-75	V20-C 0-150	V20-C 0-280	V20-C 0-320-SP
Największe napięcie trwałej pracy	V	75 V	150 V	280 V	320 V
U max DC	V	100 V	200 V	350 V	420 V
SPD zgodnie z EN 61643-11		Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-1		klasa II	klasa II	klasa II	klasa II
LPZ		1→2	1→2	1→2	1→2
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	kA	15 kA	20 kA	20 kA	20 kA
Maksymalny prąd upływu	kA	40 kA	40 kA	40 kA	40 kA
Napięciowy poziom ochrony	kV	< 0,5 kV	< 0,8 kV	< 1,3 kV	< 1,4 kV
Czas zadziałania	ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Maksymalne zabezpieczenie	A	125 A	125 A	125 A	125 A
Zakres temperatur	θ °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)		1	1	1	1
Nr kat.		5099 57 9	5096 70 7	5099 60 9	5099 84 8

