

Karta danych technicznych


Zamknięty iskiernik do obszarów zagrożonych wybuchem



480...: Urządzenia do ochrony w obiektach zagrożonych wybuchem, iskiernik zamknięty

- Wykonanie Ex według dyrektywy 94/9/EG (ATEX)
- Oznaczenie: Ex II 2G EEx d IIC T6
- Wraz z kablem przyłączeniowym 25 mm² Cu, o dużej elastyczności z końcówką kablową, śruba (M 10), nakrętka i podkładka sprężysta
- Prąd udarowy 100 kA (10/350µs)
- Badany przez BET

Zastosowanie: mostkowanie kołnierzy izolacyjnych i izolacyjnych połączeń śrubowych.

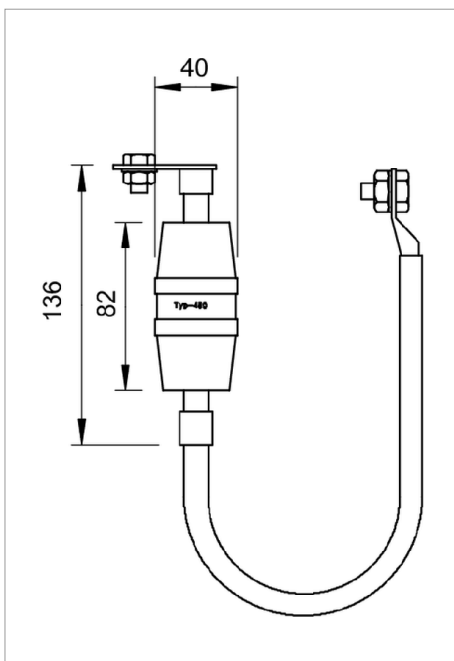


Typ	Długość kabla przyłączeniowego m	Napięcie zadziałania kV	Prąd udarowy (10/350) kA	Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) kA	Napięcie poziomu ochrony kV	Zakres temperatur °C	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
480 180	0.18	1	100	100	< 3,0	-20 - +50	1	48.000	5240034
480 250	0.25	1	100	100	< 3,0	-20 - +50	1	50.000	5240077
480 350	0.35	1	100	100	< 3,0	-20 - +50	1	53.000	5240069

zł/szt.



Schemat połączeń/obwodu

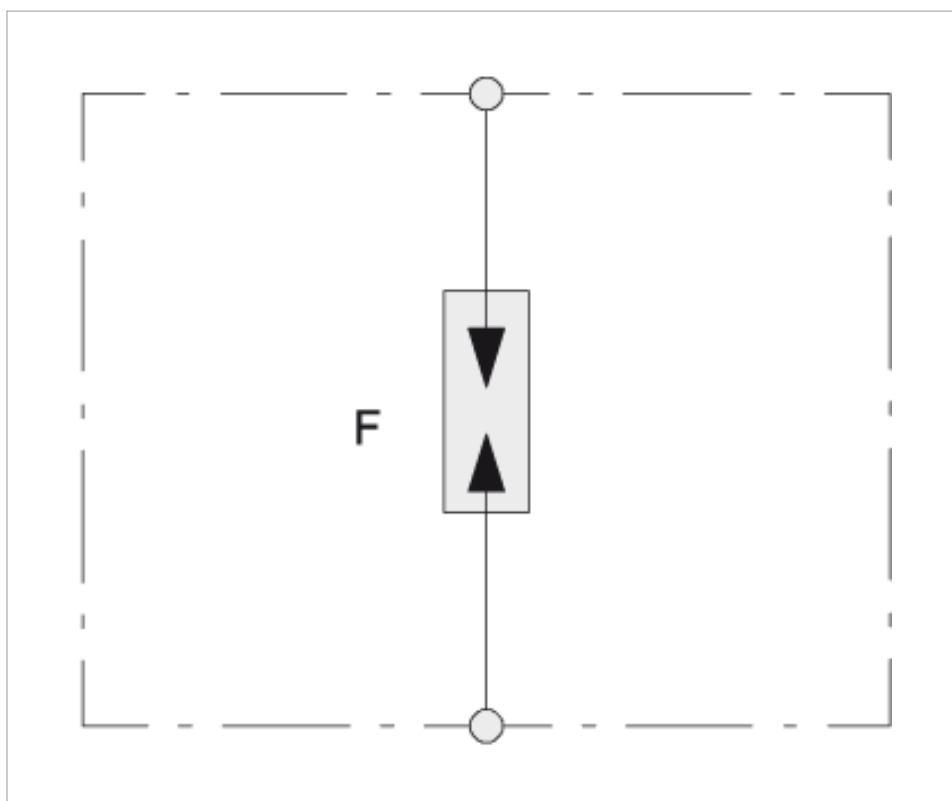

Nr katalogowy

5240034

5240077

5240069

Legenda



Testowany prądem udarowym



Certyfikat ATEX dla obszarów zagrożonych wybuchem



Rosja, GOST The State Committee for Standards



5 lat gwarancji



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE