


Koryto kablowe MKSU



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKSU 610 VA4301	100	0,8	3	154	6063 77 2
MKSU 620 VA4301	200	0,8	3	217	6063 78 0
MKSU 630 VA4301	300	0,8	3	280	6063 79 9
MKSU 640 VA4301	400	1	3	428,34	6063 84 5
MKSU 650 VA4301	500	1	3	506	6063 86 1
MKSU 660 VA4301	600	1	3	584	6063 88 8

V2A Stal nierdzewna 1.4301

zl/m

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.


MKSU 60 = System średnio ciężkich koryt kablowych bez perforacji o wysokości boku 60 mm.

Koryto kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łączeniową. Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Przekrój użył. cm ²
MKSU 610 VA4301	3000	100	58
MKSU 620 VA4301	3000	200	118
MKSU 630 VA4301	3000	300	178
MKSU 640 VA4301	3000	400	238
MKSU 650 VA4301	3000	500	298
MKSU 660 VA4301	3000	600	358

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSU 610 VA4301	1,5	1	0,5
MKSU 620 VA4301	1,5	1	0,5
MKSU 630 VA4301	1,5	1	0,5
MKSU 640 VA4301	1,5	1	0,5
MKSU 650 VA4301	1,5	1	0,5
MKSU 660 VA4301	1,5	1	0,5

Wykres obciążenia korytka kablowego MKSU 60 VA

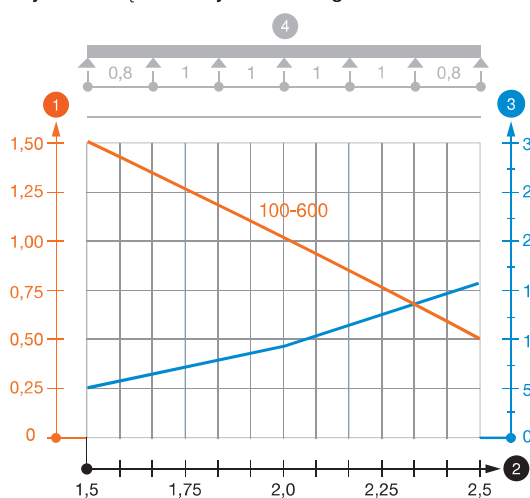

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór