


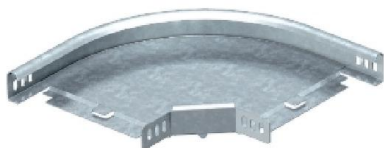


Wys. boku 35

Łuk 90°



Łuk 90°

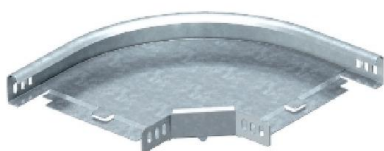

| Typ                 | Szerokość<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>RB 90 310 FS</b> | 100             | 1             | 31,1                | <b>6043 11 9</b> |
| <b>RB 90 315 FS</b> | 150             | 1             | 65                  | <b>6043 12 3</b> |
| <b>RB 90 320 FS</b> | 200             | 1             | 64,3                | <b>6043 12 7</b> |
| <b>RB 90 330 FS</b> | 300             | 1             | 112,3               | <b>6043 13 5</b> |

St Stal

zł/szt.

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 35 mm.

Kształka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

| Typ                 | Szerokość<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>RB 90 305 FT</b> | 50              | 1             | 83                  | <b>7124 07 0</b> |
| <b>RB 90 310 FT</b> | 100             | 1             | 48                  | <b>7124 12 0</b> |
| <b>RB 90 320 FT</b> | 200             | 1             | 98                  | <b>7124 23 6</b> |
| <b>RB 90 330 FT</b> | 300             | 1             | 150                 | <b>7124 32 5</b> |

St Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 35 mm.

Kształka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.