


## Pokrywa łuku pionowego 90°, wznosząca

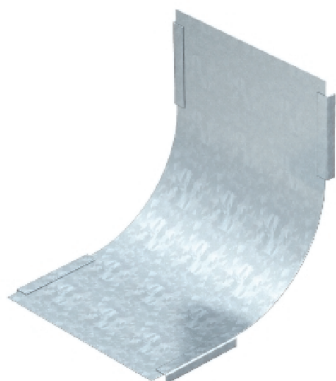

| Typ          | Szerokość<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |           |
|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| DBV 050 S FS | 50              | 0,75                    | 1             | 11                  | 7130 80 1 |
| DBV 100 S FS | 100             | 0,75                    | 1             | 21                  | 7130 80 5 |
| DBV 150 S FS | 150             | 0,75                    | 1             | 30                  | 7130 80 9 |
| DBV 200 S FS | 200             | 0,75                    | 1             | 39                  | 7130 81 3 |
| DBV 300 S FS | 300             | 0,75                    | 1             | 49                  | 7130 81 7 |
| DBV 400 S FS | 400             | 0,75                    | 1             | 68                  | 7130 82 1 |
| DBV 500 S FS | 500             | 0,75                    | 1             | 86                  | 7130 82 5 |
| DBV 600 S FS | 600             | 0,75                    | 1             | 105                 | 7130 82 9 |


Stal

zl/szt.


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, wznoszących

Mocowanie jest gwarantowane dzięki nachodzeniu pokrywy korytka kablowego. Dodatkowo można zamocować pokrywę za pomocą klamer pokrywy.

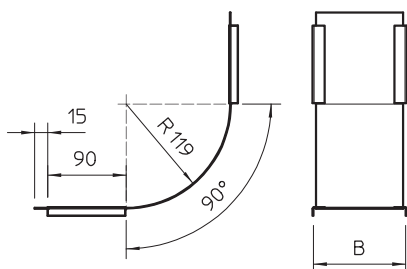

## Pokrywa łuku pionowego 90°, wznosząca

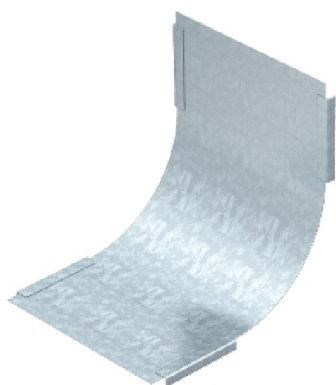

| Typ          | Szerokość<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |           |
|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| DBV 050 S DD | 50              | 0,75                    | 1             | 19                  | 7131 50 6 |
| DBV 100 S DD | 100             | 0,75                    | 1             | 34                  | 7131 50 8 |
| DBV 150 S DD | 150             | 0,75                    | 1             | 50                  | 7131 50 9 |
| DBV 200 S DD | 200             | 0,75                    | 1             | 66                  | 7131 51 0 |
| DBV 300 S DD | 300             | 0,75                    | 1             | 81                  | 7131 51 4 |
| DBV 400 S DD | 400             | 0,75                    | 1             | 113                 | 7131 51 8 |
| DBV 500 S DD | 500             | 0,75                    | 1             | 144                 | 7131 52 4 |
| DBV 600 S DD | 600             | 0,75                    | 1             | 176                 | 7131 52 7 |

Stal

zl/szt.

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, wznoszących

Mocowanie jest gwarantowane dzięki nachodzeniu pokrywy korytka kablowego. Dodatkowo można zamocować pokrywę za pomocą klamer pokrywy.

