

Wtyczka zaworowa, typ A 18mm, skręcalna, ze wzmacniaczem, zaciski


śrubowe


Typ A (18 mm)

12...30 V DC


Dioda LED i wzmacniacz przekaźnikowy
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

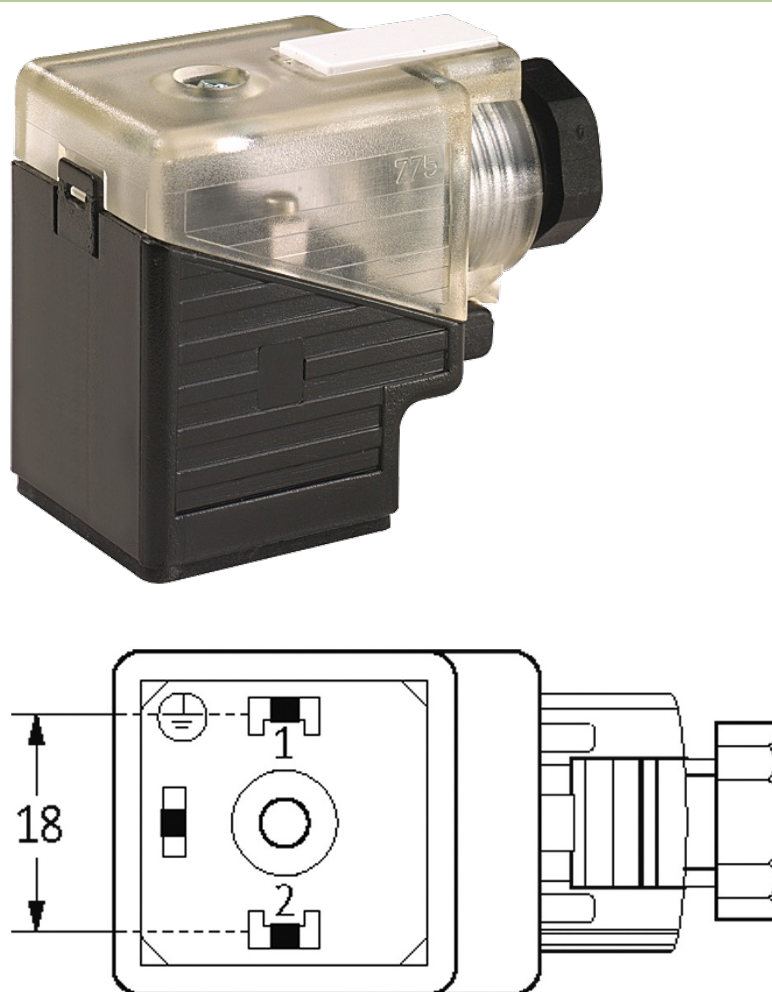[Link do produktu](#)**Ilustracje**

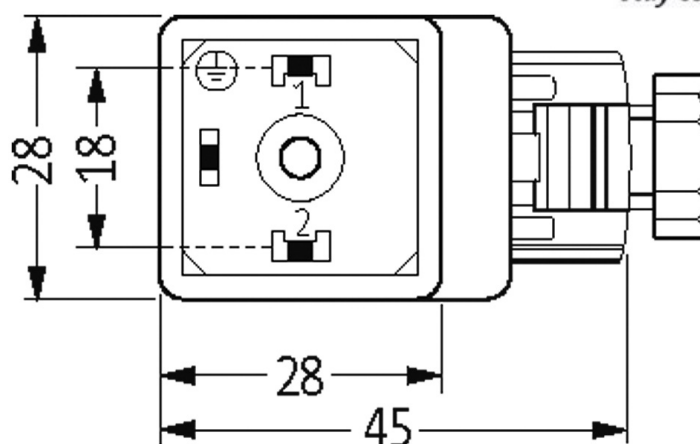

Height: 41 mm

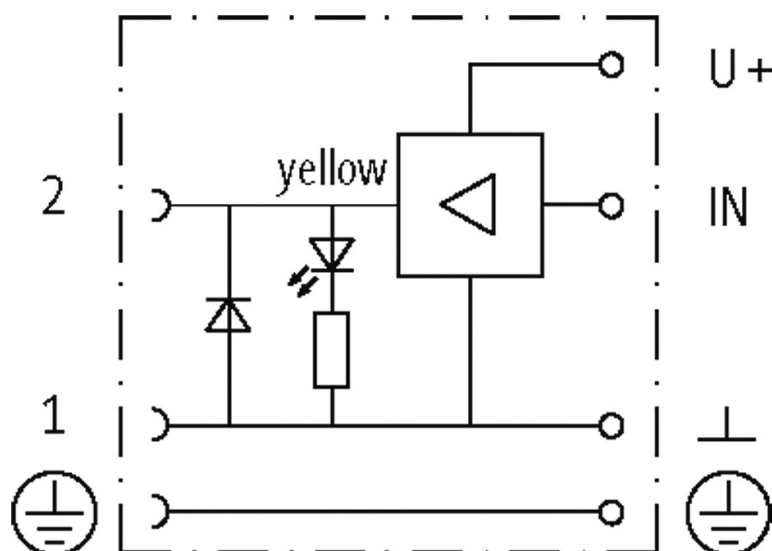

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29481

Dane techniczne

Napięcie robocze	12...30 V DC
Napięcie sterujące	ON: 12...42 V DC; OFF: 0...6 V DC (IN)
Prąd roboczy na styk	max. 2 A (zabezpieczone przed zwarcieniem)
Pobór prądu	max. 3 mA
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 46 V
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...10 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16 × 1.5 mm

Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Blokada materiału	Metal
-------------------	-------

Materiał	PA
----------	----

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879187398
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----