


Koncentratory 2-portowe


Trójkąt typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 x 1 - 2 złącza żeńskie M12 x 1

YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3




- Złącze męskie M12, 5-pinowe
- Złącze żeńskie M12, 4-pinowe
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu

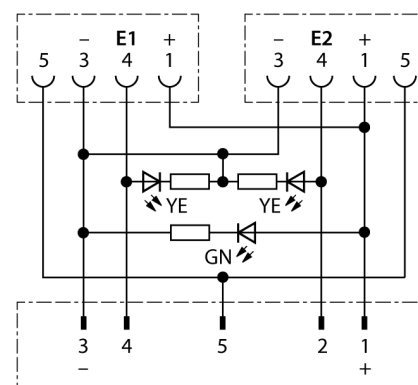

Typ

YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

Nr kat.

6930547

Splitter

Liczba pinów

Złącze męskie, 2 x żeńskie, M12x1
5/4

Styki

mosiadz, CuZn, Złoczone

Materiał wokół styków

tworzywo sztuczne, TPU, czarny

Uchwyt

tworzywo sztuczne, TPU, półprzezroczysty

Nakrętka/śruba

mosiadz, CuZn, niklowane

Uszczelnienie

tworzywo sztuczne, FKM/FPM

Klasa ochrony

IP67, tylko w skręconym stanie

Operating voltage

LED zielony

Display switch state

LED żółta / żółta

Żywotność mechaniczna

> 100 trwałość styków

Stopień zanieczyszczenia

3/2

Moment dokręcający

0.8 ... 1 Nm

(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa

4 A

Napięcie znamionowe [Umax]

maks. 30 V

Rezystancja przewodzenia

≤ 5 mΩ

Rezystancja izolacji

≥ 10⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma

-30...+80°C

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 x 1 - 2 złącza żeńskie M12 x 1
YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	