


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

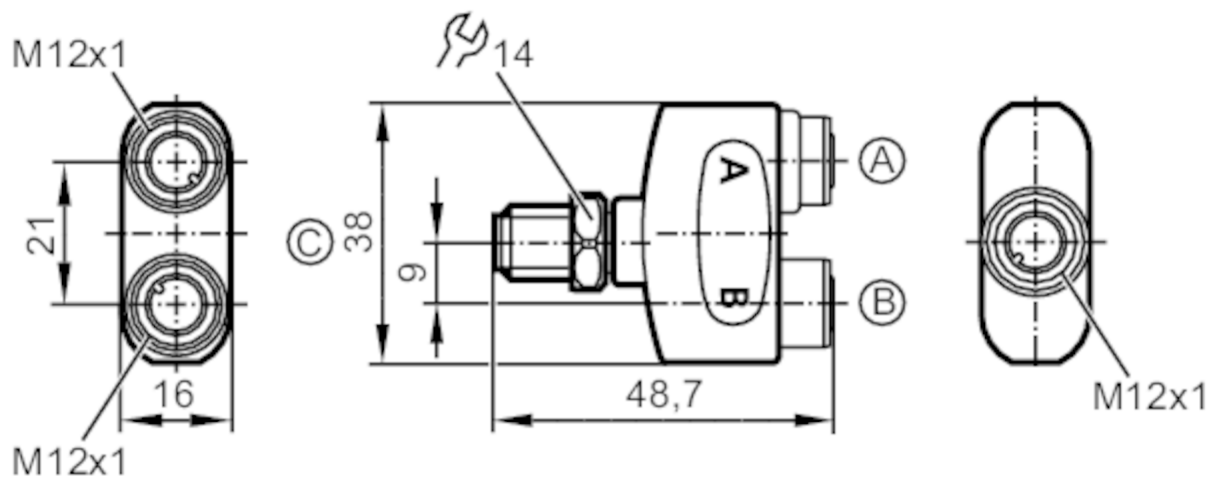

Aplikacja

Aplikacja

połączenie logiczne OR

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...100

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]

34,4

Materiał

PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Podłączenie

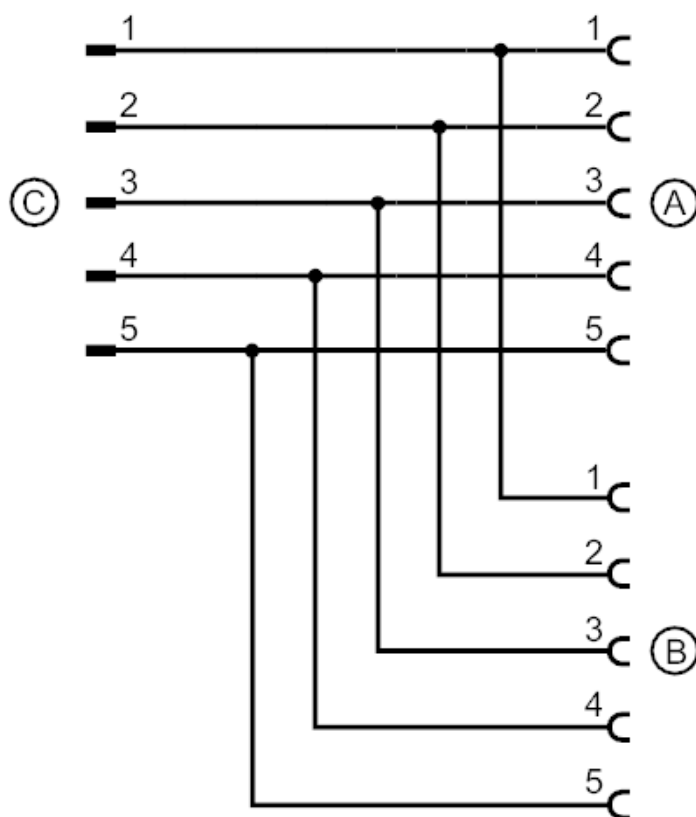

Przyłącze wg. IEC 61076-2-101