

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 232 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, 1. poziome, przekrój: 25 mm<sup>2</sup> - 95 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty

## Korzyści

- Złącze o dużej obciążalności prądowej umożliwia teraz łatwe i lekkie wtykanie również dużych przewodów
- Oprócz stosowania jako dostępny odczep probierczy można wetknąć dwa zaciski odprowadzające, z których każdy posiada dodatkowe gniazdo z dwoma przewodami probierczymi
- Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3260118               |
| Jednostka opakowania                | 2 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 2 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE2211                |
| Klucz produktu                      | BE2211                |
| Strona katalogu                     | Strona 139 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356778985         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 040 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 984,65 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Typ produktu    | Złączka wysokoprądowa |
| Liczba biegunów | 5                     |
| Ilość przyłączy | 10                    |
| Liczba rzędów   | 1                     |
| Potencjały      | 5                     |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,54 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 95 mm <sup>2</sup> |

#### 1. poziomowe

|                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Długość usuwanej izolacji                                            | 40 mm                                                           |
| Przyłącze według normy                                               | IEC 60947-7-1                                                   |
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>                       |
| przekrój przewodu AWG                                                | 4 ... 4/0 (przeliczone według IEC)                              |
| Przekrój przewodu, linka                                             | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                        | 4 ... 4/0 (przeliczone według IEC)                              |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój drutu z mostkiem wtykowym                                   | 95 mm <sup>2</sup>                                              |
| Przekrój linki z mostkiem wtykowym                                   | 70 mm <sup>2</sup>                                              |
| Prąd znamionowy                                                      | 232 A                                                           |
| Maksymalny prąd obciążenia                                           | 232 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 95 mm <sup>2</sup> ) |
| Napięcie znamionowe                                                  | 1000 V                                                          |

#### 1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |

### Dane Ex

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                                         | II 2 GD Ex eb IIC Gb                                     |
| Zakres temperatur roboczych                        | -60 °C ... 110 °C                                        |
| Akcesoria ze świadectwem Ex                        | 1206612 SZF 3-1,0X5,5<br>1201662 E/AL-NS 35              |
| Zestawienie mostków                                | Mostek wtykowy / EB 2-25/PT / 3260157                    |
| Dane mostków                                       | 144 A / 50 mm <sup>2</sup><br>174 A / 70 mm <sup>2</sup> |
| Zestawienie mostków                                | Mostek wtykowy / EB 3-25/PT / 3260160                    |
| Dane mostków                                       | 144 A / 50 mm <sup>2</sup><br>174 A / 70 mm <sup>2</sup> |
| Wzrost temperatury Ex                              | 40 K (237 A / 95 mm <sup>2</sup> )                       |
| Napięcie znamionowe                                | 1100 V                                                   |
| w przypadku mostkowania za pomocą mostka wtykowego | 1100 V                                                   |
| dla mostkowania mostkiem                           | 1100 V                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji                       | 1000 V                                                   |
| Wyjście                                            | (trwale)                                                 |

## Poziom Ex Informacje ogólne

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Prąd znamionowy            | 215 A  |
| Maksymalny prąd obciążenia | 215 A  |
| Opór przejścia             | 0,1 mΩ |

## Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Długość końcówek tulejkowych                                        | 40 mm                                     |
| Długość usuwanej izolacji                                           | 40 mm                                     |
| Przekrój znamionowy                                                 | 95 mm <sup>2</sup>                        |
| Przekrój znamionowy AWG                                             | 4/0                                       |
| Zdolność przyłączeniowa sztywne                                     | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |
| przyłączane przewody AWG                                            | 4 ... 4/0                                 |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.  | 25 mm <sup>2</sup>                        |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks. | 95 mm <sup>2</sup>                        |

## Wymiary

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Szerokość         | 125 mm   |
| Wysokość          | 105,5 mm |
| wysokość NS 35/15 | 108,7 mm |
| Głębokość         | 99,8 mm  |
| Długość           | 105,5 mm |

## Dane materiału

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kolor                   | szary/niebieski/czarno-żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                           |

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | NS 35/15 |
|----------------|----------|


## Rysunki


Schemat

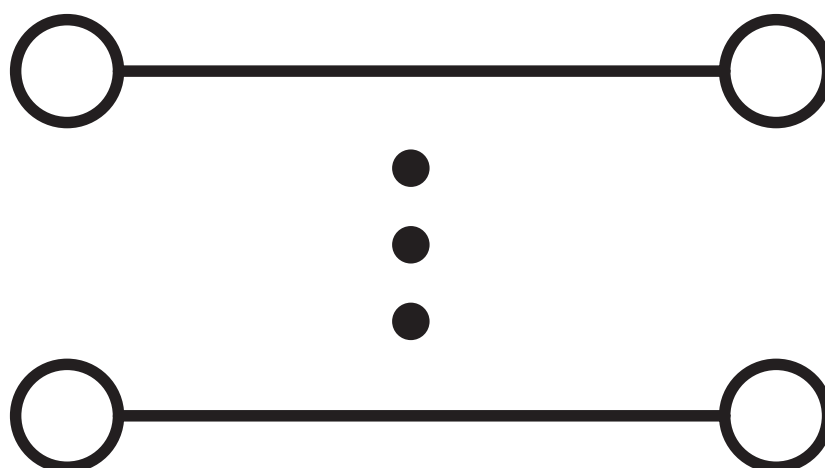

Rysunek schematyczny

## PTPOWER

|                |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |
| AGK 10-PTPOWER | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                                        | 18 mm                                                                              |
| PTPOWER 35     | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>                                        | 25 mm                                                                              |
| PTPOWER 50     | 10 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup>                                         | 32 mm                                                                              |
| PTPOWER 95     | 25 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>                                         | 40 mm                                                                              |
| PTPOWER 185    | 95 mm <sup>2</sup> ... 185 mm <sup>2</sup>                                        | 40 mm                                                                              |

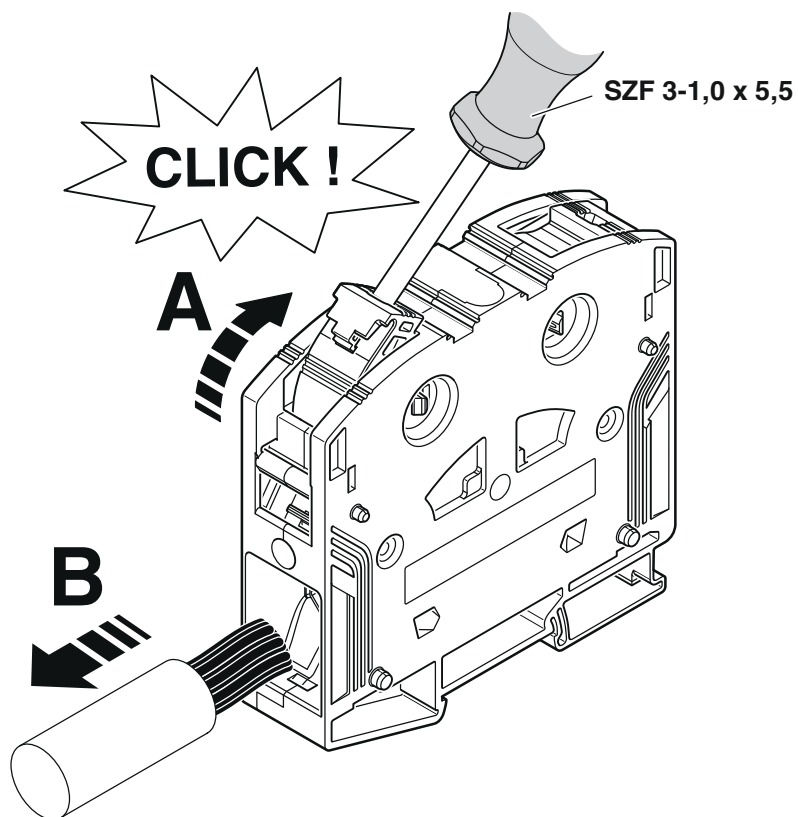

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



**CSA**

ID dopuszczenia: 13631



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E60425

|            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Usegroup C |                              |                       |              |                        |
|            | 1000 V                       | 230 A                 | 4 - 4/0      | -                      |



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E60425

|            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Usegroup E |                              |                       |              |                        |
|            | 1000 V                       | 230 A                 | 4 - 4/0      | -                      |



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644



**CSA**

ID dopuszczenia: 13631

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### EB 2-25/PT - Mostek wtykowy

3260157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260157>

Mostek wtykowy, raster: 25 mm, liczba biegunów: 2, długość: 73 mm, kolor: czerwone



**i** Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

### EB 3-25/PT - Mostek wtykowy

3260160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260160>

Mostek wtykowy, raster: 25 mm, liczba biegunów: 3, długość: 73 mm, kolor: czerwone



**i** Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## EB 4-25/PT - Mostek wtykowy

3260161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260161>

Mostek wtykowy, raster: 25 mm, liczba biegunów: 4, długość: 73 mm, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

---

## EBK 4-25/PT - Mostek wtykowy

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260162>

Mostek do uziemiania i zwierania, prądy zwarcia 800 A/15s, 1300 A/5s, 2700 A/10ms, długość: 74,5 mm, szerokość: 140,5 mm, liczba pinów: 3, kolor: zielono-żółty



 Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## AGK 10-PTPOWER - Złączka odczepowa

3260145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260145>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 10 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

---

## AGK 10-PTPOWER BU - Złączka odczepowa

3260148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260148>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 10 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: niebieski

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe




3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## AGK 10-PTPOWER GN/YE - Złączka odczepowa

3260151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260151>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 10 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: zielono/żółty

---

## AGK 10-PTPOWER BK/YE - Złączka odczepowa

3260154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260154>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 10 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: czarny/żółty

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206612>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 1,0×5,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

## CEC PTPOWER 95/185 - Osłona

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056087>



Osłona, żółty, opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: wtykanie

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## PTPOWER-IL - Materiały montażowe

1180891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180891>

Naklejka informacyjna do PTPOWER



---

## SZS 0,8X4,0 VDE - Wkrętak

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212508>



Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## SF-PHSL 2-100 VDE - Wkrętak

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212288>



Wkrętak, plus - minus PH/płaski, izolowany VDE, rozmiar: PH 2 × 100, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

---

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskowanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzduż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

---

## UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

---

## ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809997>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## ZBF10 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825031>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810009>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818124>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824662>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

---

## UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829204>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

---

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



---

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>




## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



---

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty





# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



---

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



## PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe

3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>



## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



## PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złązek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212039>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk WM

---

## CRIMPFOX 50R - Praska zaciskowa

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212041>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 35 mm<sup>2</sup> ... 50 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk WM

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## CRIMPFOX-M - Praska zaciskowa

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212072>



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków

---

## CRIMPFOX-C120 - Praska zaciskowa

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212318>



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków do 120 mm<sup>2</sup>

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## A 25 -40 - Tulejka

3241238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241238>



Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny

---

## A 35 -40 - Tulejka

3241239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241239>



Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## A 50 -40 - Tulejka

3241240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241240>



Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny

---

## A 70 -40 - Tulejka

3241241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241241>



Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny

# PTPOWER 95-3L/N/FE - Złącze wysokoprądowe



3260118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3260118>

## A 95 -40 - Tulejka

3241242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241242>

Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)