

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa



1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 27,9 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, otwarte dno

Dane handlowe

Numer artykułu	1419253
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APF
Klucz produktu	BF7APF
Strona katalogu	Strona 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159843
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa



1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	27,9 mm
Długość	24,2 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałak


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

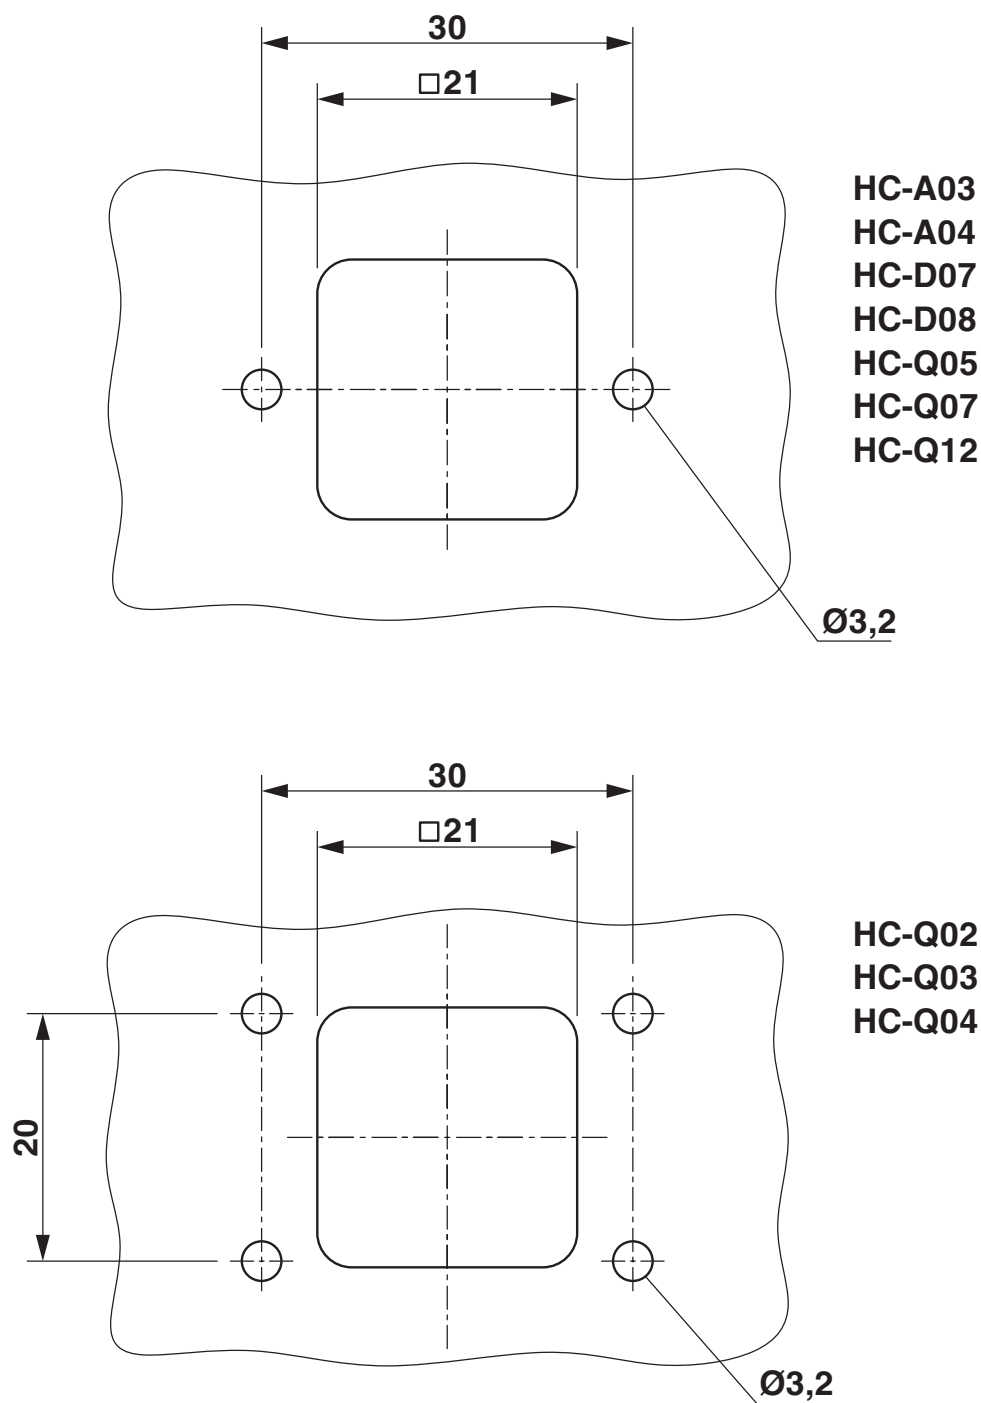

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

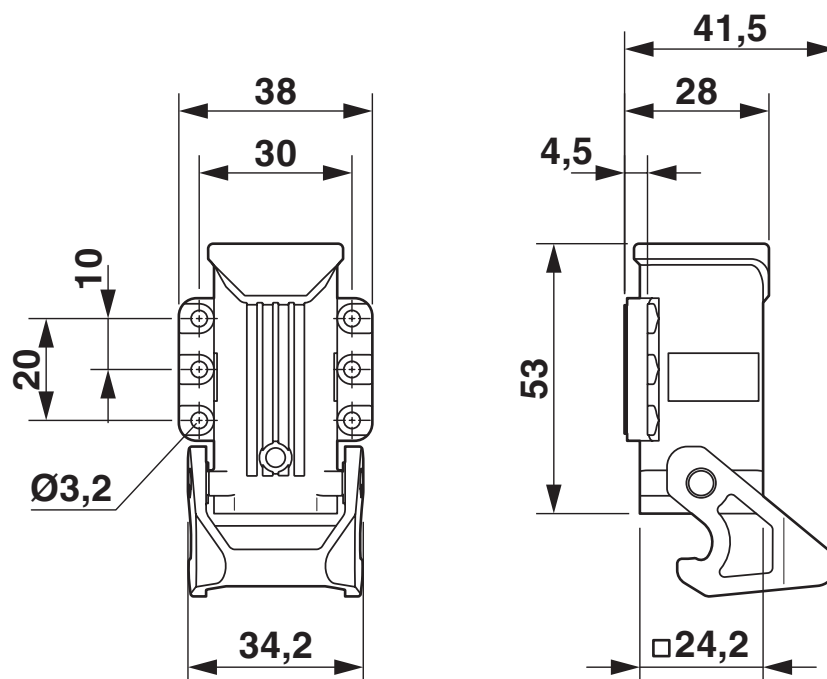

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>



G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>



US-EMLP (11X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830073>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 11 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 135



HC-D07-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>



HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławk kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1419253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419253>

WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl