

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, Wtyki lutowane

Dane handlowe

Numer artykułu	1528251
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEQA
Strona katalogu	Strona 75 (PC-2005)
GTIN	4046356023238
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PBT
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	60 V
Opór przejścia	$\leq 0,003 \Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 1 T\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Rysunki

Rysunek schematyczny

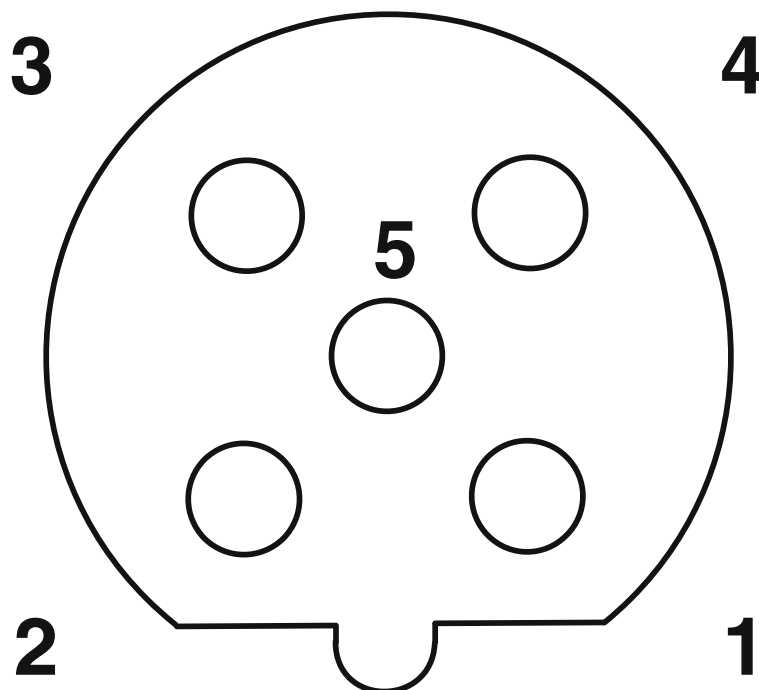

Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528251>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl