

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe sprzęgające, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245046

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1624011
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFI
Klucz produktu	ABRAEG
Strona katalogu	Strona 89 (C-2-2019)
GTIN	4055626227832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	93,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE), zamawiane osobno.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 16x Ø 1 mm, 2x Ø 1,5 mm, 1x Ø 1,5 mm (FE, wyprzedzające) zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+2+FE
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny	48 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>


Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

Rysunki

Rysunek schematyczny

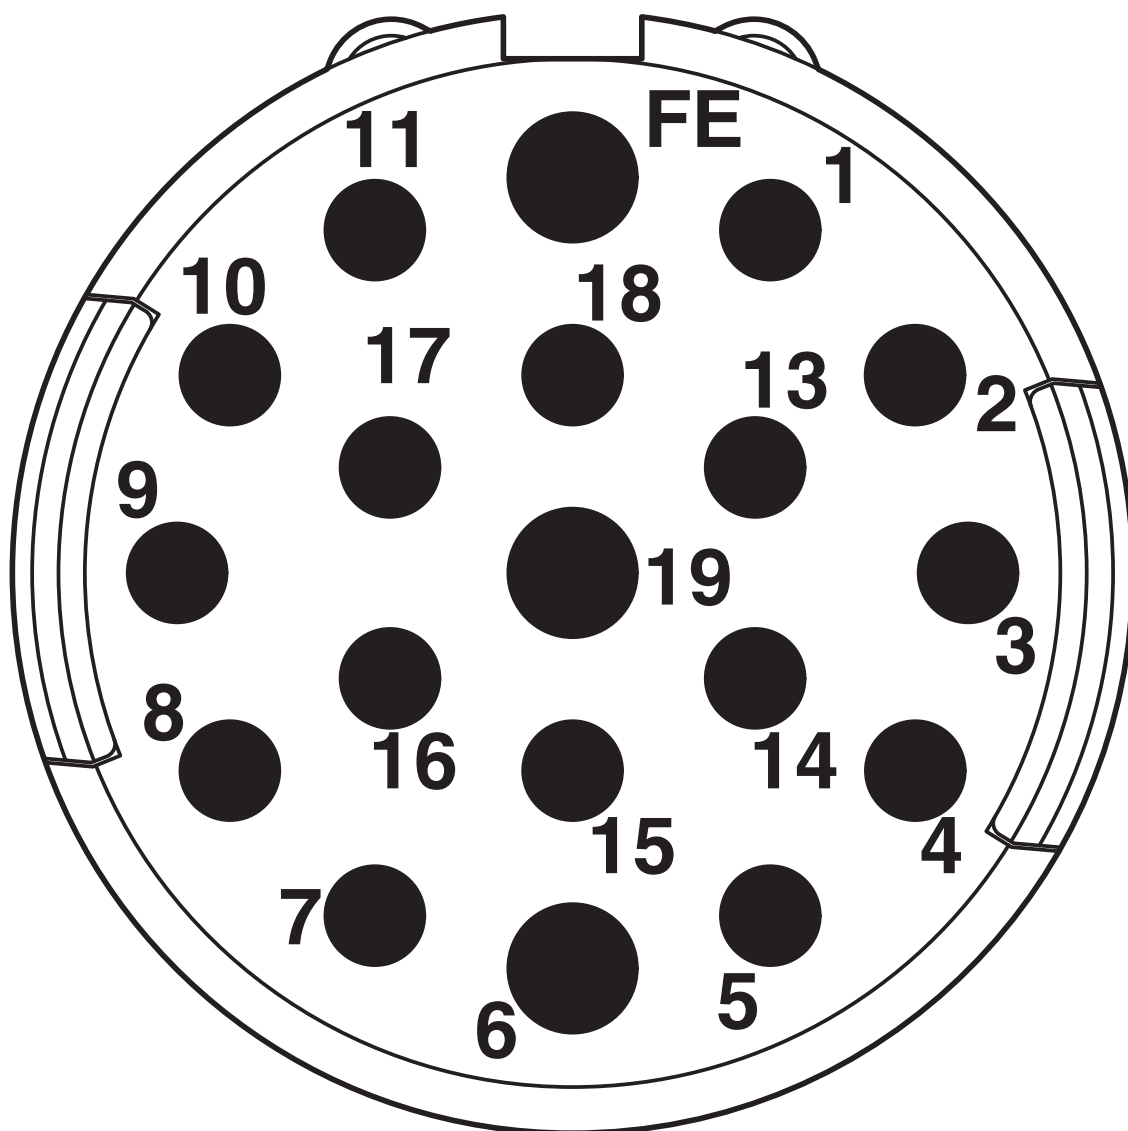

Układ styków


CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Rysunek wymiarowy

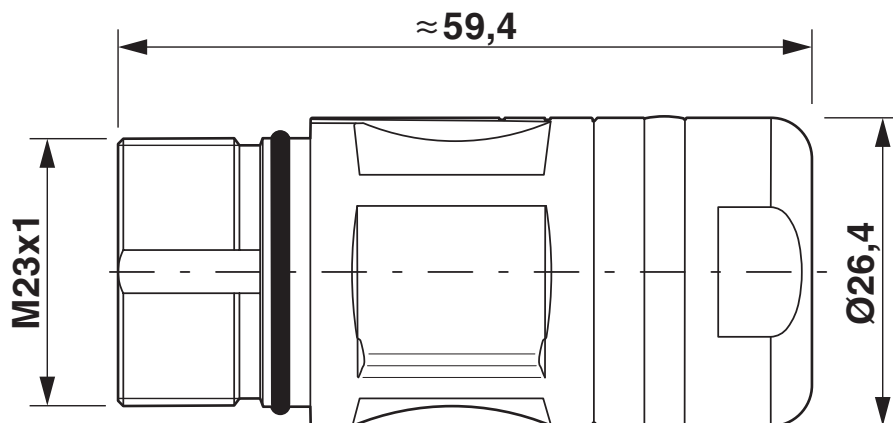

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	6 A	- 18	-
Sygnały	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	10 A	- 18	-
Sygnały	48 V	8 A	- 18	-

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłodka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłodka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971



CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RC-15P2020 - Styk zaciskany

1623777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623777>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971

RC-15P2030 - Styk zaciskany

1623778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623778>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244972

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RC-15P2200 - Styk zaciskany

1627292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627292>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1245475

RC-15P2300 - Styk zaciskany

1627291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627291>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1245475

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RC-15P2000 - Styk zaciskany

1623779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623779>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244973

RC-15P2100 - Styk zaciskany

1623780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623780>



Styk zaciskany, styk męski, wyprzedzający, toczony, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244974

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające



1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>

RF-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620593>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



RF-Z0014 - Oznakowanie kolorami

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620588>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające

1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>



RF-Z0015 - Oznakowanie kolorami

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620592>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



RF-Z0003 - Czworokątny kołnierz montażowy

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607905>



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242369

CA-1RP1N8A9008 - Złącza wtykowe sprzęgające

1624011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624011>



RF-Z0007 - Wkrętak specjalistyczny

1614347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614347>

Wkrętak specjalistyczny, seria: RF



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl