

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M8, A, Szybkozłącza Piercecon®, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3 mm ... 5 mm

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Połączenie Piercecon®: maksymalna gęstość styków w konfekcjonowanym złączu wtykowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1506781
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2BGA
Klucz produktu	BF2BGA
Strona katalogu	Strona 257 (C-8-2015)
GTIN	4017918892708
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza Piercecon®
------------------	-------------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	33,9 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	11 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3 mm ... 5 mm
---------------------	---------------

Obudowa

Średnica obudowy	12 mm
------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PA 6.6
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza Piercecon®
Przekrój przyłącza	0,14 mm² ... 0,38 mm² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 26 (giętki)
Moment dokręcania	0,5 Nm (Nakrętka dociskowa z tuleją sprzęgającą)
	0,8 Nm (Wkładka wtykowa z tulejką sprzęgającą)
	0,2 Nm (Radełko M8)

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 = BN
	2 = WH
	3 = BU
	4 = BK

Parametry elektryczne

Opór przejścia	≤ 3 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze


1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Rysunki

rysunek funkcyjny

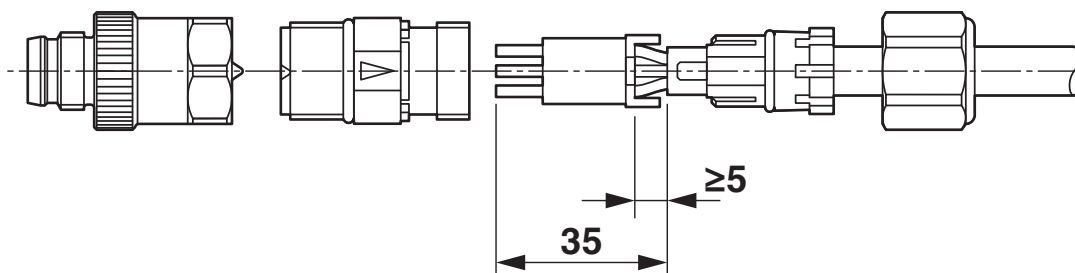


a = obciąż wystającą część

b = kodowanie


Przy montażu znaki kodowania muszą leżeć w jednej linii.

Rysunek wymiarowy

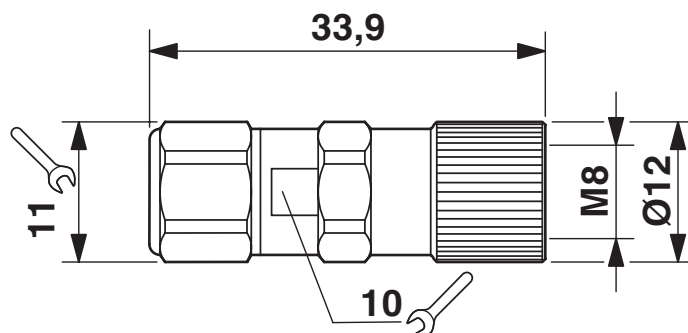

Gniazdo M8 x 1, proste

Rysunek schematyczny

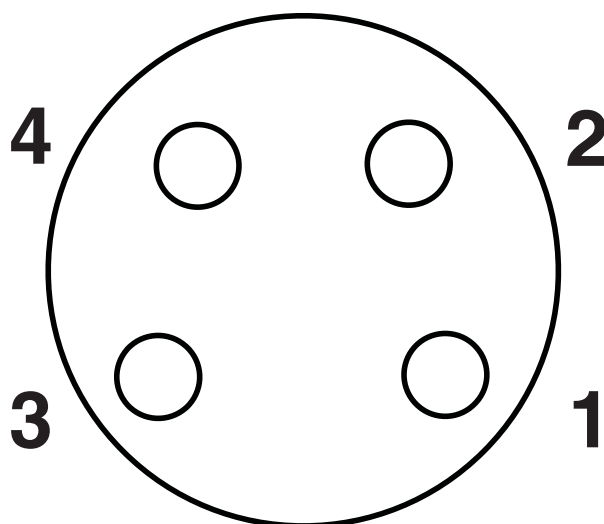

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



Akcesoria

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SACC BIT M8-D12 - Narzędzie

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208474>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 12 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430860>

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8



SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Krążek kabla

1501692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501692>

Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m



SACC-M 8FS-4PCON - Złącze

1506781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506781>



SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Krążek kabla

1501663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501663>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl