

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przepust czujnika/urządzenia wykonawczego, wtyk na gniazdo, 8-polowy, M12, ekranowany, dwubiegunowy montaż na gwint M16



Dane handlowe

Numer artykułu	1551697
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQFAA
Strona katalogu	Strona 53 (C-2-2019)
GTIN	4046356156202
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	2 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	3 Nm

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

4 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

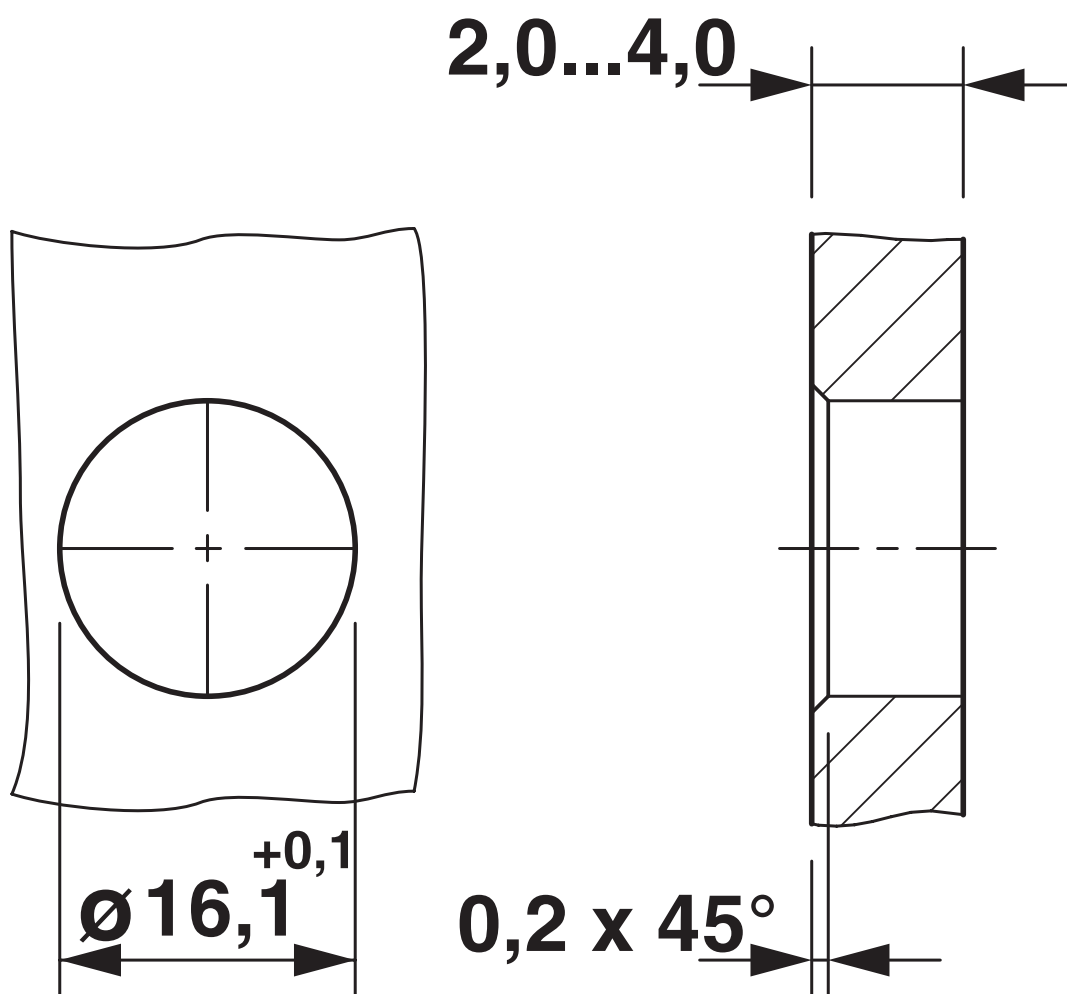


Otwór montażowy

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej


1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Rysunek wymiarowy

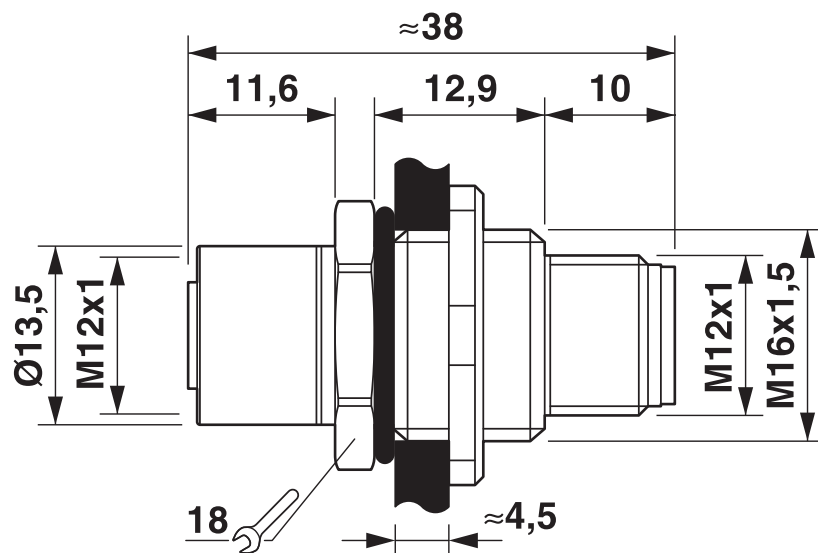

Rysunek schematyczny

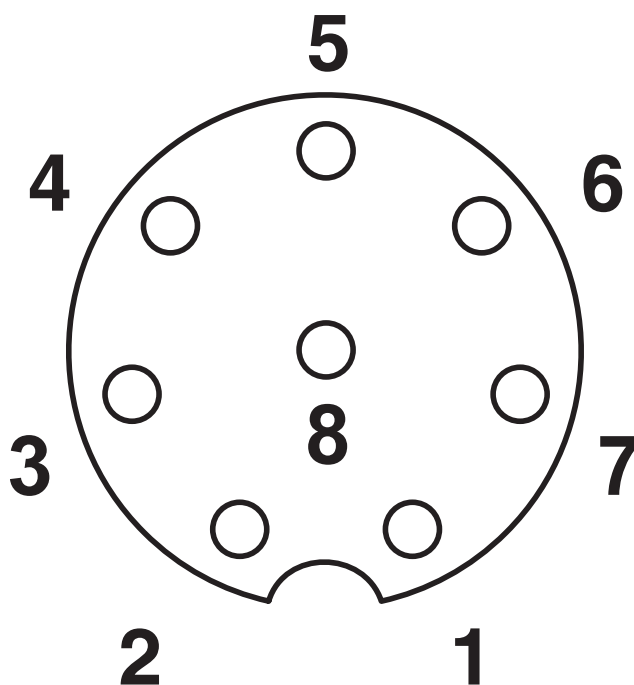

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda


SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Rysunek schematyczny

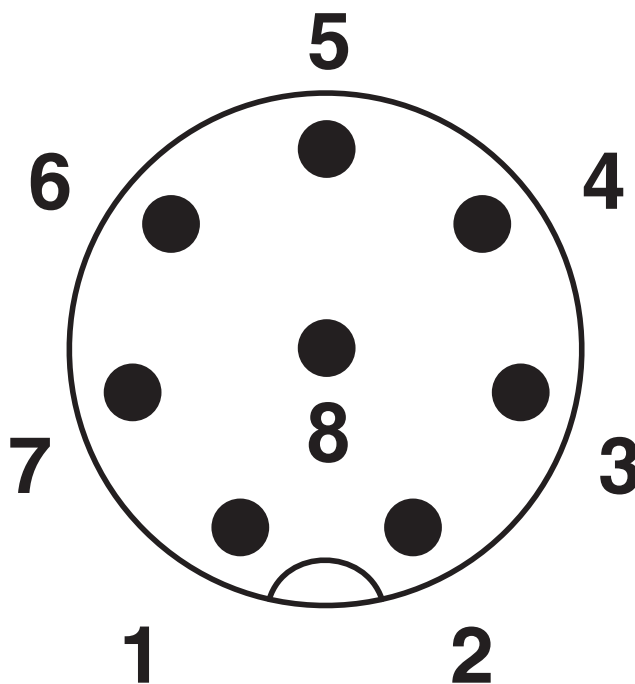

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony styków

Schemat



SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1551697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551697>

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl